


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje


M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



VideoVerdelers

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

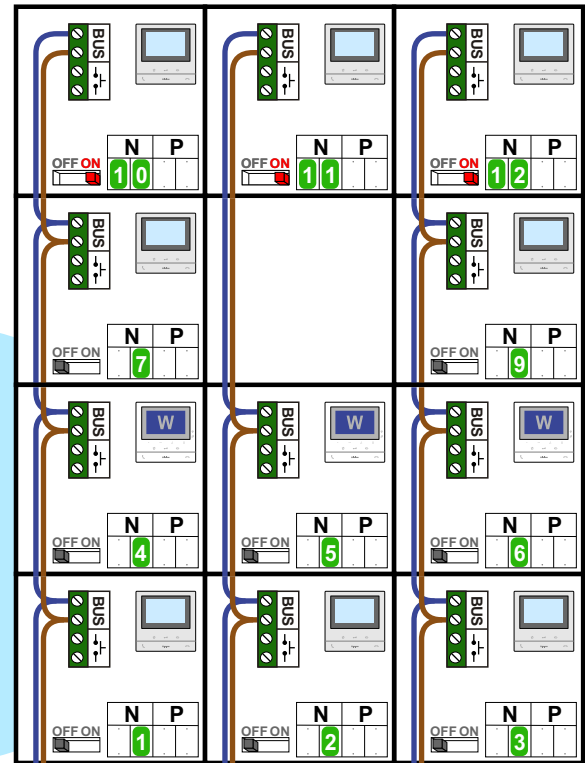

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

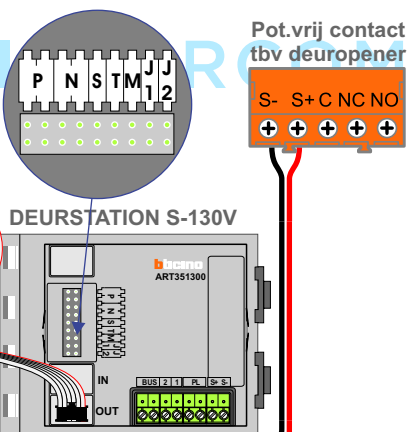


nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon
1	101		M-50B
2	102		M-50B
3	103		M-50B
4	201		M-50Wifi
5	202		M-50Wifi
6	203		M-50Wifi
7	301		M-50B
8			
9	303		M-50B
10	401	X	M-50B
11	402	X	M-50B
12	403	X	M-50B



nelec
INTERCOM MADE EASY