


TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.


— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²: 180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²: 60% afstand!
UTP op aanvraag.



Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

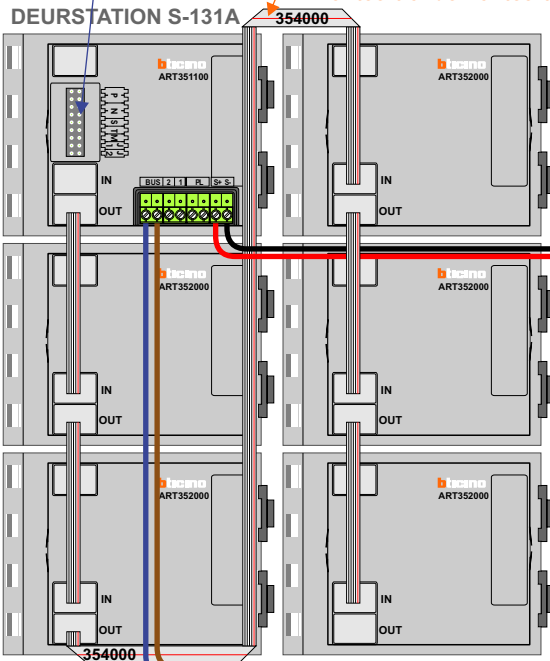

Pot.vrij contact tbv deur opener

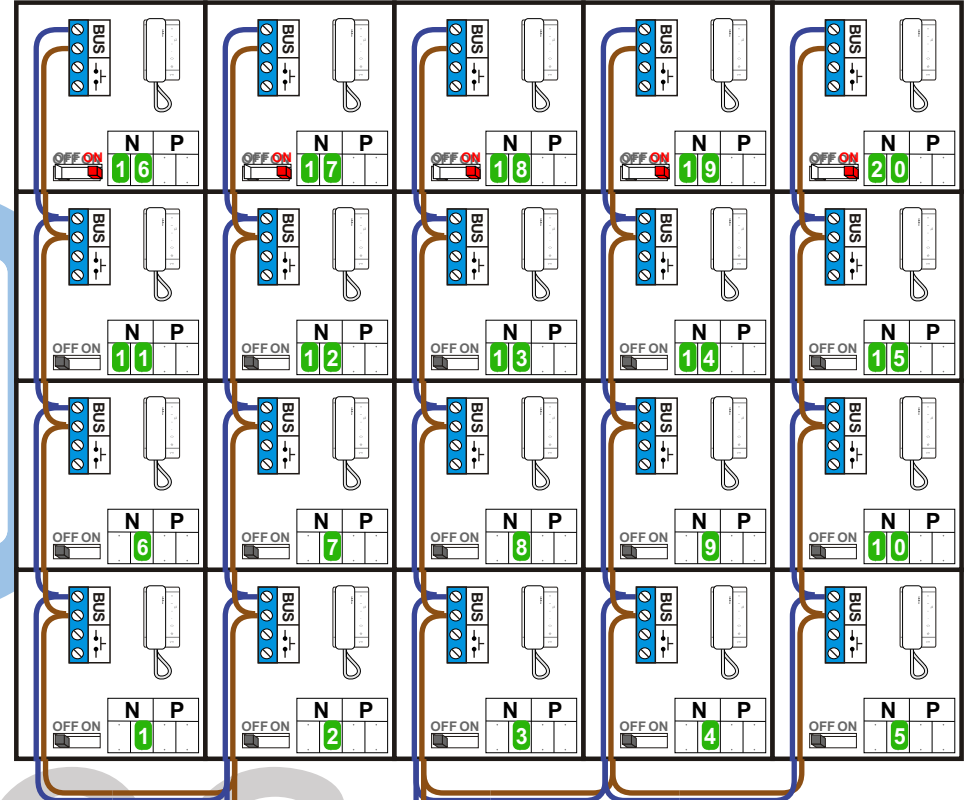

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon

nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 290 meter

