


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit
met het oranje tooltje




M-50




De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!

VideoVerdelers




De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!

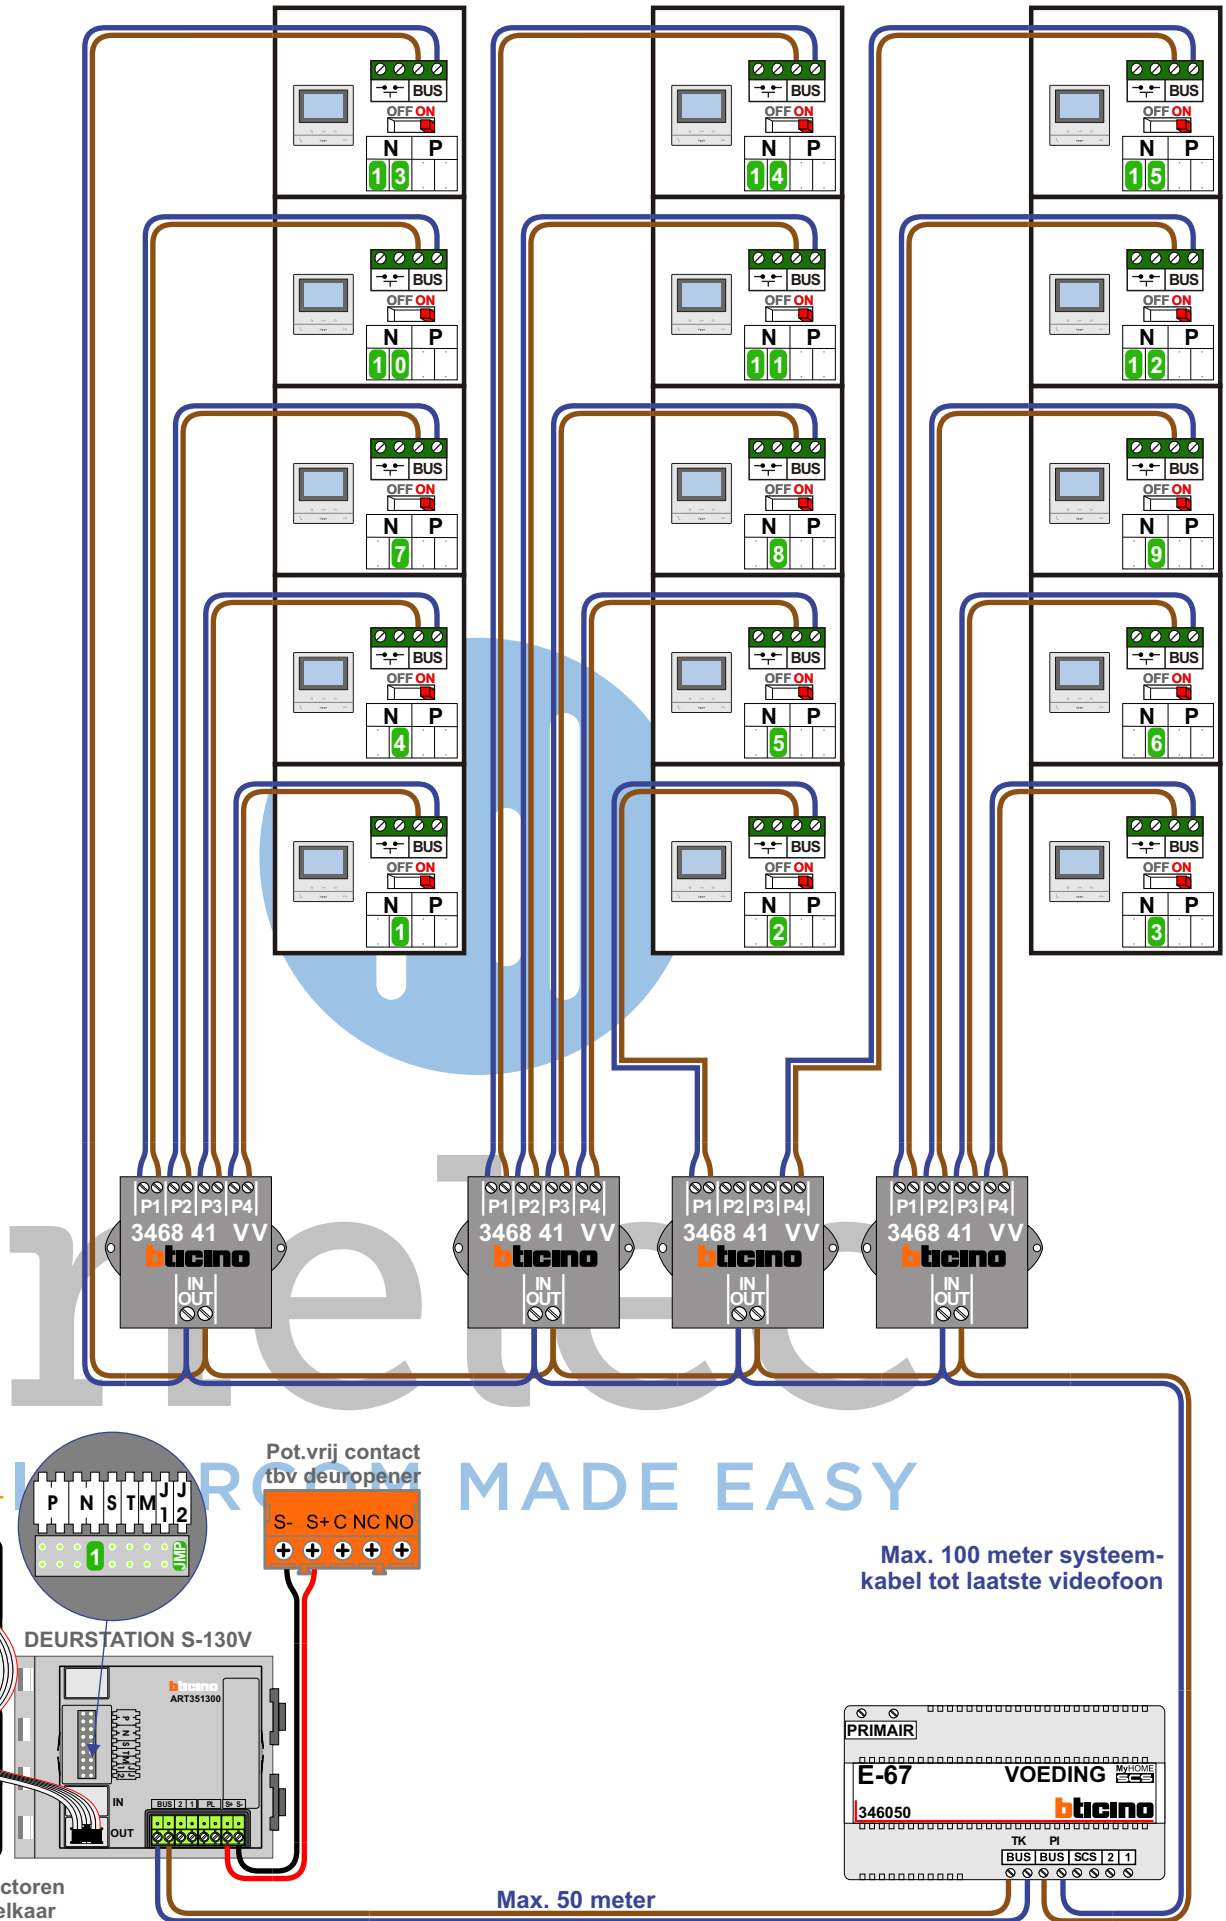


Haal de spanning van het
systeem als je een digitizer
monteert of demonteert

Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers




Digitizer
voor
9 t/m 16
drukkers




nokjes connectoren
wijzen naar elkaar


Pot.vrij contact
t.b.v. deuropener



DEURSTATION S-130V



Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	67	X
2	69	X
3	71	X
4	73	X
5	75	X
6	77	X
7	79	X
8	81	X
9	83	X
10	85	X
11	87	X
12	89	X
13	91	X
14	93	X
15	95	X



nelec
INTERCOM MADE EASY