

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.


DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables



Trek de connector eruit
met het oranje tooltje




TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.


M-50



De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!




De twee stijgers
echt OP de klemmen
van E-67 aansluiten!

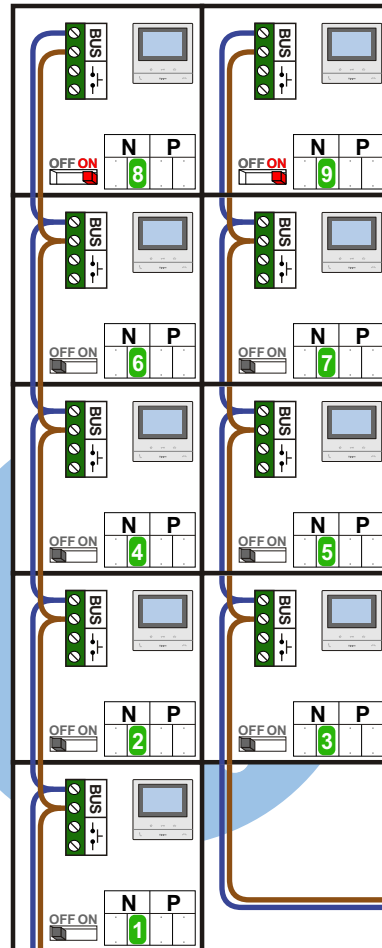

nelec
INTERCOM MADE EASY


Haal de spanning van het
systeem als je een digitizer
monteert of demonteert

Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers




Digitizer
voor
9 t/m 16
drukkers

DEURSTATION S-130V




nokjes connectoren
wijzen naar elkaar

Pot.vrij contact
t.b.v. deuropener



Max. 50 meter

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon



N-Waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	911	
2	913	
3	915	
4	917	
5	919	
6	921	
7	923	
8	925	X
9	927	X



nelec
INTERCOM MADE EASY