


**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable  
IN  
OUT  
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables  
Niet monteren/demonteren onder spanning  
Belruikers mogen wel




TWEEDRAADS BUS  
   
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50  
  
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

346050 bticino  
  
De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!




nelec  
INTERCOM MADE EASY

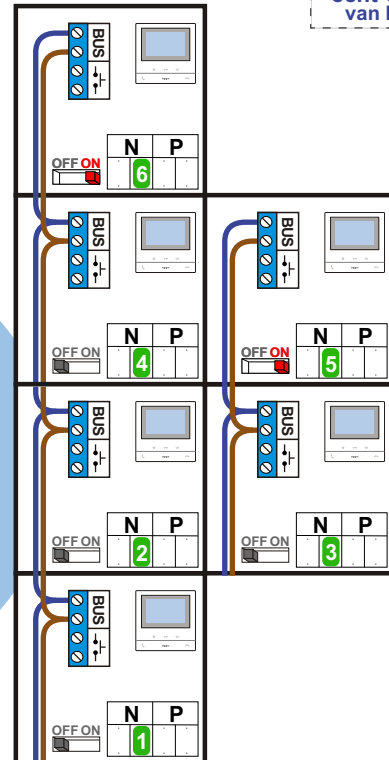

Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert


DEURSTATION S-130V

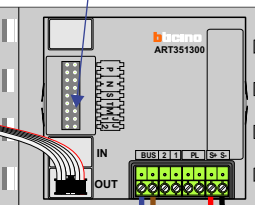

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

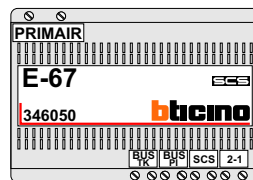

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon