

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50





De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdelers


De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

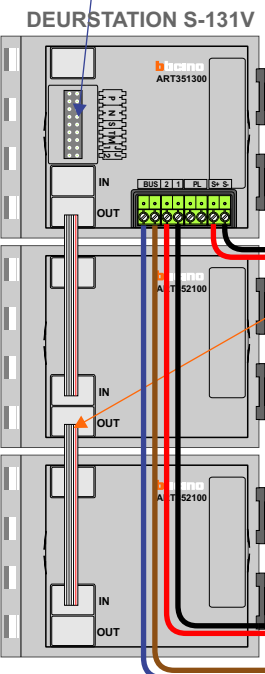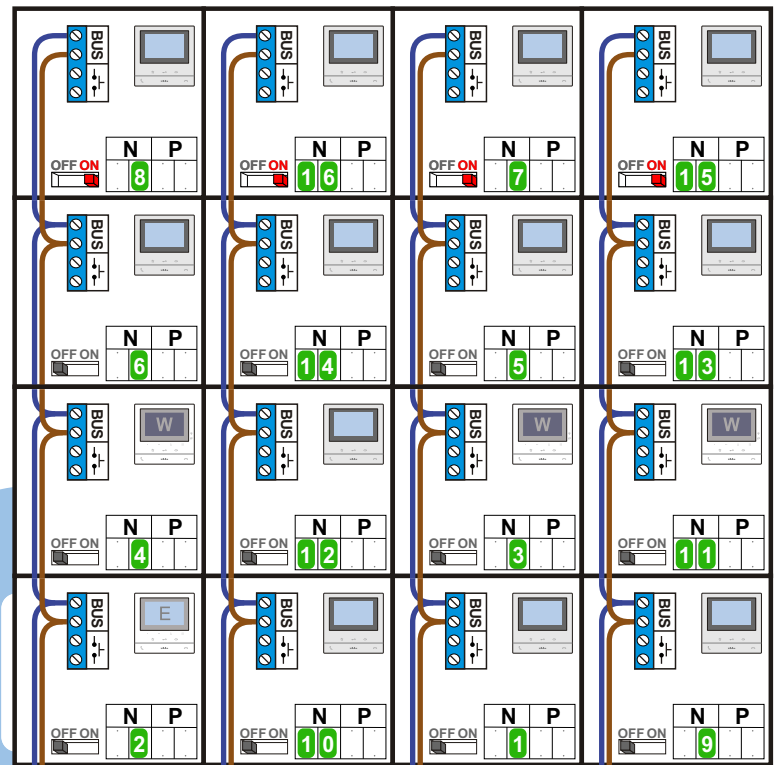


Pot.vrij contact tbv deuropener
S- S+ C NC NO
+ + + + +

Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert



Gepolariseerd
Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

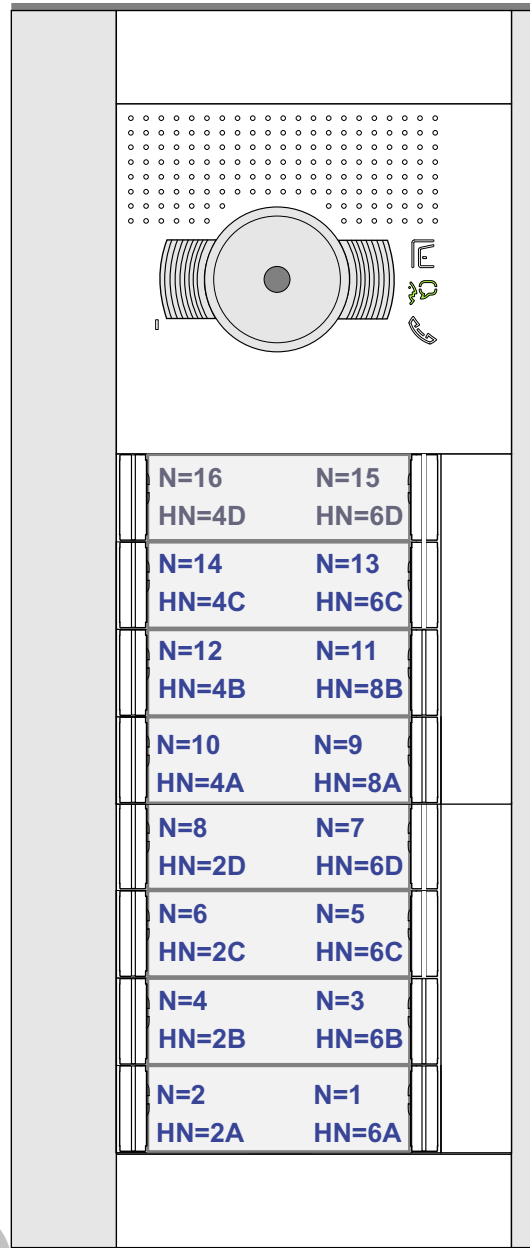

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videfoon
1	6A		M-50B
2	2A		M-50E
3	6B		M-50W ifi
4	2B		M-50W ifi
5	6C		M-50B
6	2C		M-50B
7	6D	X	M-50B
8	2D	X	M-50B
9	8A		M-50B
10	4A		M-50B
11	8B		M-50W ifi
12	4B		M-50B
13	8C		M-50B
14	4C		M-50B
15	8D	X	M-50B
16	4D	X	M-50B