

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50



De anders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


VideoVerdelers





De anders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

= systeemkabel


Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.



De twee deurstations echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

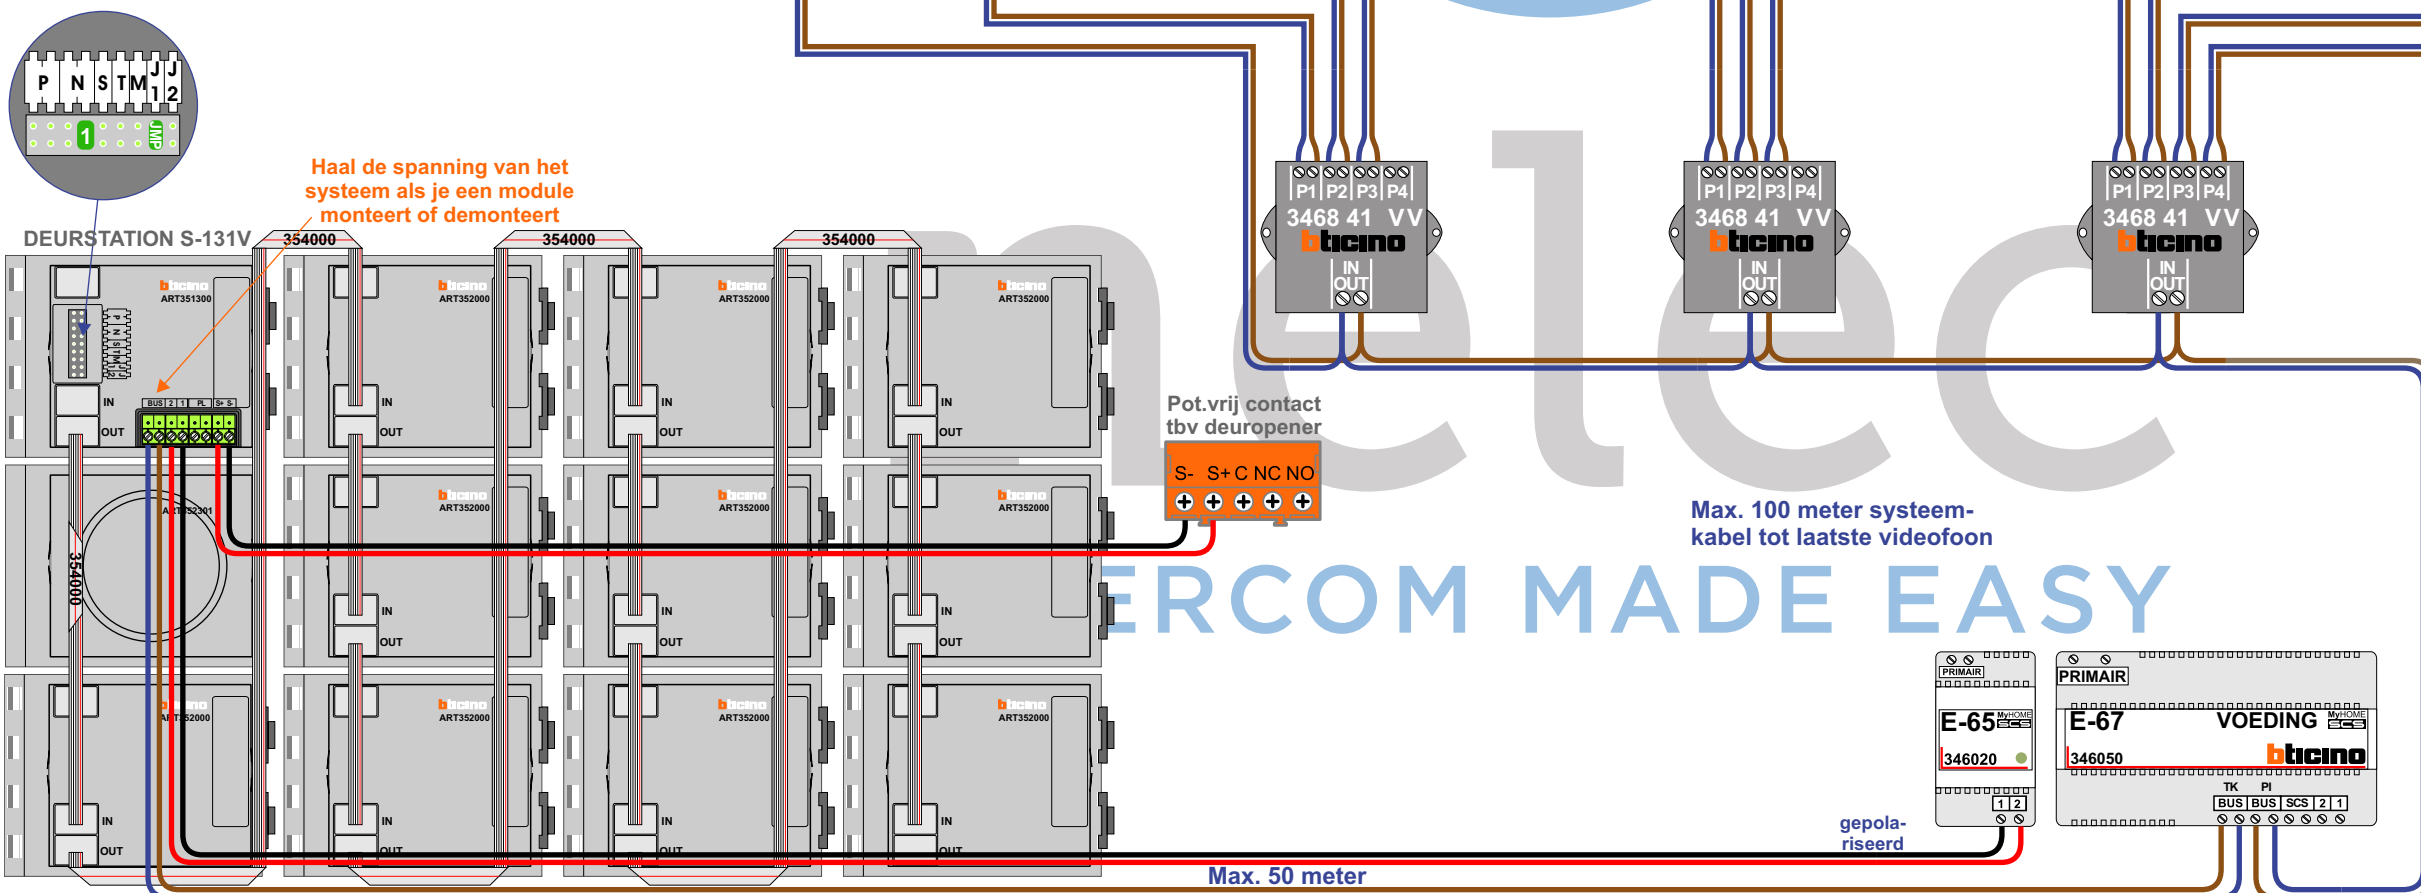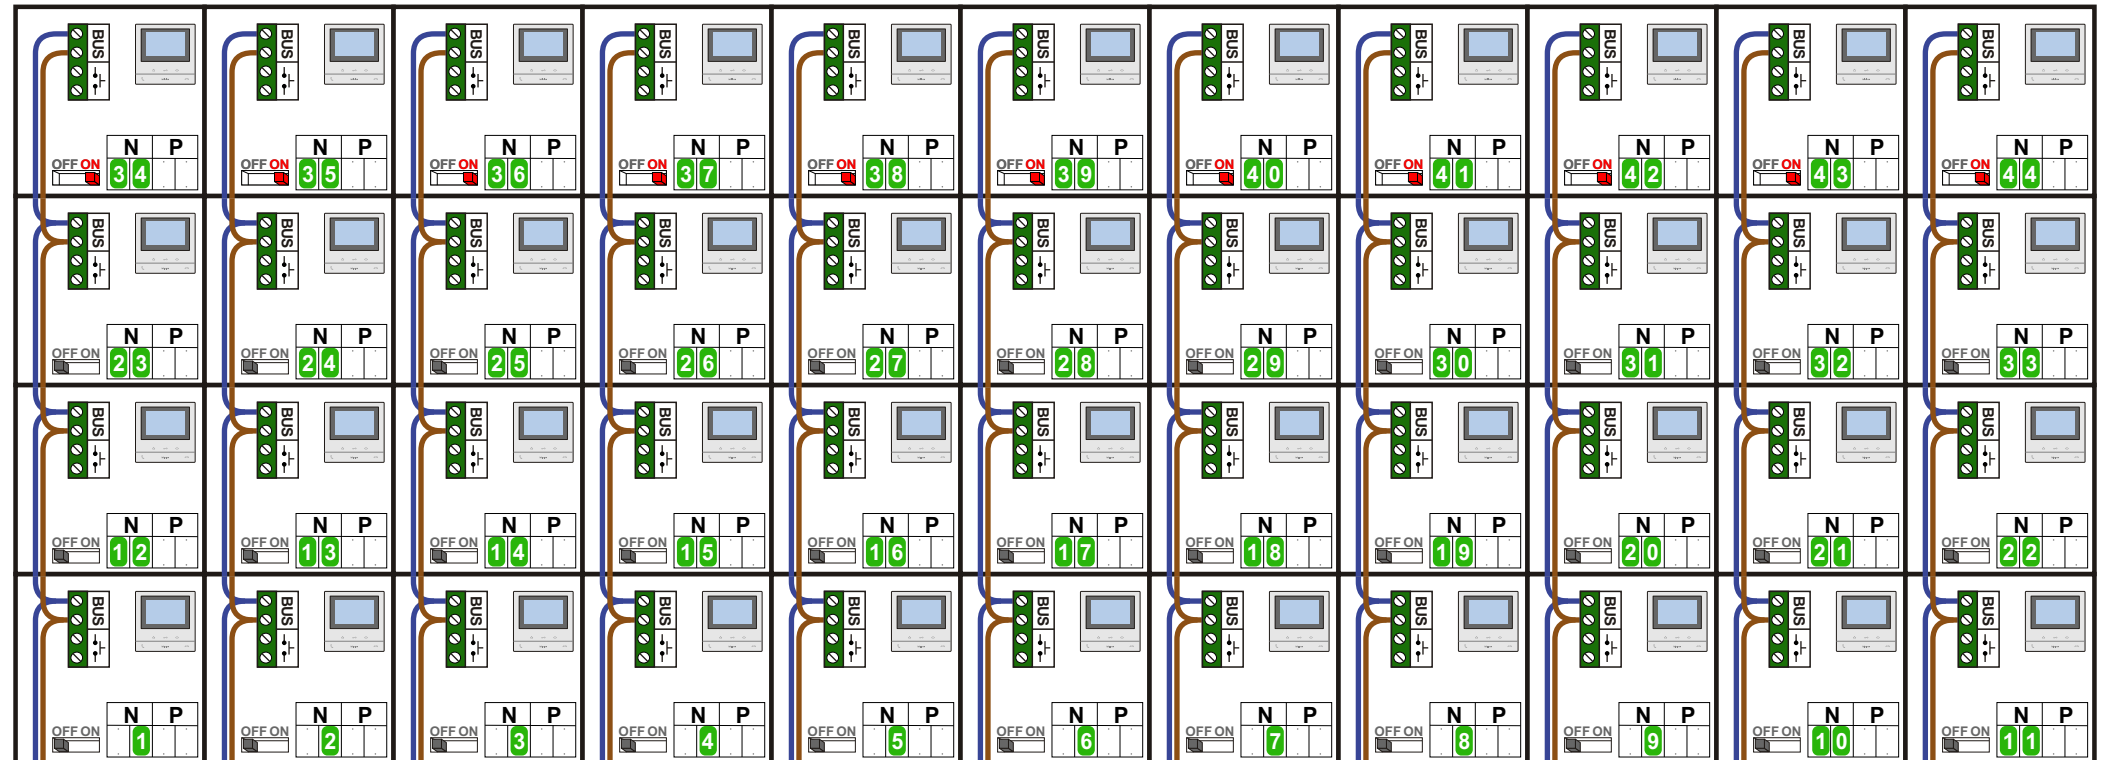

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	2	
2	4	
3	6	
4	8	
5	10	
6	12	
7	14	
8	16	
9	18	
10	20	
11	22	
12	24	
13	26	
14	28	
15	30	
16	32	
17	34	
18	36	
19	38	
20	40	
21	42	
22	44	
23	46	
24	48	
25	50	
26	52	
27	54	
28	56	
29	58	
30	60	
31	62	
32	64	
33	66	
34	68	X
35	70	X
36	72	X
37	74	X
38	76	X
39	78	X
40	80	X
41	82	X
42	84	X
43	86	X
44	88	X

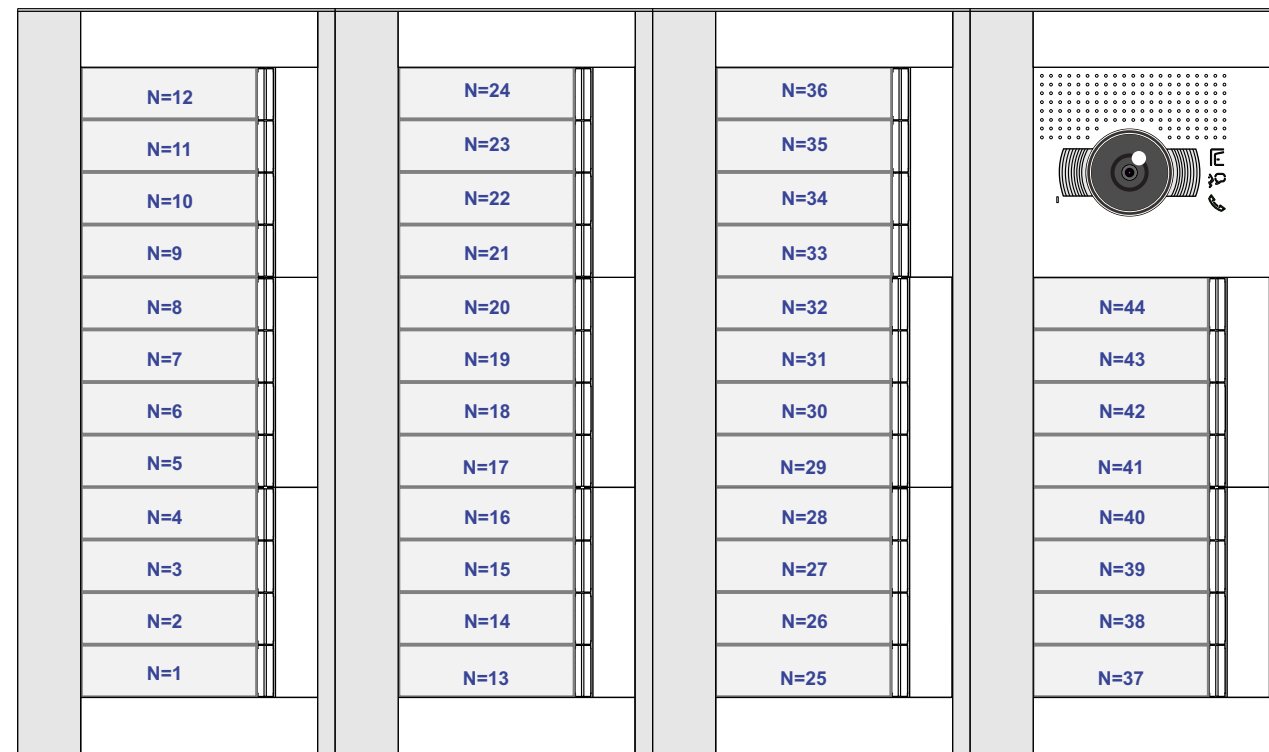

nelec
INTERCOM MADE EASY

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable

IN OUT

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeiler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

346050



De twee deurstations echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

Dit deurstation wordt tijdelijk geplaatst en later vervangen door een S-131V

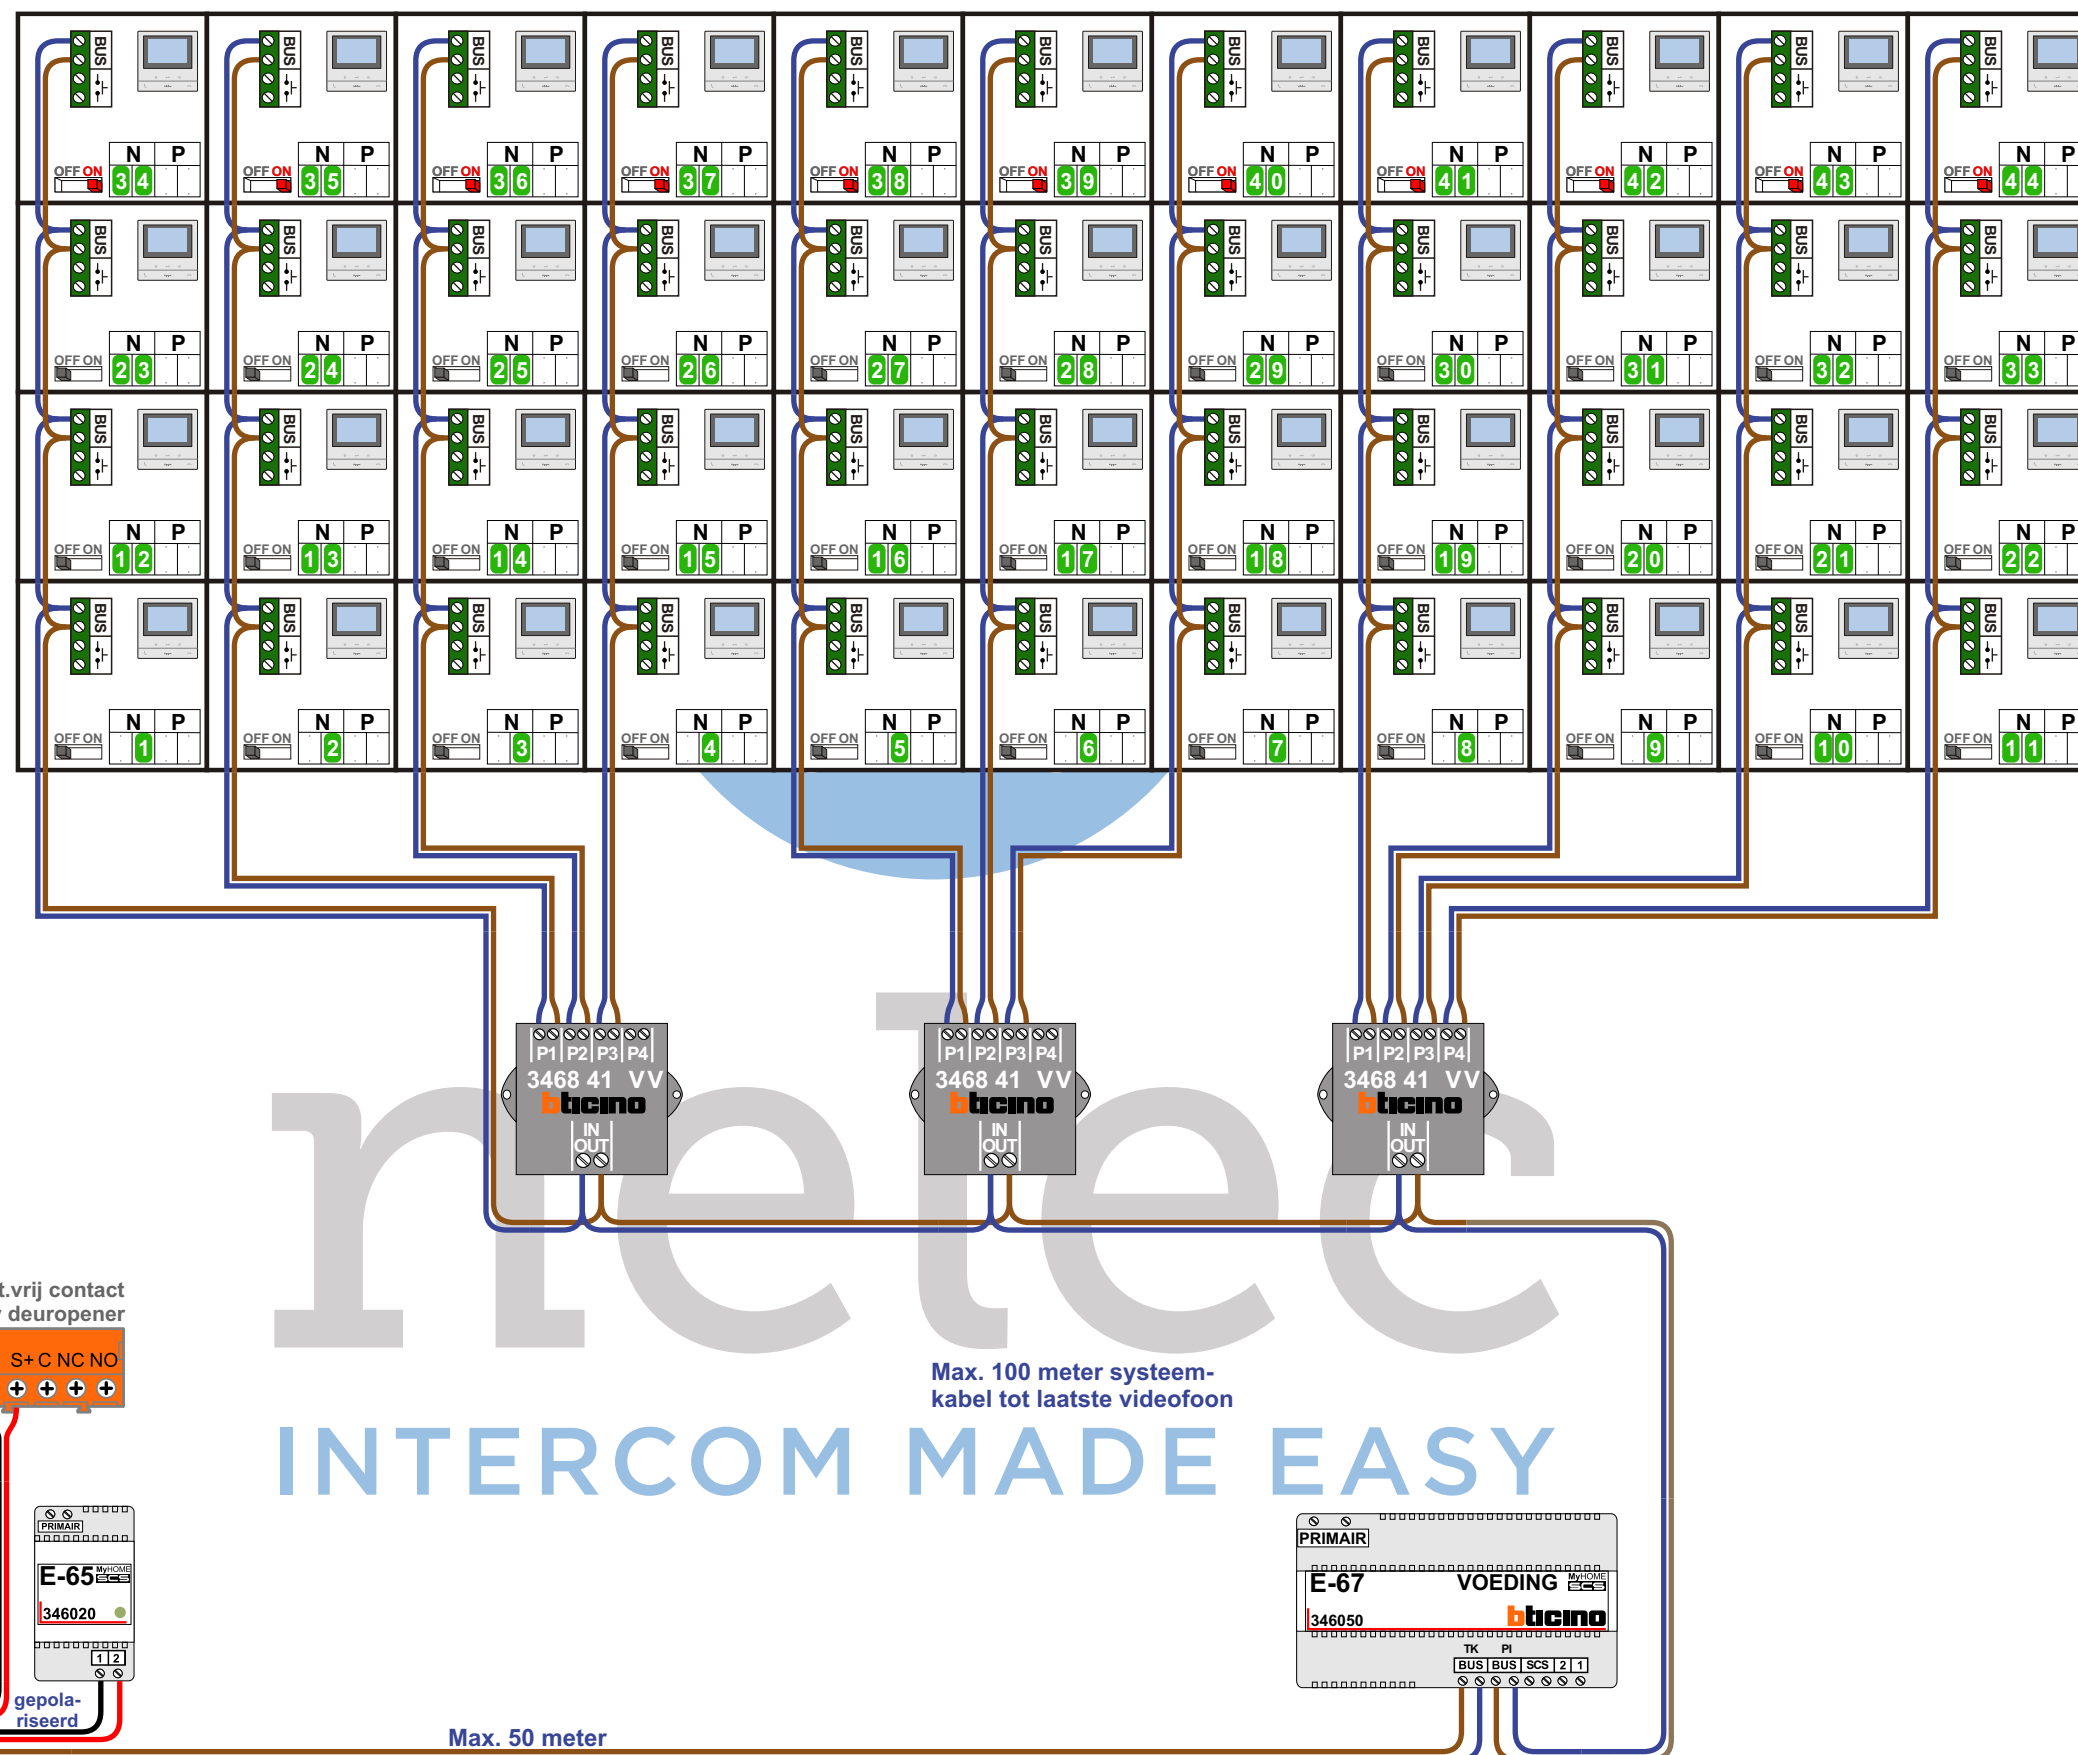

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers

Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers

Digitizer voor 41 t/m 48 drukkers

DEURSTATION S-130V

P N S T M J J 1 2

Pot.vrij contact tbv deur opener

S- S+ C N C NO

E-65

346020

gepolariseerd

E-67 VOEDING

346050

PRIMAIR

TK PI

BUS BUS SCS 2 1 1

Max. 50 meter

nokjes connectoren wijzen naar elkaar