


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

— = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

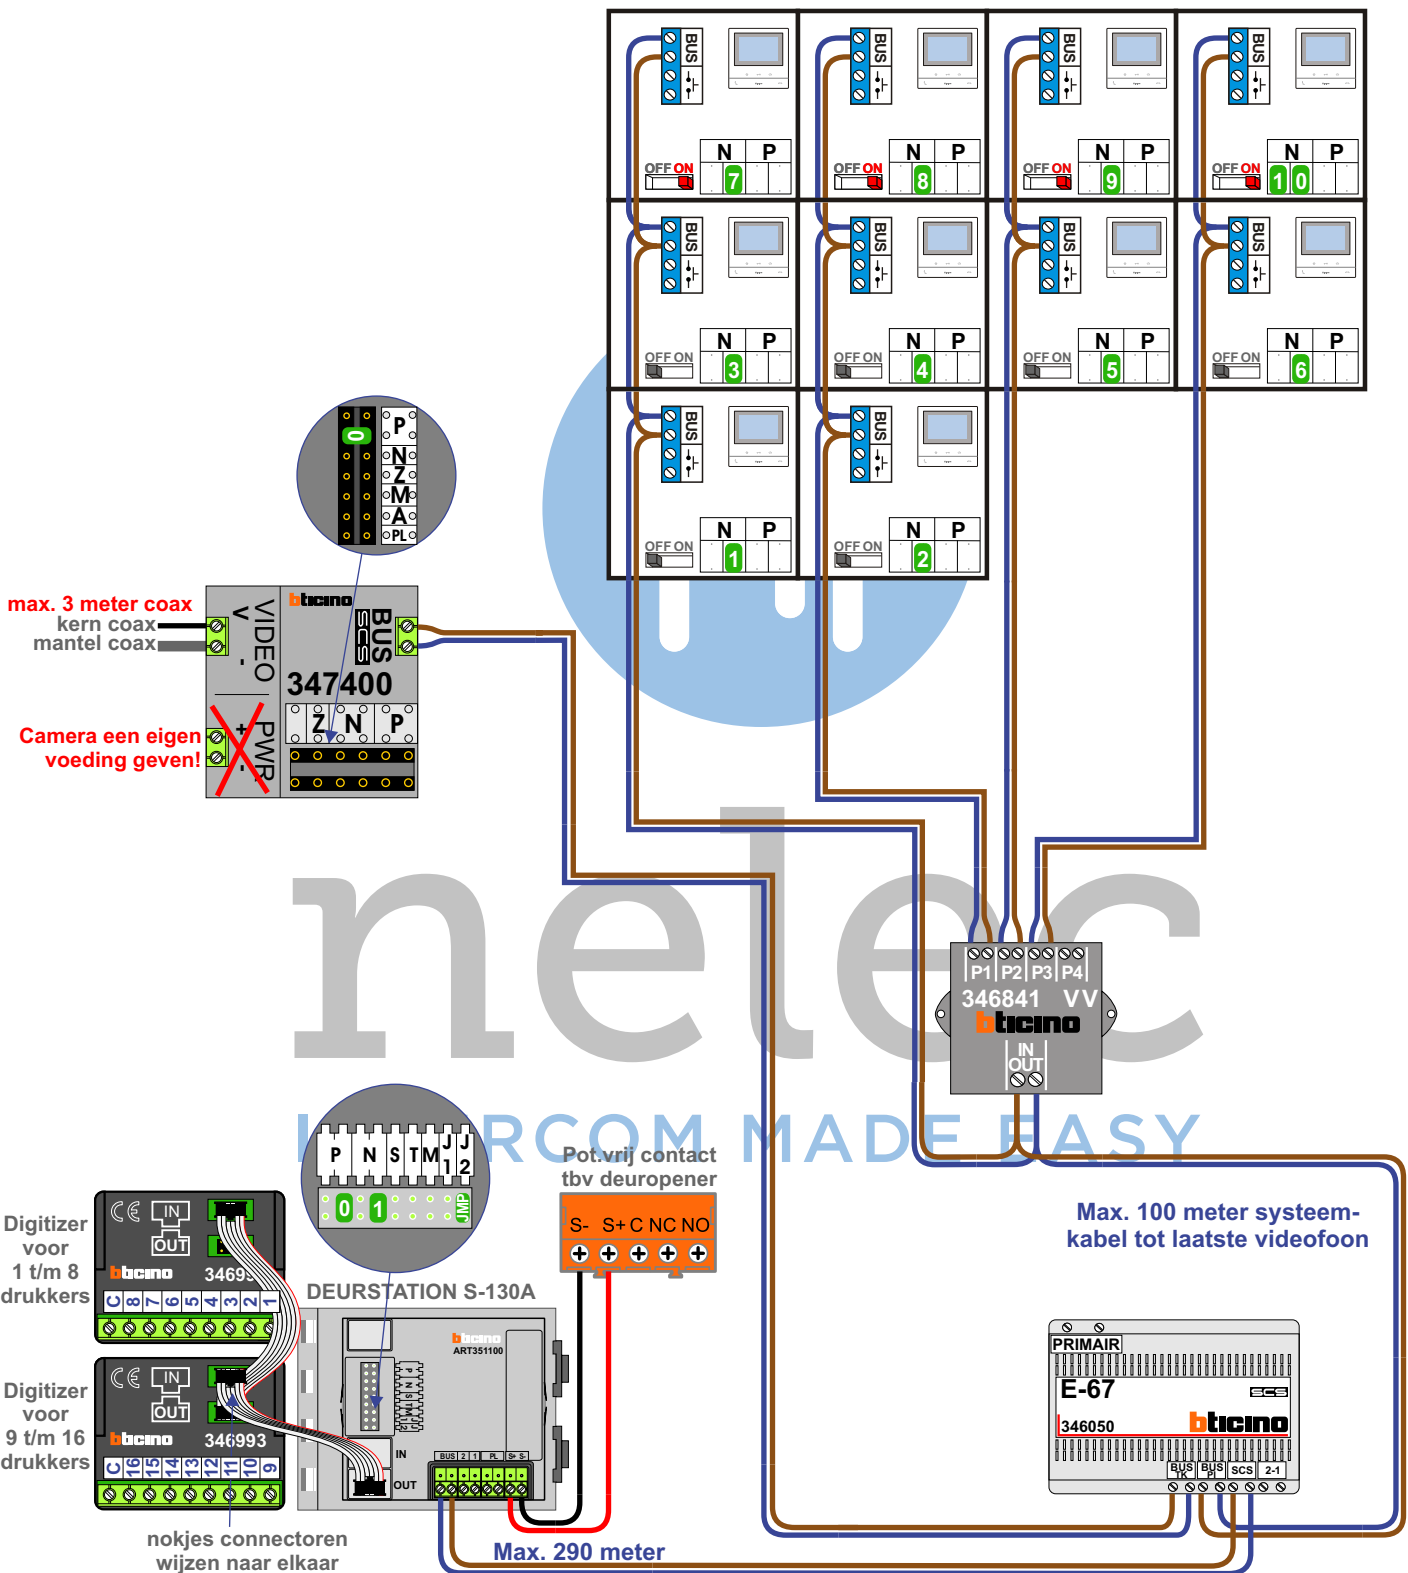

max. 3 meter coax  
kern coax  
mantel coax

Camera een eigen voeding geven!

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 290 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	14	
2	16	
3	18	
4	20	
5	22	
6	24	
7	26	X
8	28	X
9	30	X
10	32	X

**nelec**  
INTERCOM MADE EASY