


**— = systeemkabel**  
 Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
 180% afstand!  
 Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
 60% afstand!  
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable  
 nokje juiste kant op  
 bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren  
 onder spanning  
 Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren  
 spanning eraf  
 voorkomt defecten!

Bij installaties zonder  
 beeld maakt het niet  
 uit hoe je de bus  
 aansluit. De telefoons  
 hoeven niet in serie en  
 eindweerstand zijn  
 niet nodig.

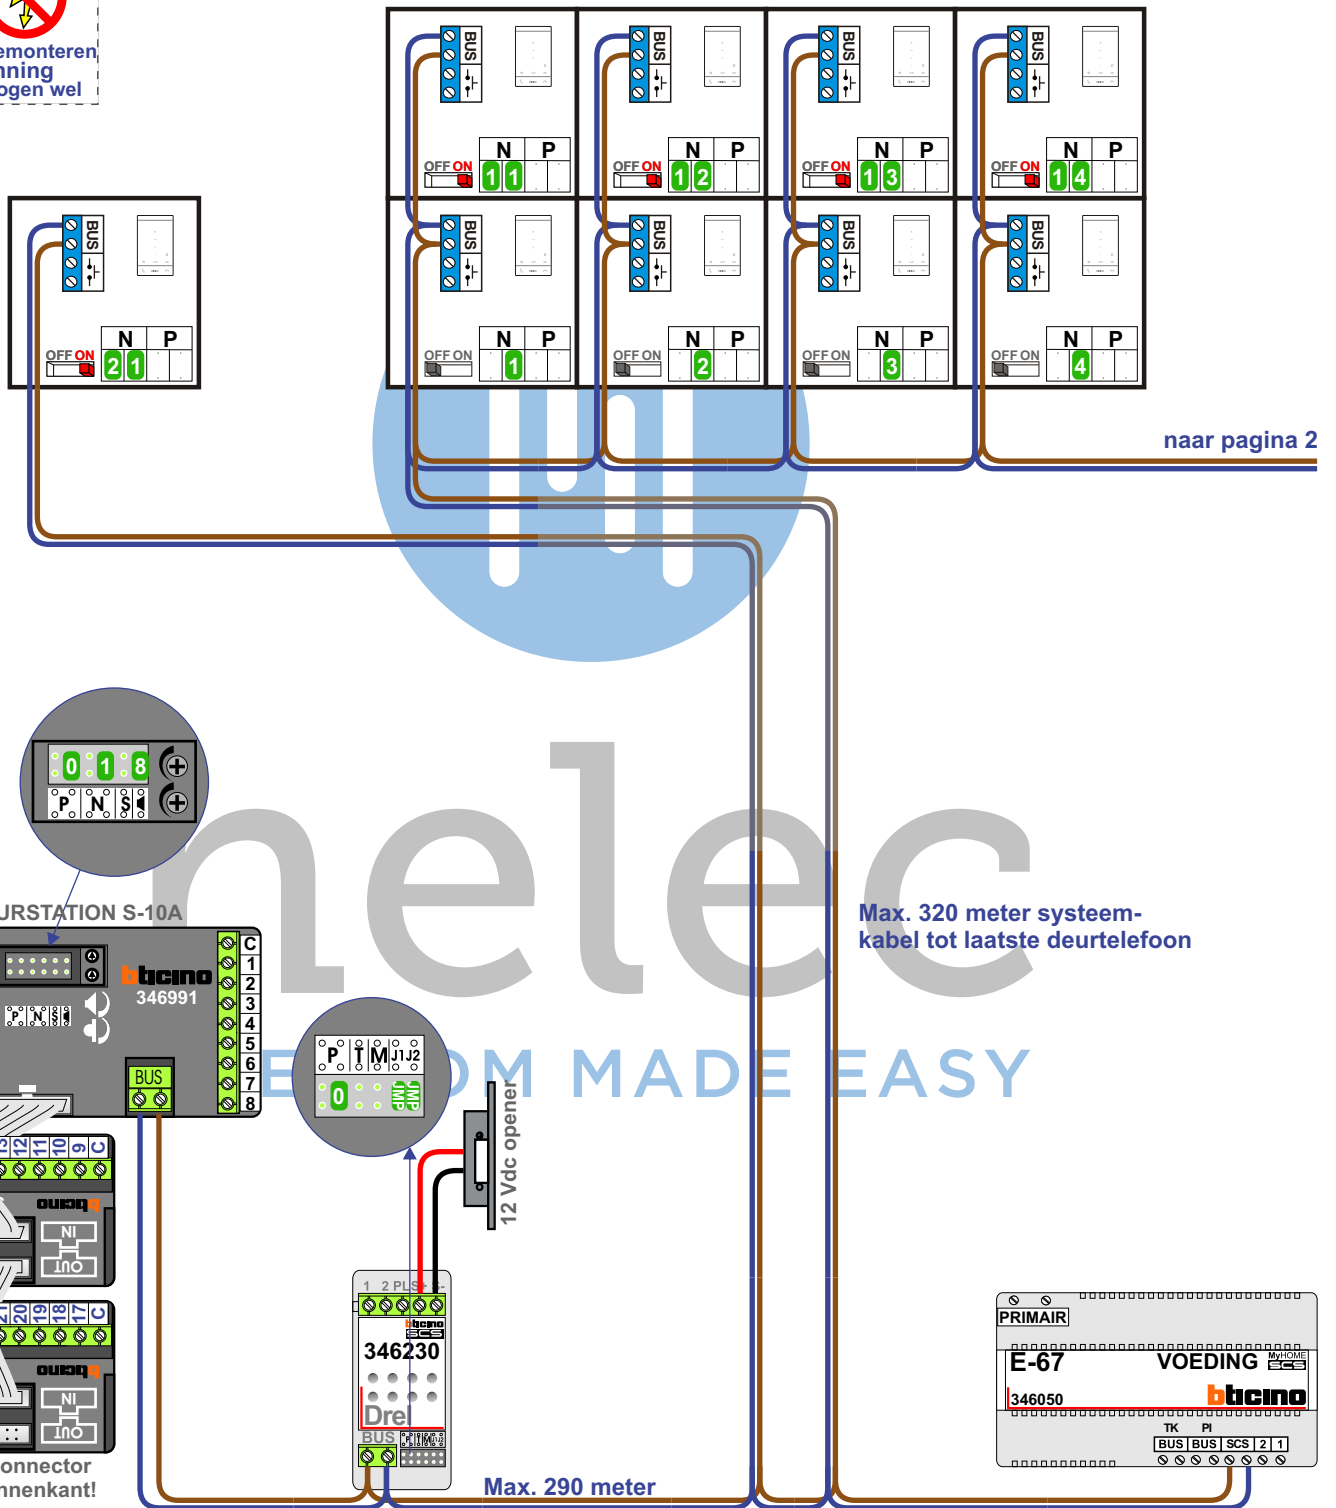

DEURSTATION S-10A




Digitizer  
 voor  
 1 t/m 8  
 drukkers

Digitizer  
 voor  
 9 t/m 16  
 drukkers


Digitizer  
 voor  
 17 t/m 24  
 drukkers

nokje connector  
 altijd binnenkant!

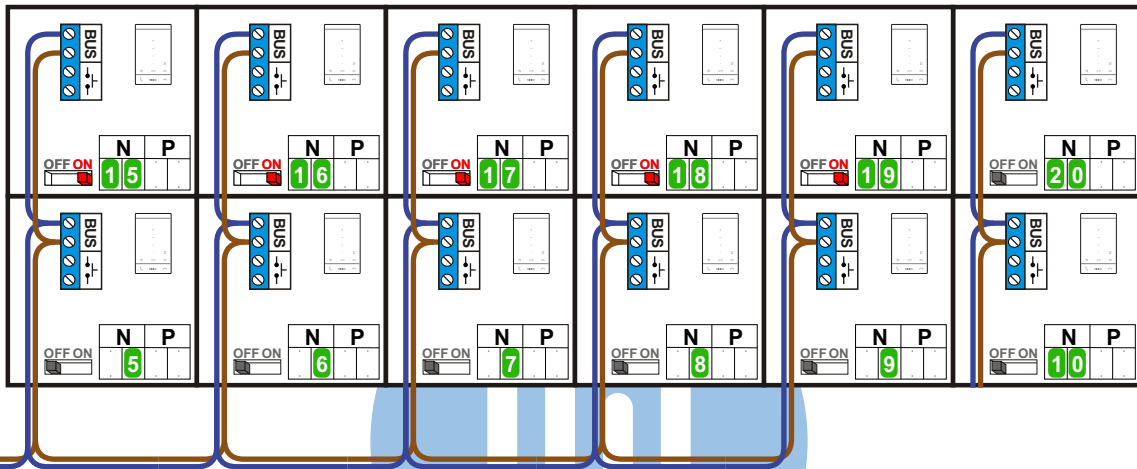

nelec  
INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		X
12		X
13		X
14		X
15		X
16		X
17		X
18		X
19		X
20		X
21		X

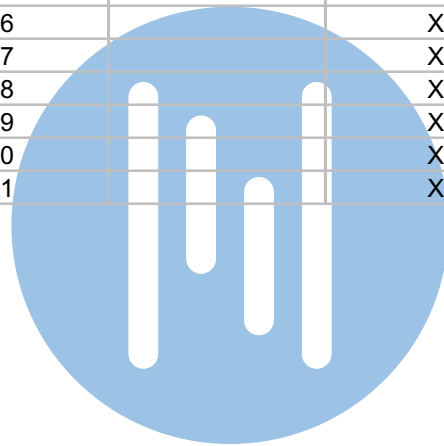

**nelec**  
INTERCOM MADE EASY