




— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.




DEURSTATION S-131V

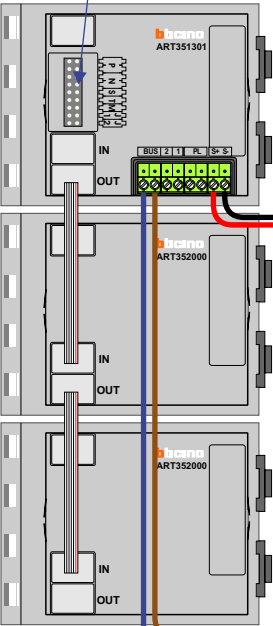


Pot. vrij contact tbv deuropener



Max. 50 meter



DEURSTATION S-131V

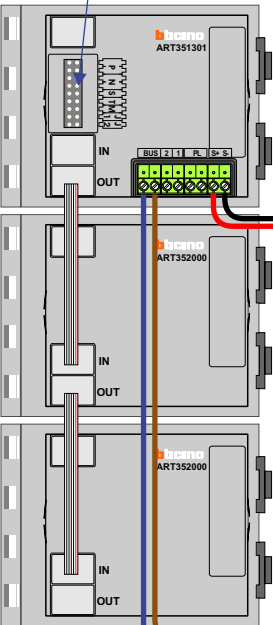

Pot. vrij contact tbv deuropener




Max. 50 meter

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel!




De twee buitenposten echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!


VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

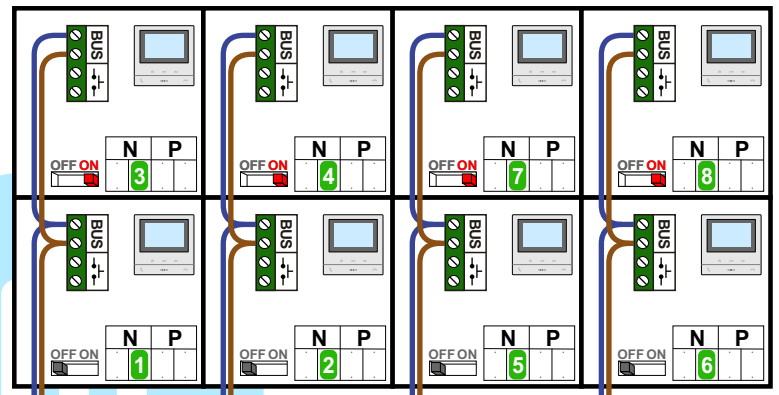

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

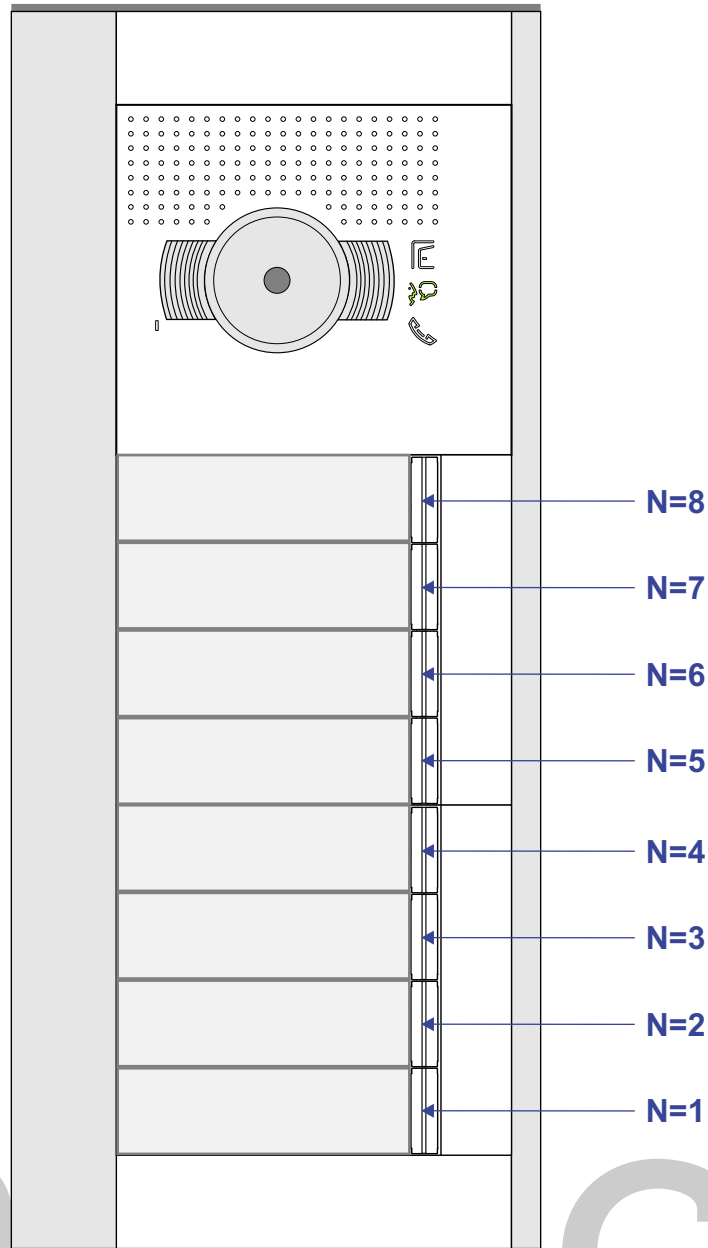

nelec

INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	7A	
2	7B	
3	7C	X
4	7D	X
5	9A	
6	9B	
7	9C	X
8	9D	X