

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
 Belddrukkers mogen wel

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler






De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

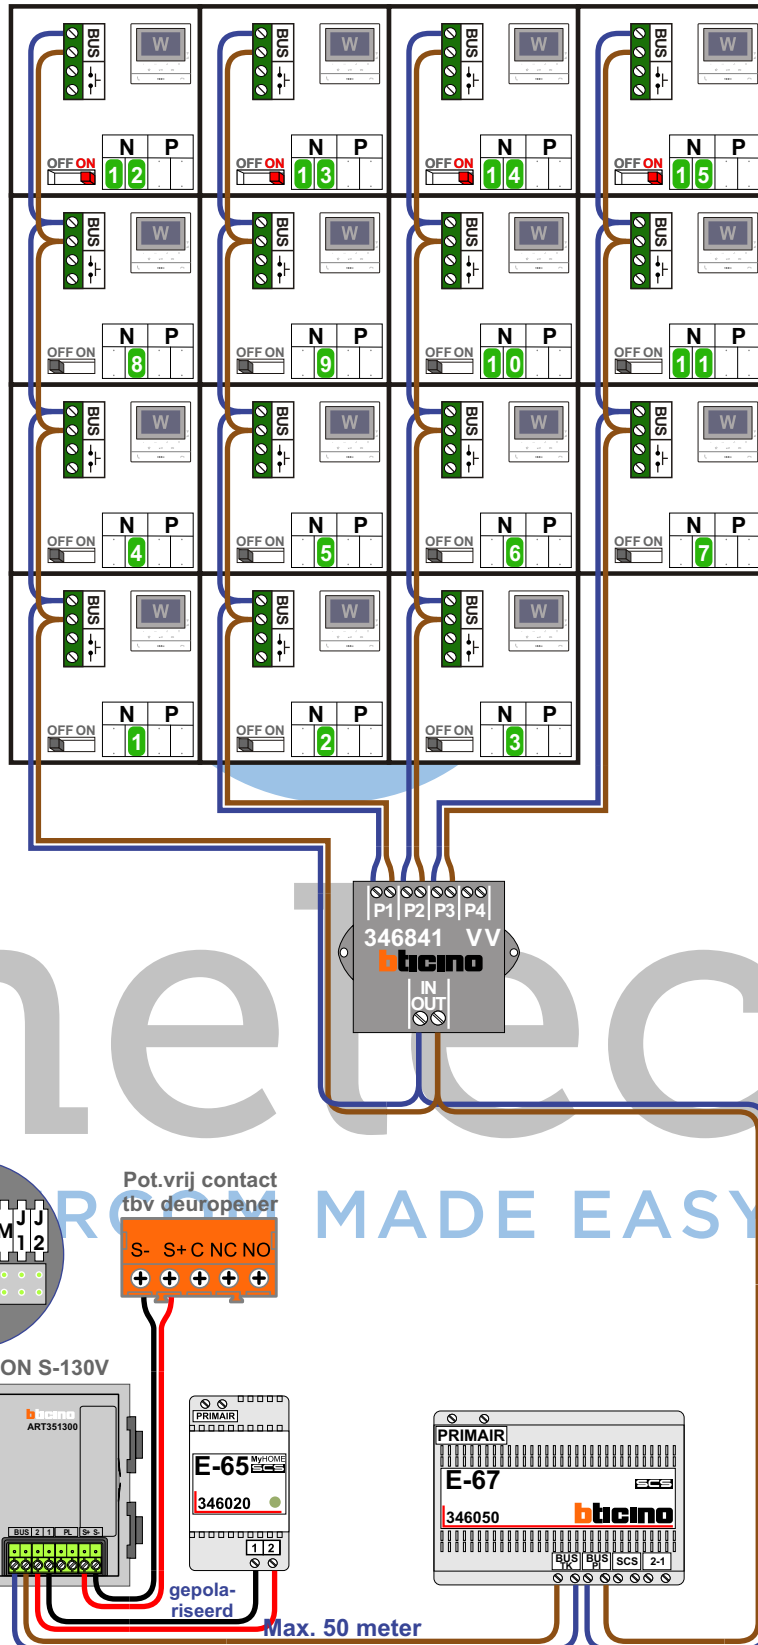

nelec
INTERCOM MADE EASY

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

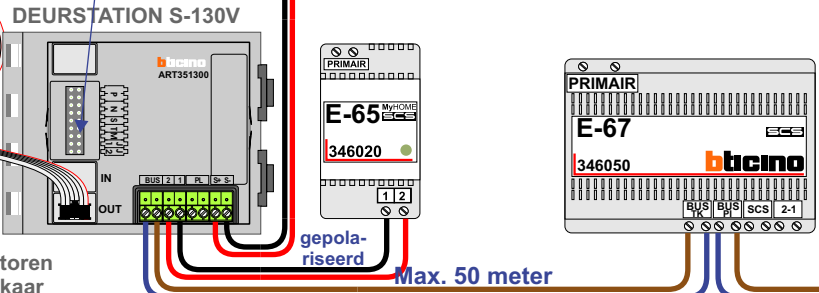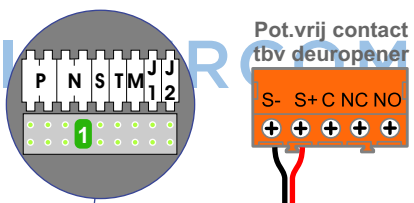


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	184A	
2	184B	
3	184C	
4	186A	
5	186B	
6	186C	
7	186D	
8	188A	
9	188B	
10	188C	
11	188D	
12	190A	X
13	190B	X
14	190C	X
15	190D	X

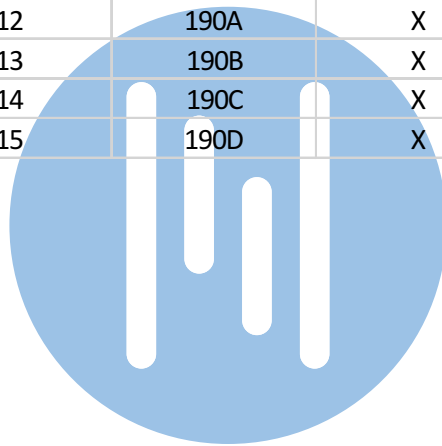

nelec
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler








De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

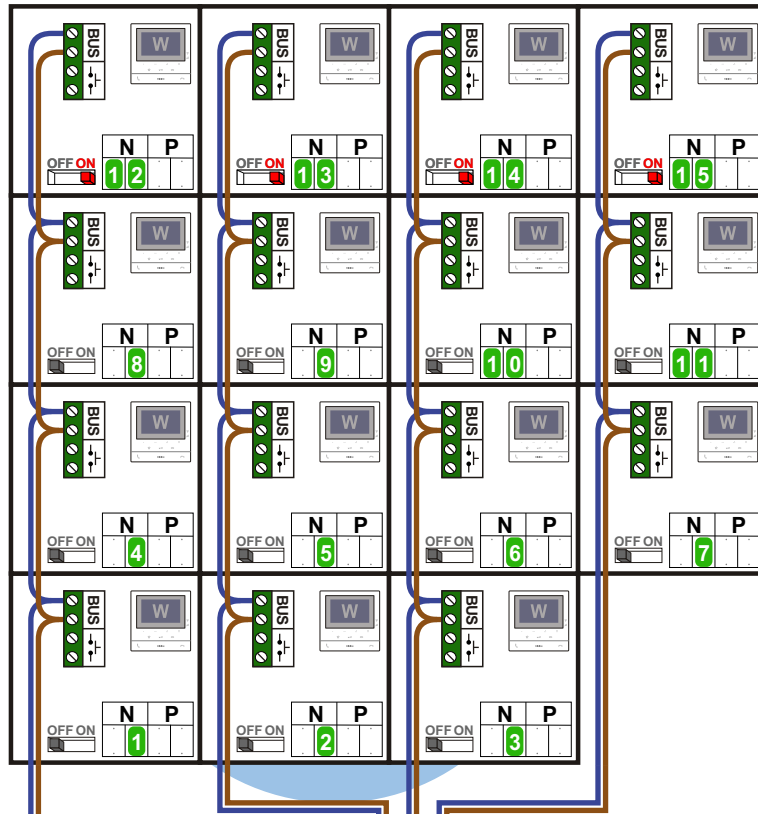

nelec
INTERCOM MADE EASY

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

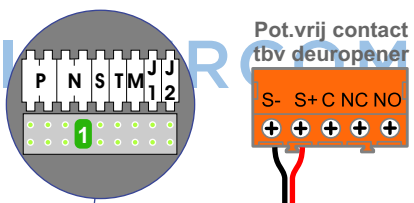


nokjes connectoren wijzen naar elkaar

gepolariiseerd Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	192A	
2	192B	
3	192C	
4	194A	
5	194B	
6	194C	
7	194D	
8	196A	
9	196B	
10	196C	
11	196D	
12	198A	X
13	198B	X
14	198C	X
15	198D	X

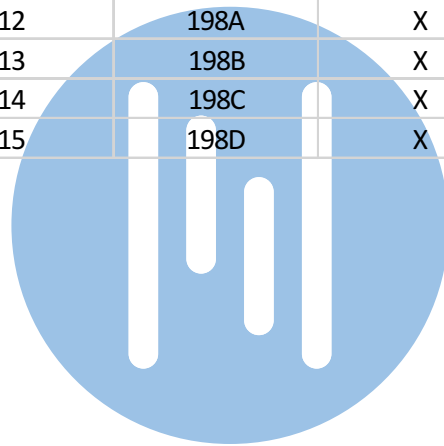

nelec
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler








De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

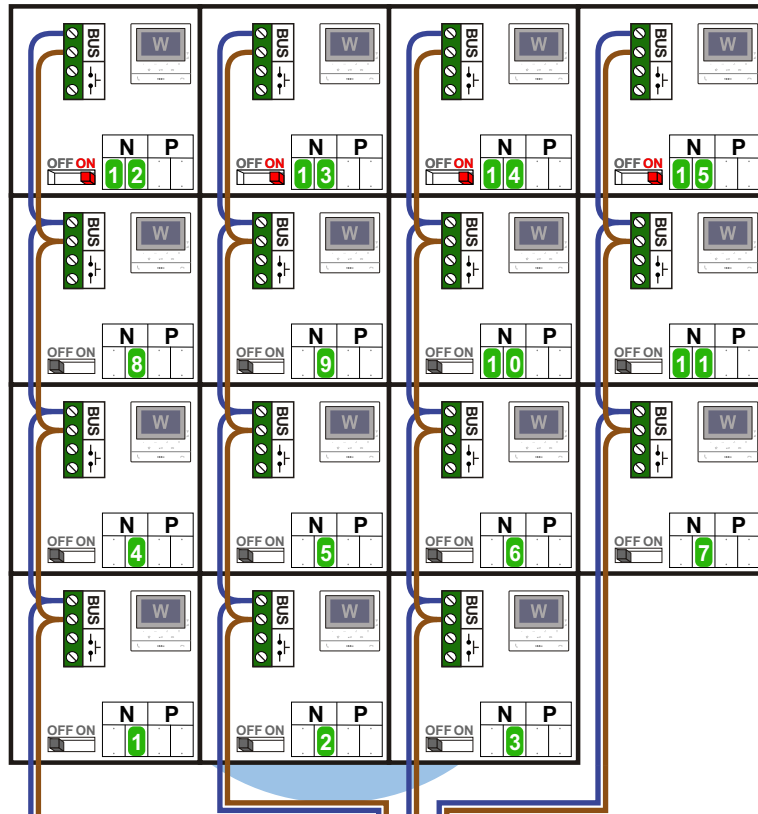

nelec
INTERCOM MADE EASY

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

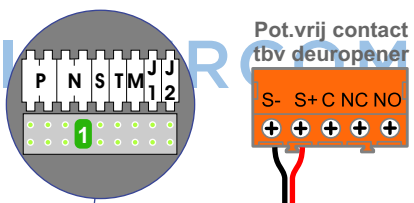


nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	244A	
2	244B	
3	244C	
4	246A	
5	246B	
6	246C	
7	246D	
8	248A	
9	248B	
10	248C	
11	248D	
12	250A	X
13	250B	X
14	250C	X
15	250D	X

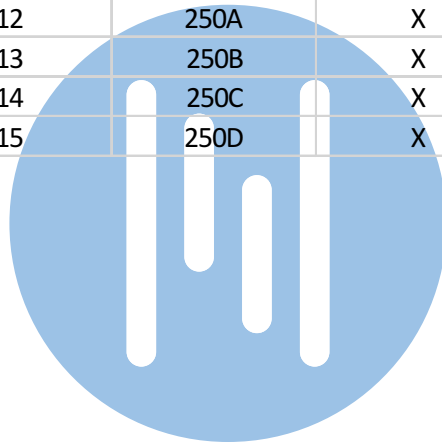

nelec
INTERCOM MADE EASY