

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler






De anders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50



De anders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

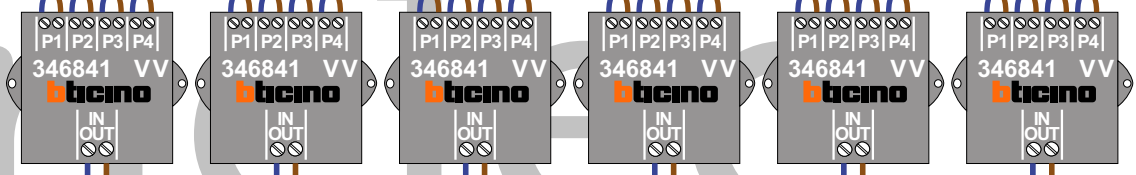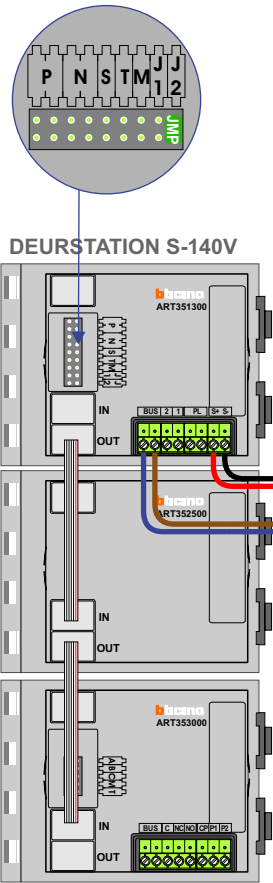
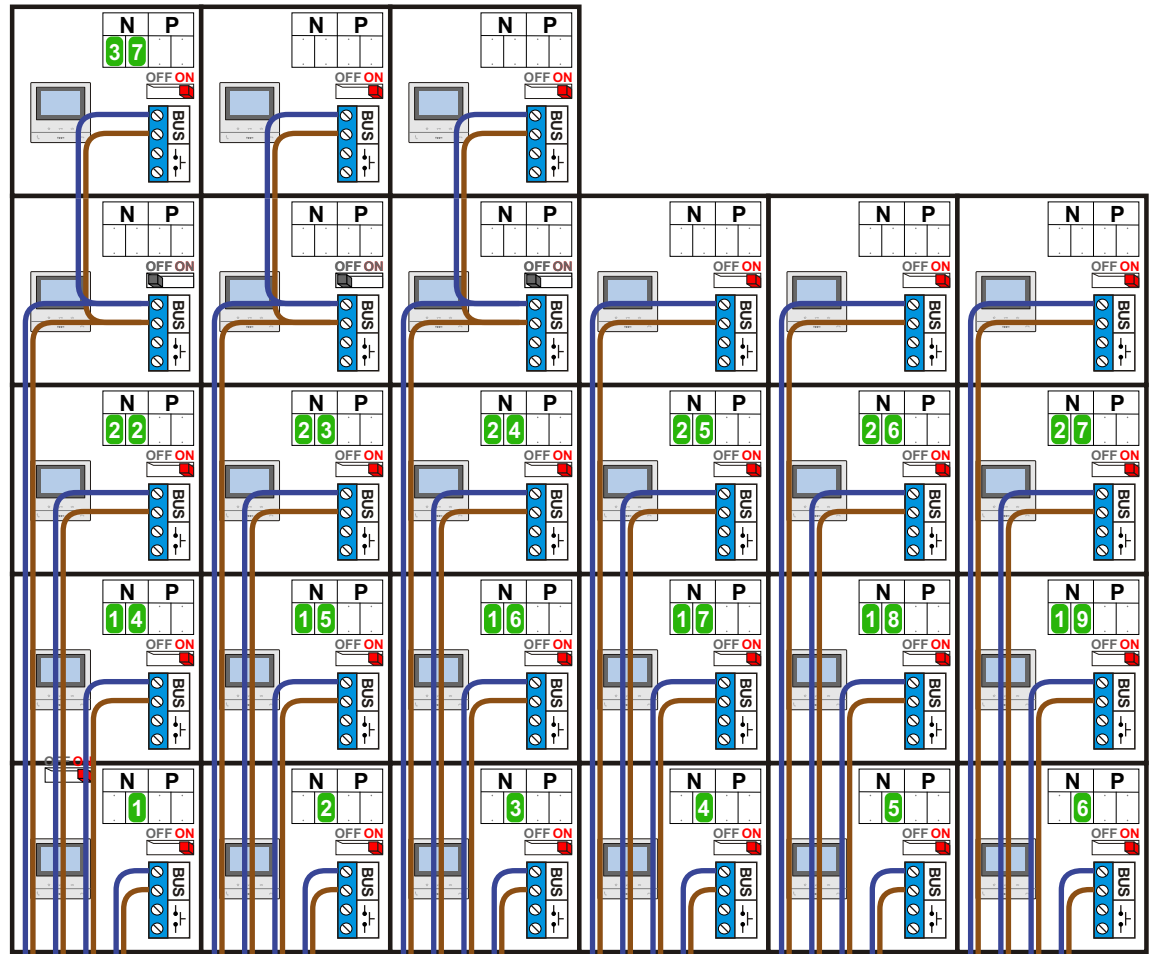



naar VV pagina 2

INTERCOM MADE EASY

Max. 50 meter

Max. 2 meter



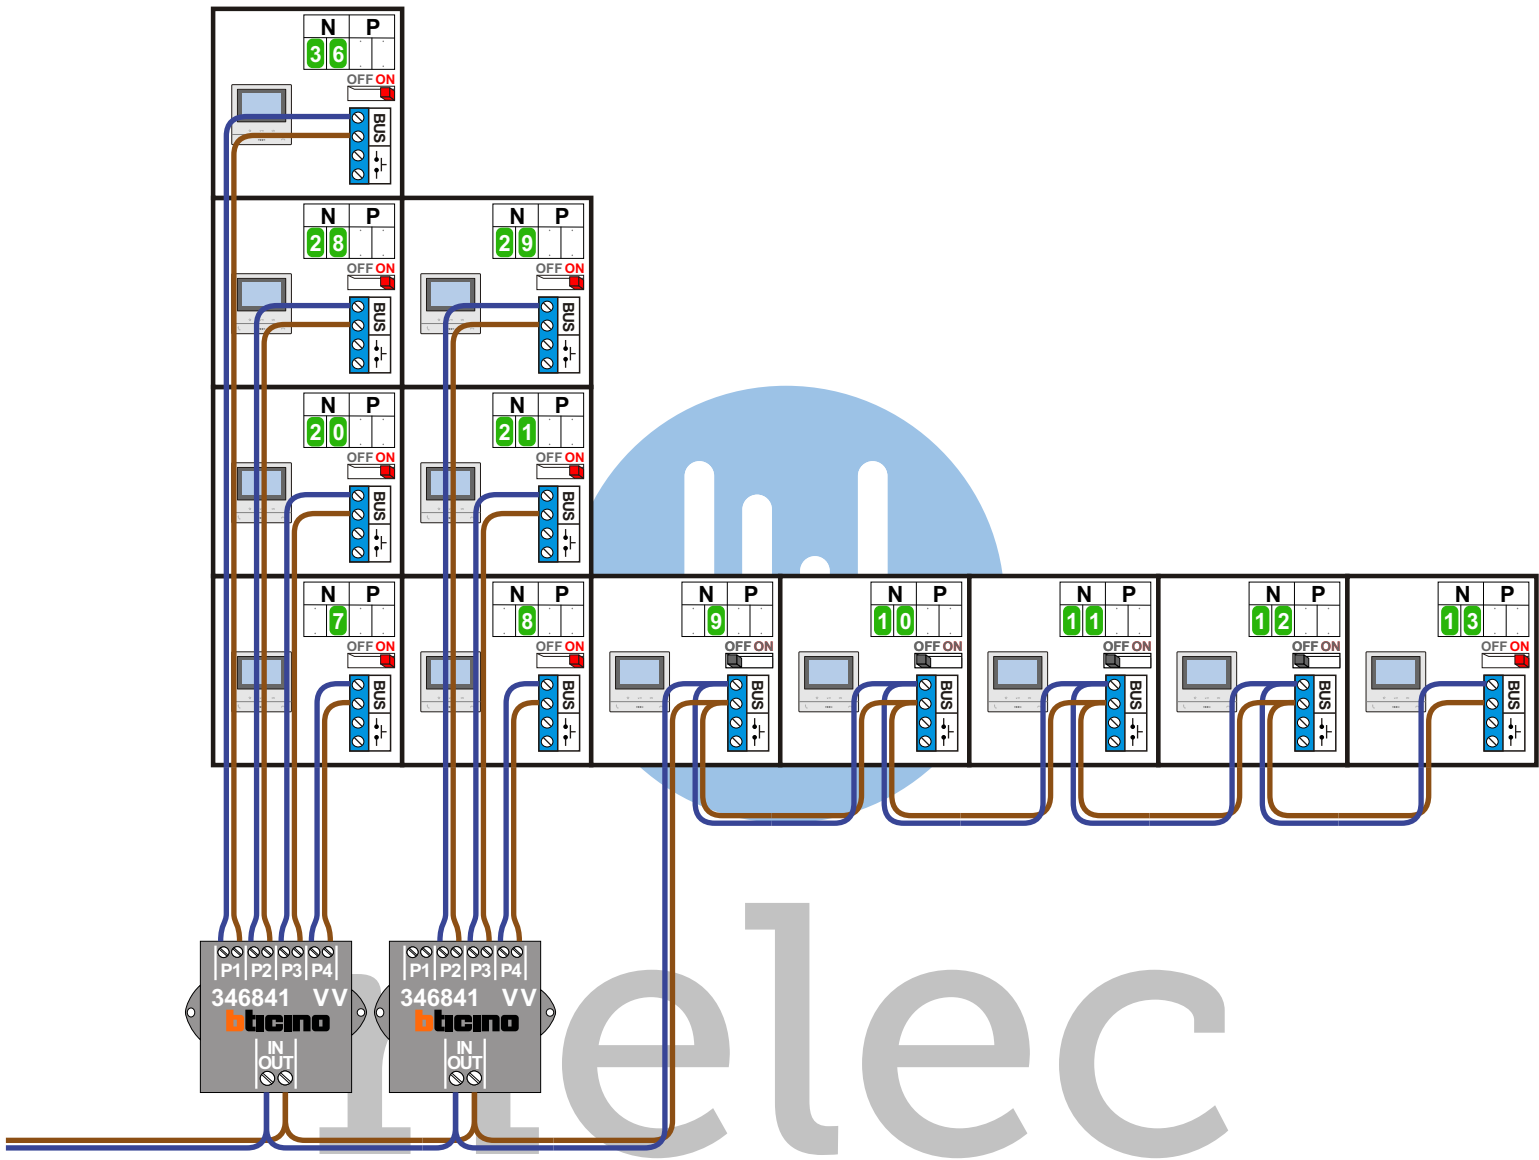

INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	498	X
2	500	X
3	502	X
4	504	X
5	506	X
6	508	X
7	510	X
8	512	X
9	514	
10	516	
11	518	
12	520	
13	522	X
14	524	X
15	526	X
16	528	X
17	530	X
18	532	X
19	534	X
20	536	X
21	538	X
22	540	X
23	542	X
24	544	X
25	546	X
26	548	X
27	550	X
28	552	X
29	554	X
30	556	
31	558	
32	560	
33	562	X
34	564	X
35	566	X
36	568	X
37	570	X
38	572	X
39	574	X

nelec
 INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler





De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!






M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

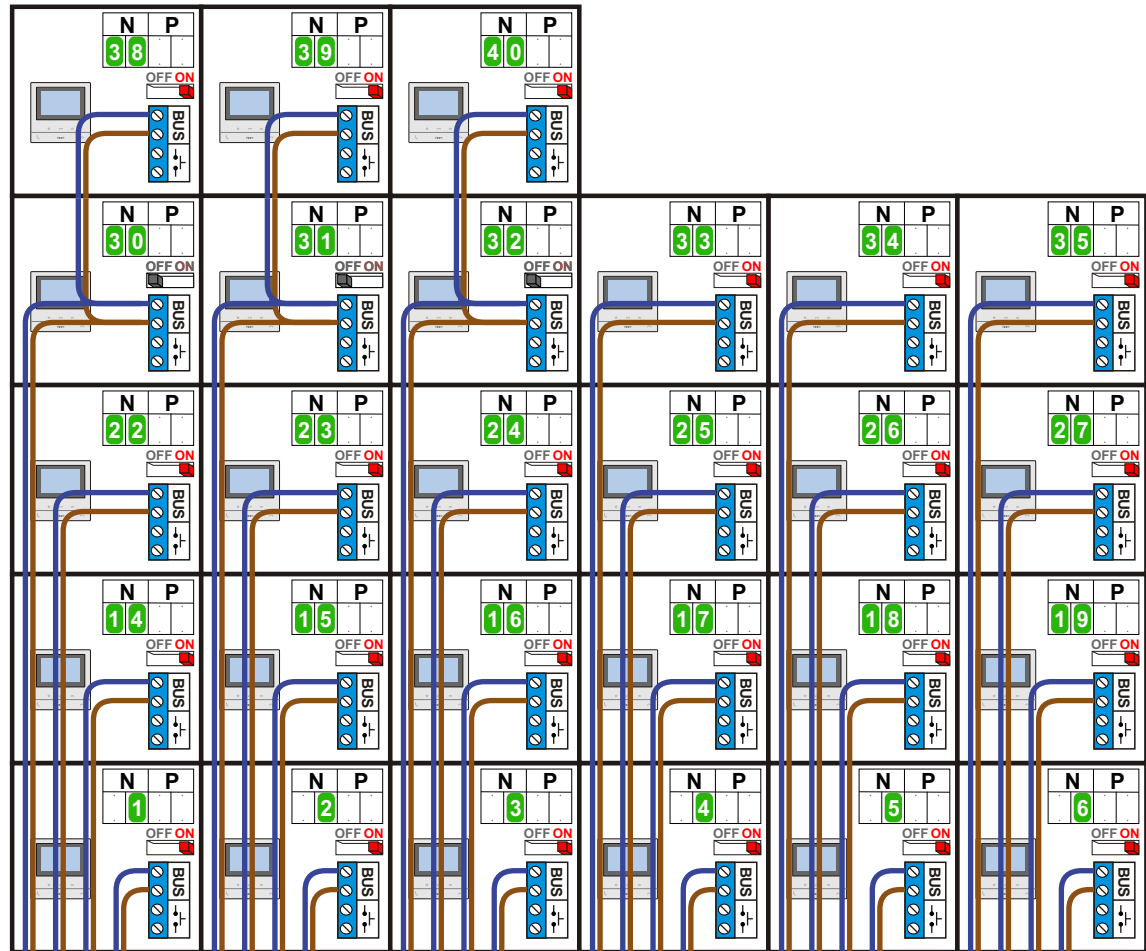

DEURSTATION S-140V

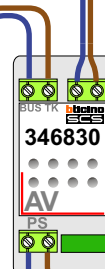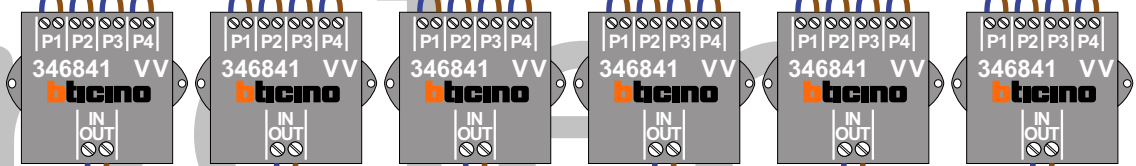
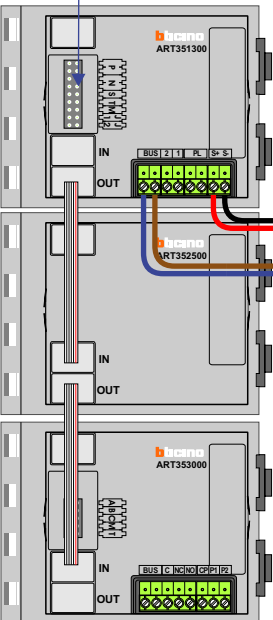


Max. 50 meter

Max. 2 meter

naar VV pagina 2

INTERCOM MADE EASY

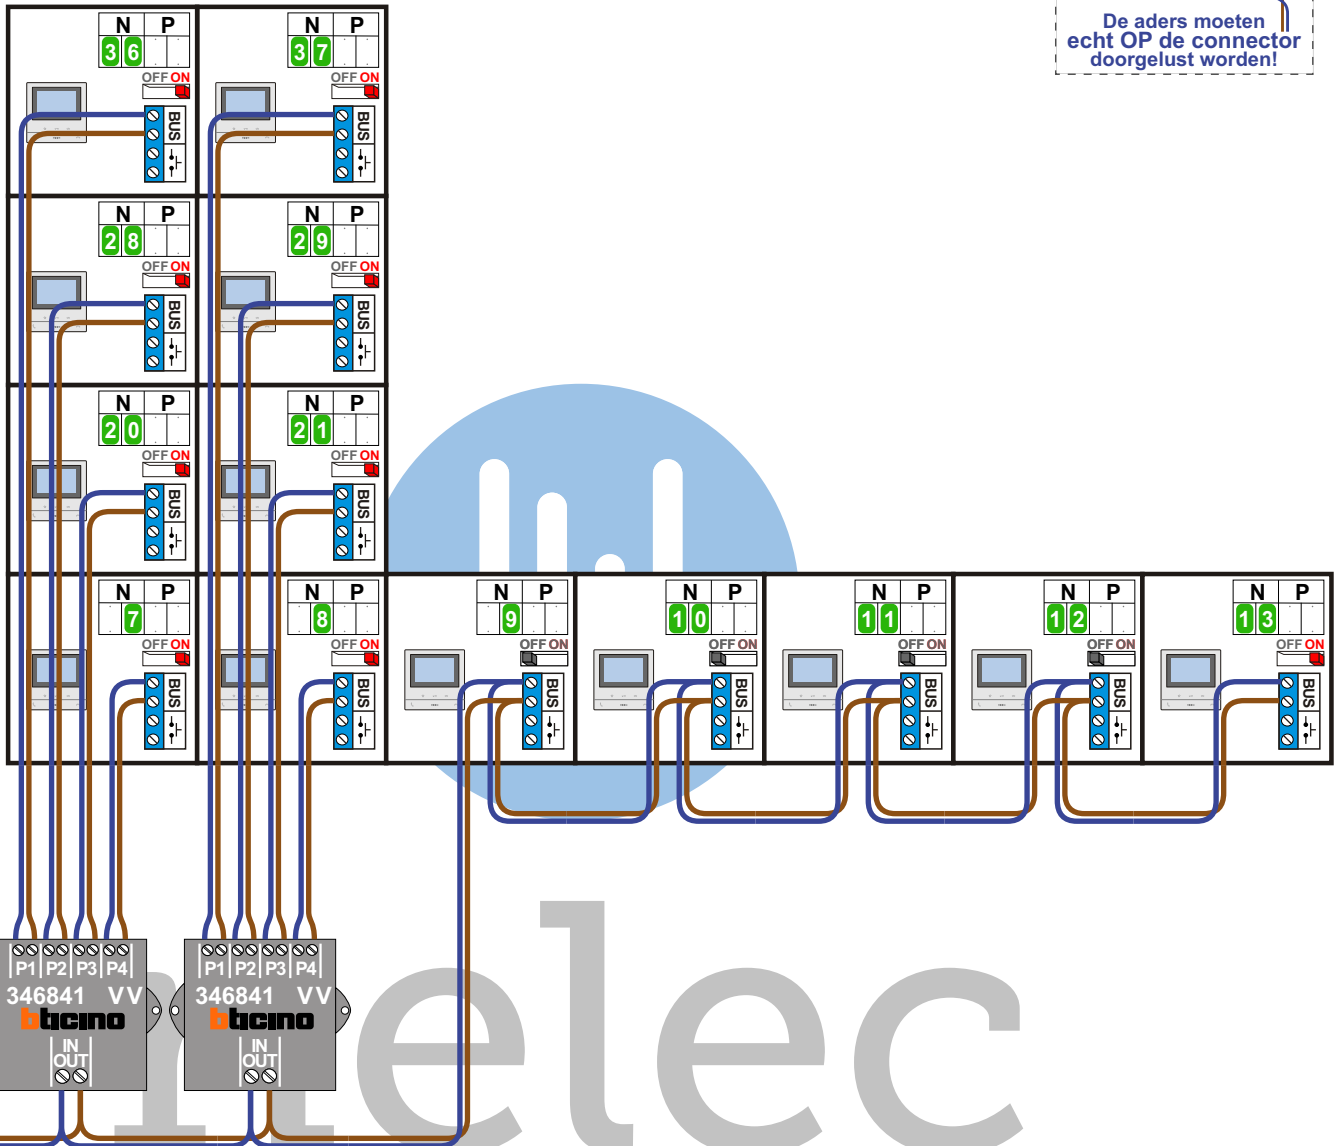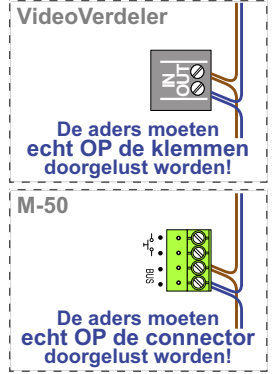

van VV pagina 1

INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	590	X
2	592	X
3	594	X
4	596	X
5	598	X
6	600	X
7	602	X
8	604	X
9	606	
10	608	
11	610	
12	612	
13	614	X
14	616	X
15	618	X
16	620	X
17	622	X
18	624	X
19	626	X
20	628	X
21	630	X
22	632	X
23	634	X
24	636	X
25	638	X
26	640	X
27	642	X
28	644	X
29	646	X
30	648	
31	650	
32	652	
33	654	X
34	656	X
35	658	X
36	660	X
37	662	X
38	664	X
39	666	X
40	668	X

nelec
 INTERCOM MADE EASY