

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

= systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buiten-post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

IN
OUT

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables





Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

VideoVerdeler



De anders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


Trek de connector eruit met het oranje tooltje

M-50



De anders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

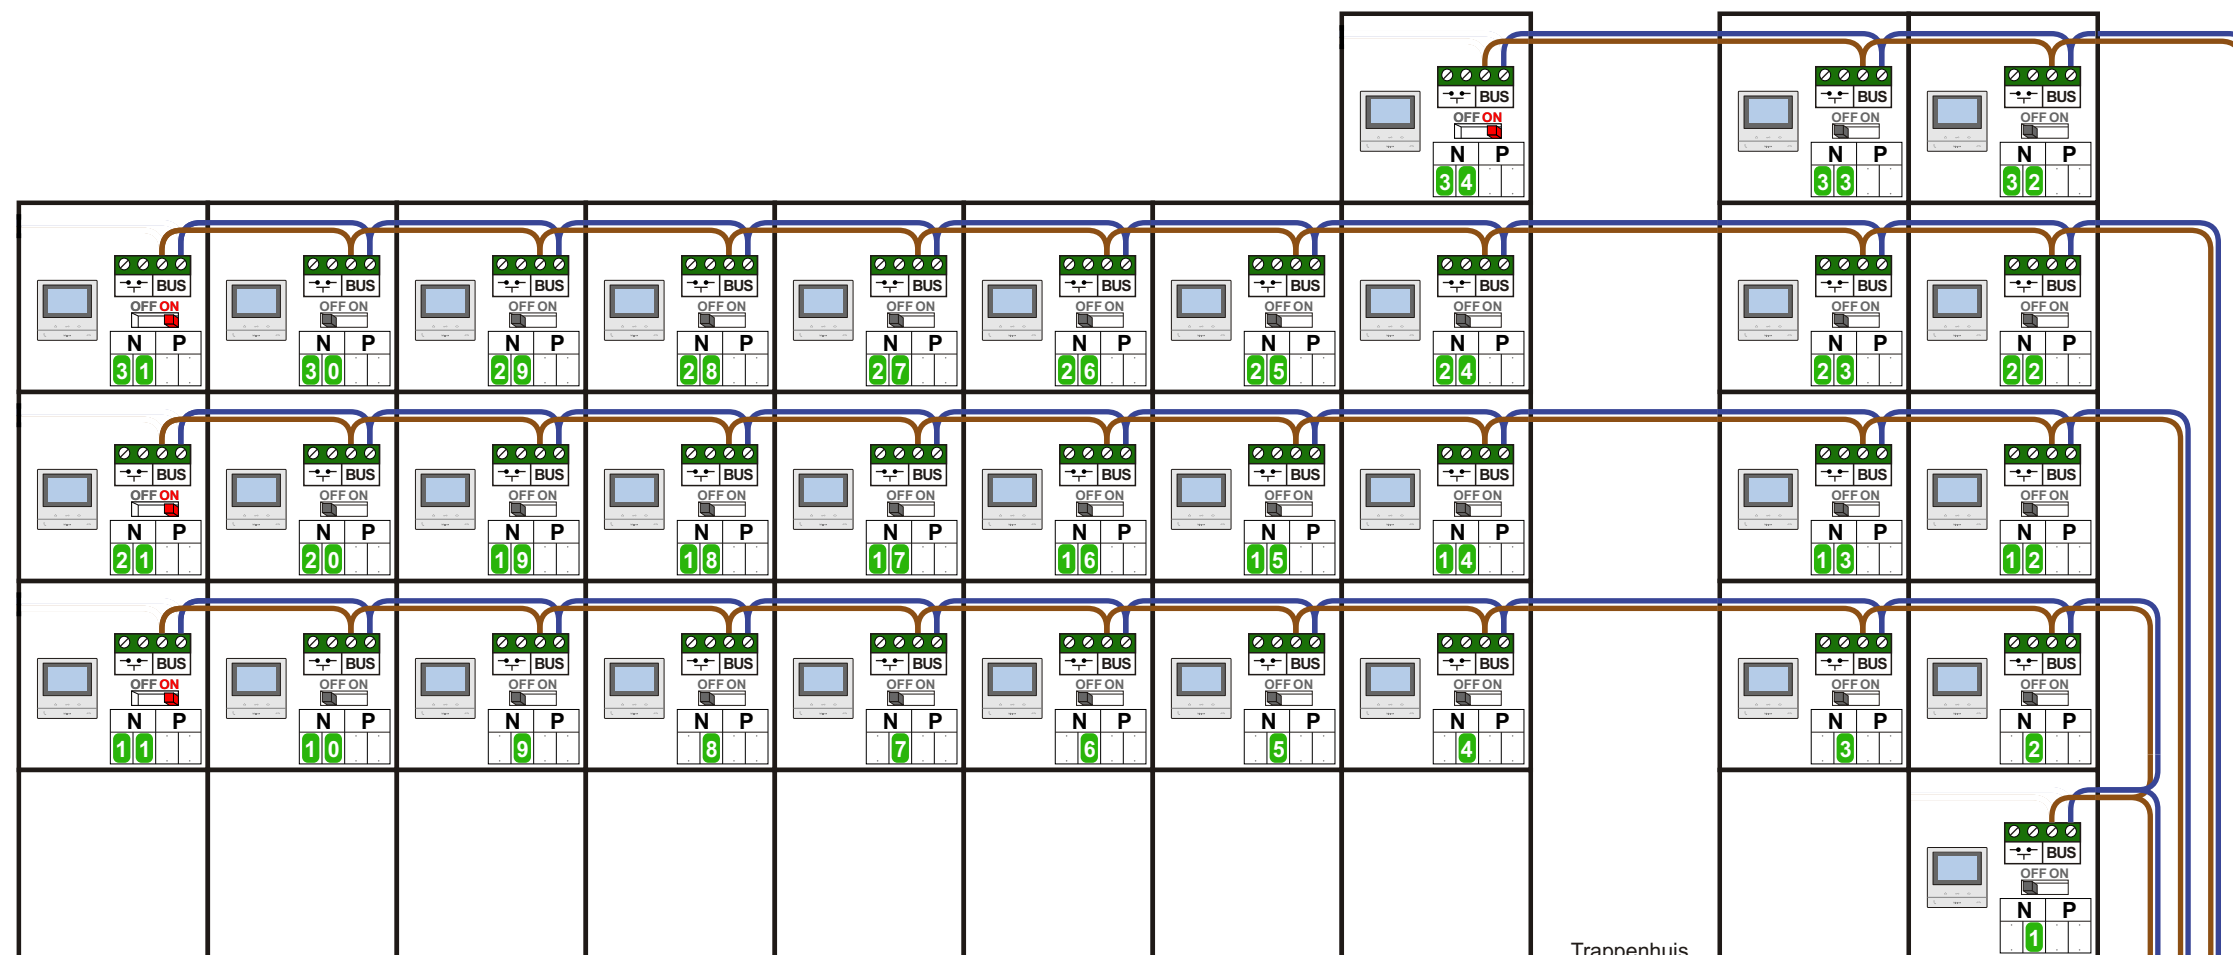

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers

Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers





DEURSTATION S-130V



Max. 50 meter

nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



N-waarde	Huisnummer	Bouwnummer	Eindweerstand
1	4	0.7	
2	6	1.17	
3	8	1.16	
4	10	1.15	
5	12	1.14	
6	14	1.13	
7	16	1.12	
8	18	1.11	
9	20	1.10	
10	22	1.9	
11	24	1.8	X
12	26	2.27	
13	28	2.26	
14	30	2.25	
15	32	2.24	
16	34	2.23	
17	36	2.22	
18	38	2.21	
19	40	2.20	
20	42	2.19	
21	44	2.18	X
22	46	3.37	
23	48	3.36	
24	50	3.35	
25	52	3.34	
26	54	3.33	
27	56	3.32	
28	58	3.31	
29	60	3.30	
30	62	3.29	
31	64	3.28	X
32	66	4.40	
33	68	4.39	
34	70	4.38	X

nelec
INTERCOM MADE EASY