

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demontieren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

346050 bticino


De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!




nelec
INTERCOM MADE EASY

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

naar VV pagina 2

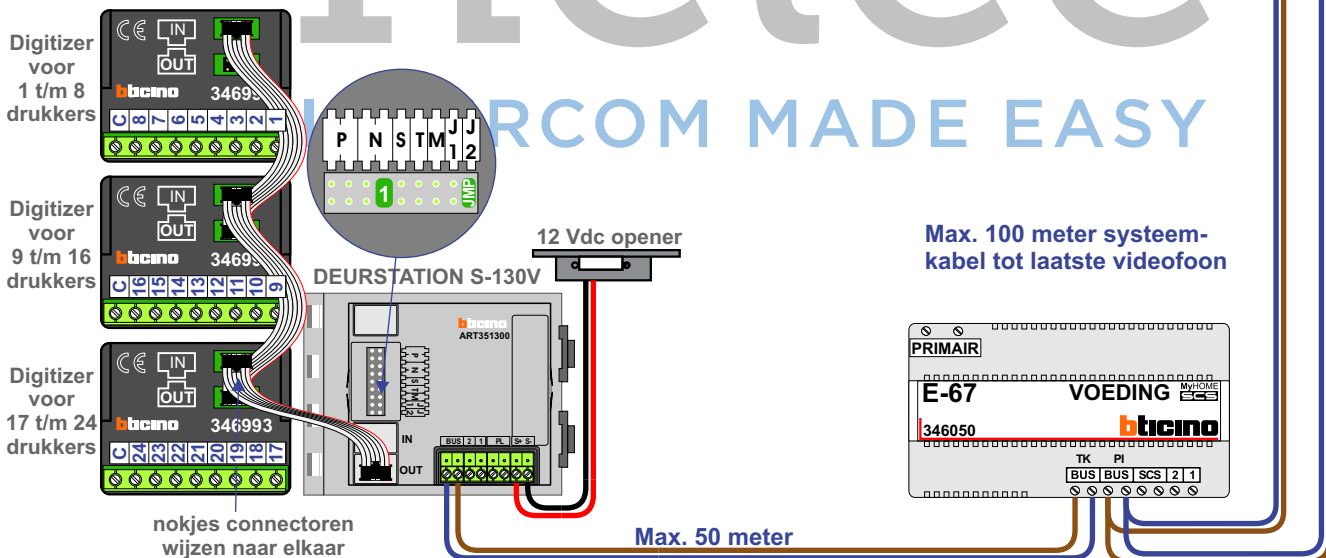

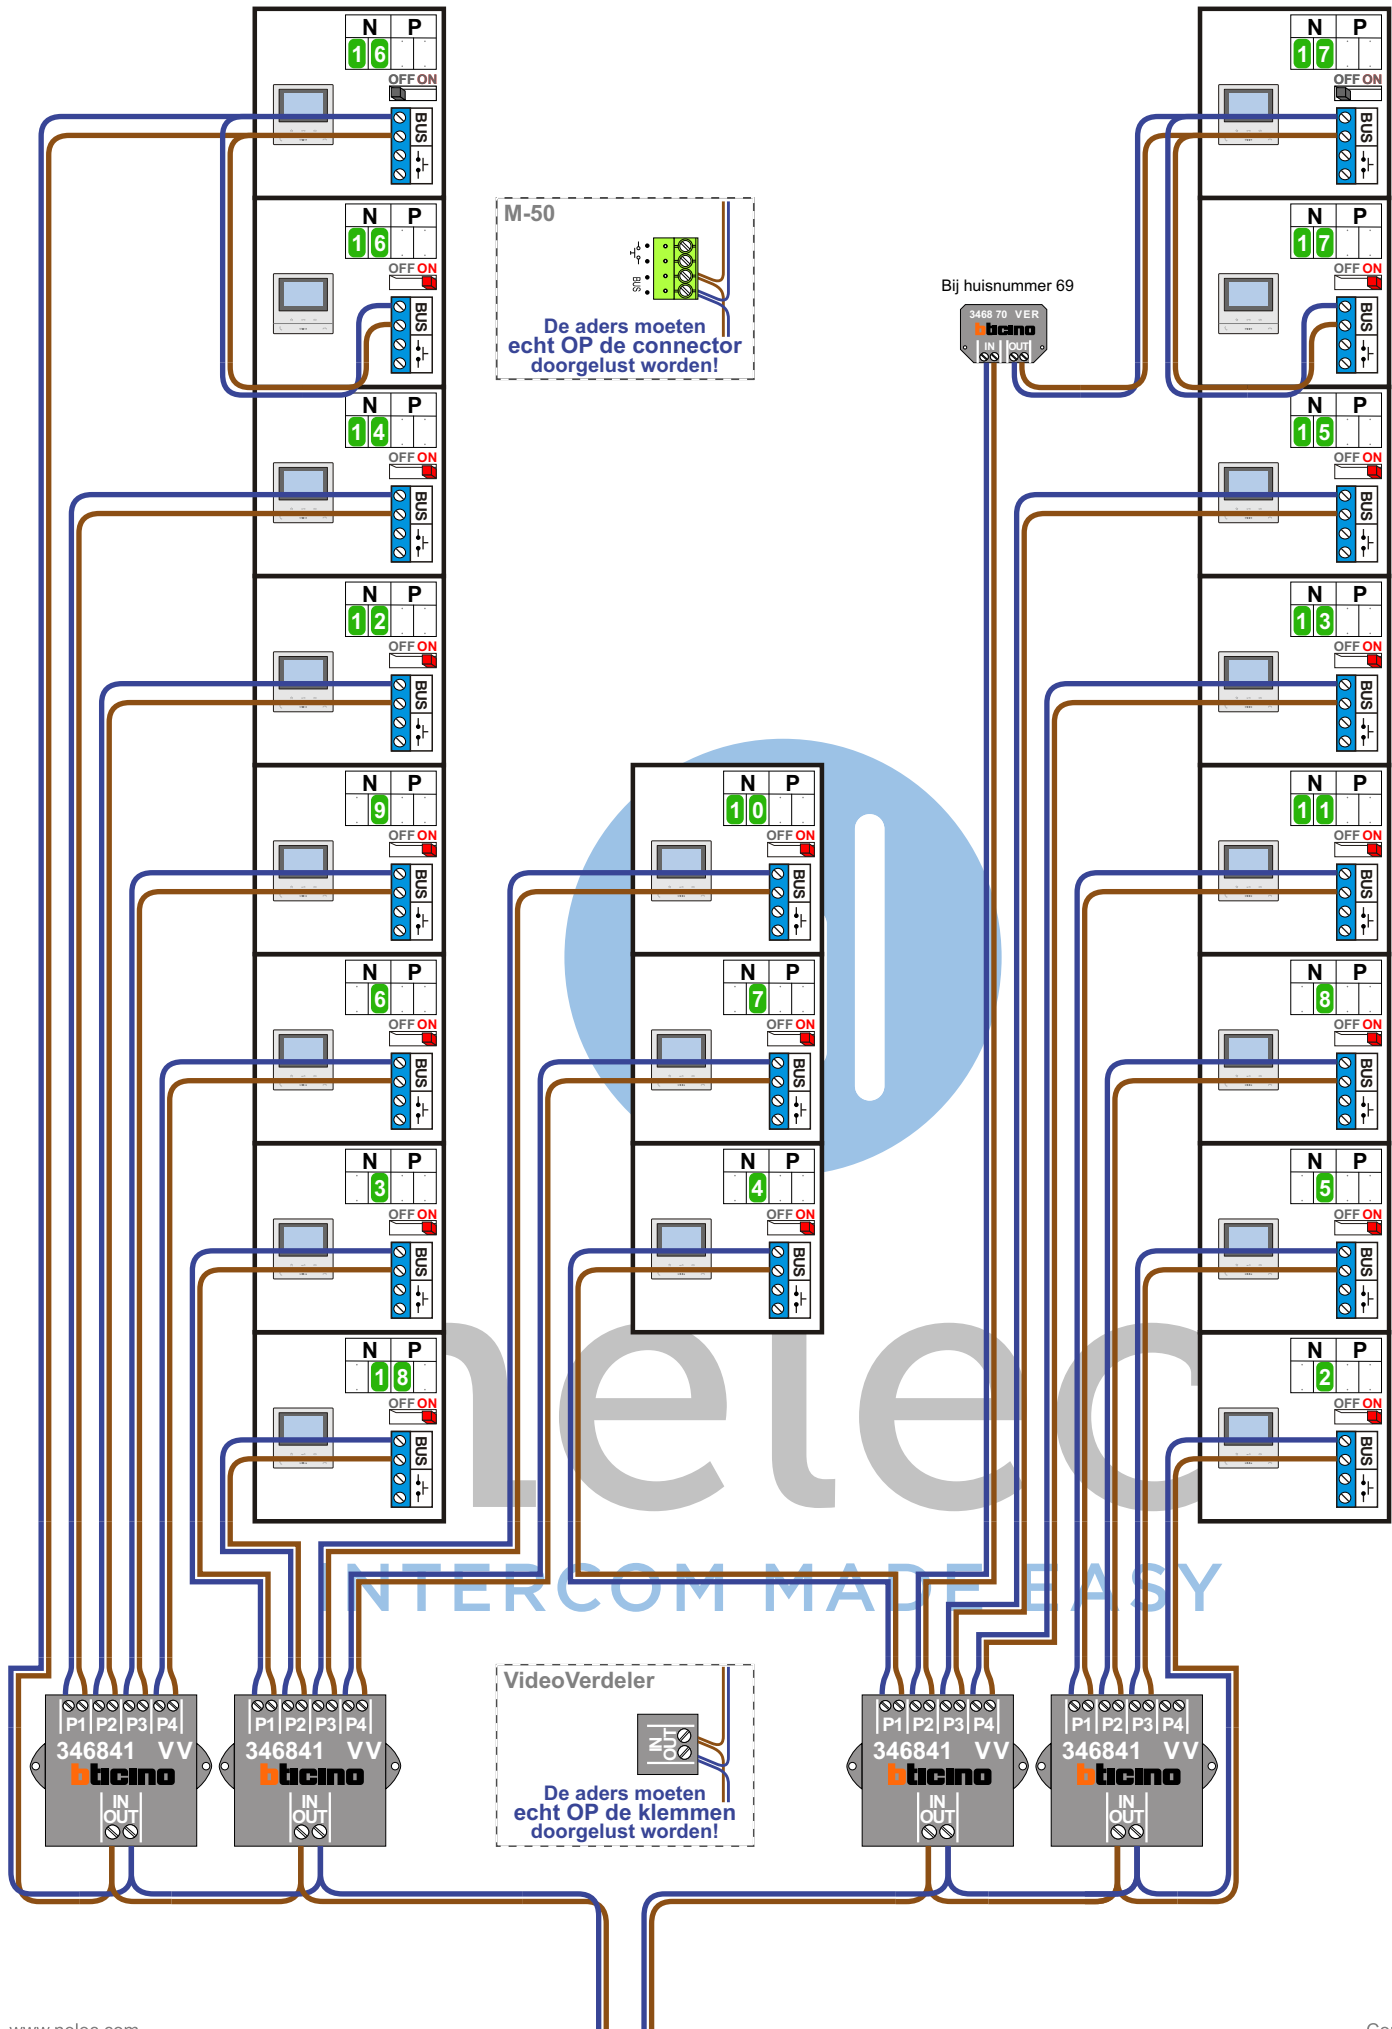


M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
18	37	X
2	39	X
3	41	X
5	43	X
4	45	X
6	47	X
8	49	X
7	51	X
9	53	X
11	55	X
10	57	X
12	59	X
13	61	X
14	63	X
15	65	X
16	67	
16	67	X
17	69	
17	69	X

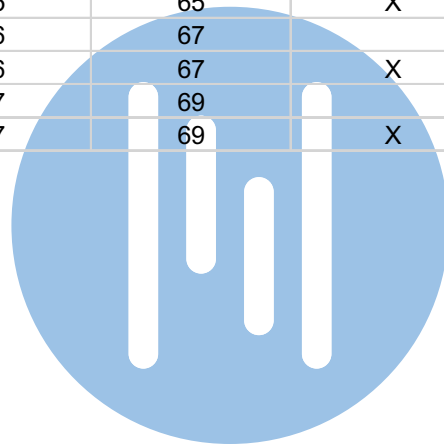

nelec
INTERCOM MADE EASY