

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.

BUS 2-DRAADS

Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

M-50


De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

346050 bticino



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

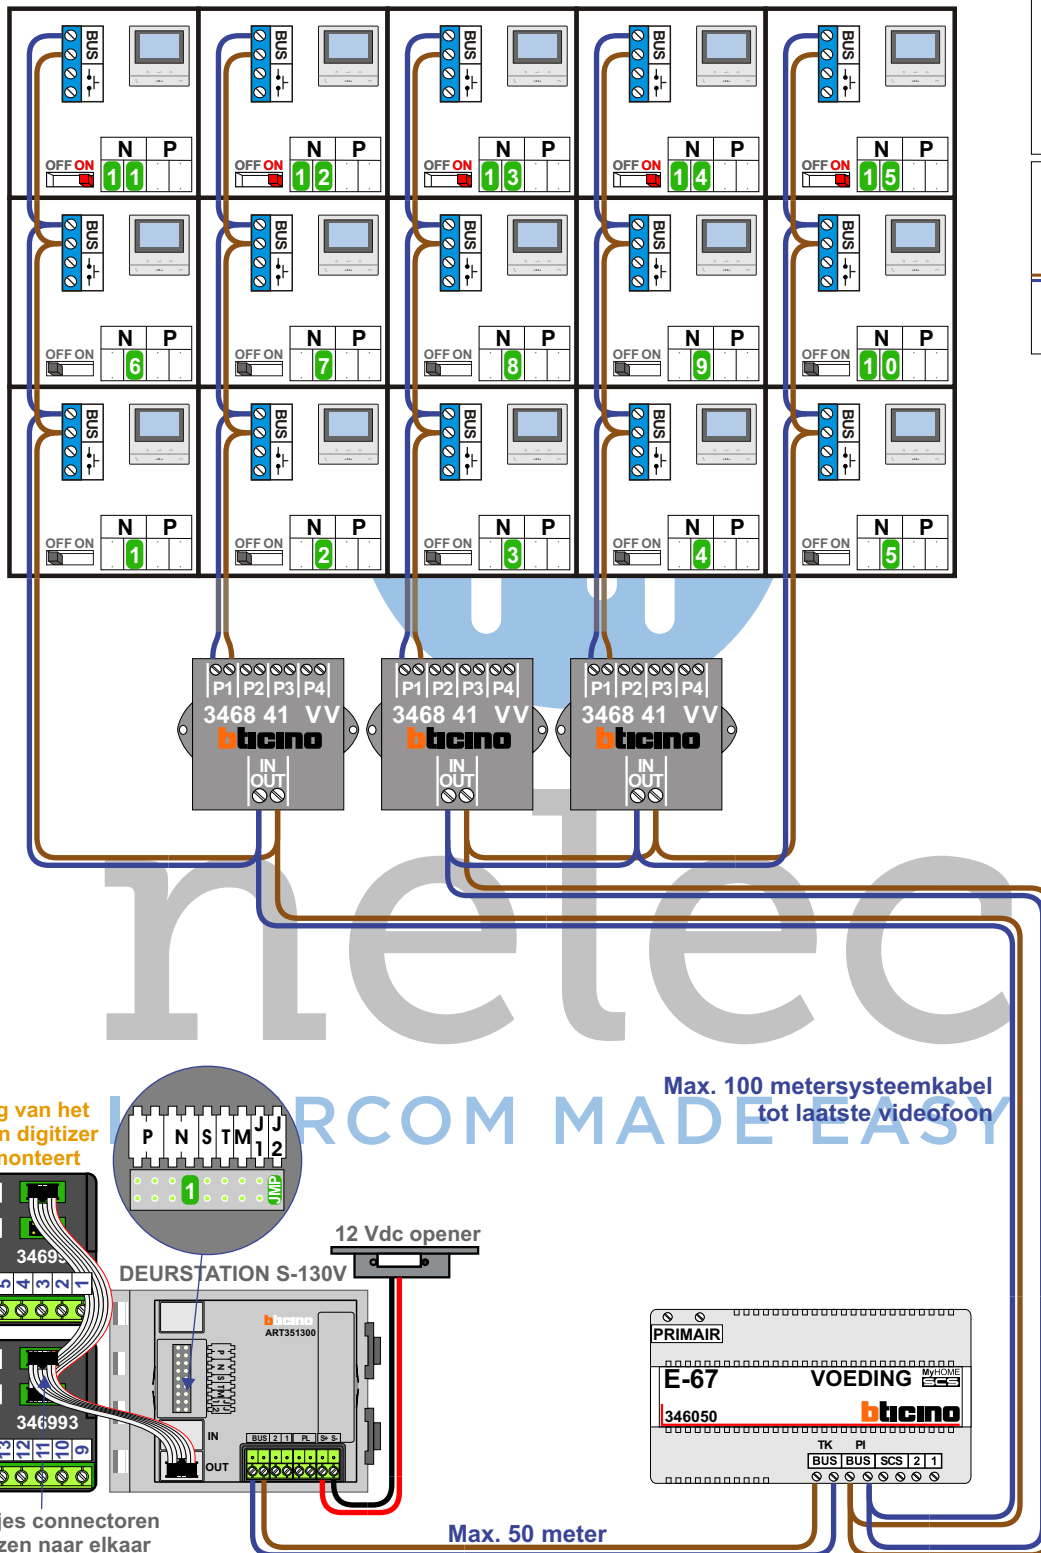

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1 | 38 | |
| 2 | 39 | |
| 3 | 40 | |
| 4 | 41 | |
| 5 | 42 | |
| 6 | 43 | |
| 7 | 44 | |
| 8 | 45 | |
| 9 | 46 | |
| 10 | 47 | |
| 11 | 48 | X |
| 12 | 49 | X |
| 13 | 50 | X |
| 14 | 51 | X |
| 15 | 52 | X |

nelec
INTERCOM MADE EASY