

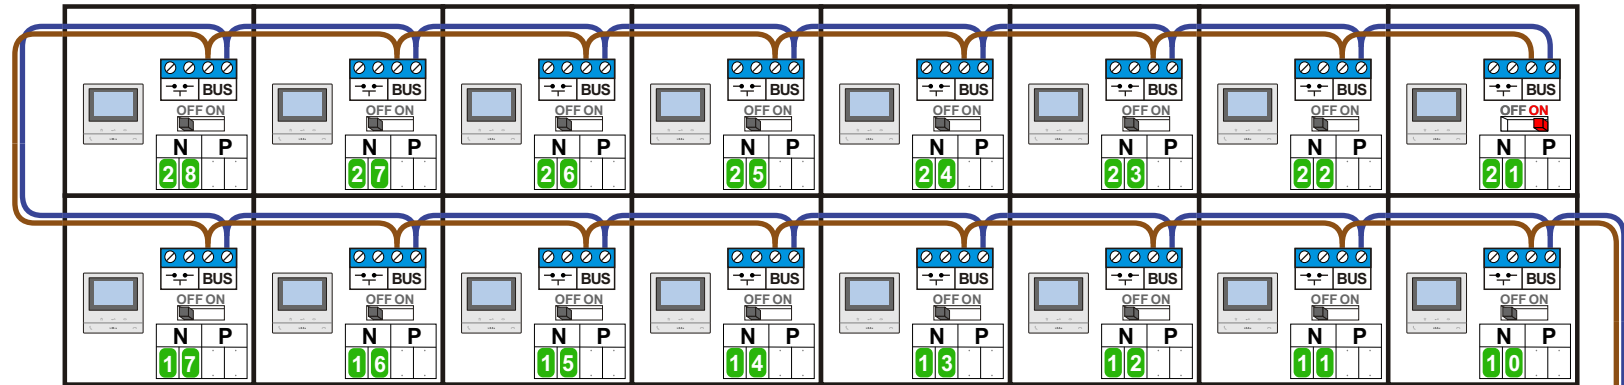


TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


 = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.




DEURSTATION S-140V

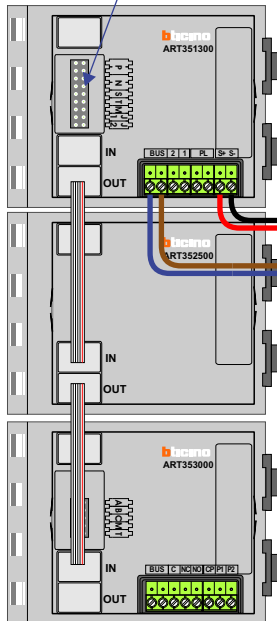

Pot.vrij contact tbv deuropener




nelec
INTERCOM MADE EASY





Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Kabel naar Pagina 2

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel


M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

346050 bticino

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS

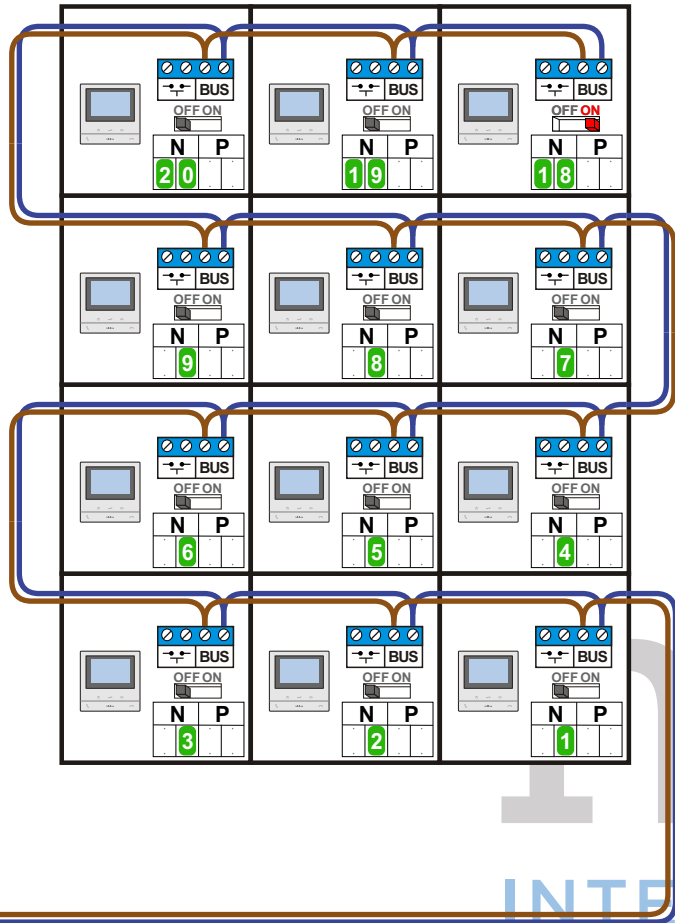


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



Kabel van Pagina 1

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	274	
2	276	
3	278	
4	280	
5	282	
6	284	
7	286	
8	288	
9	290	
10	292	
11	294	
12	296	
13	298	
14	300	
15	302	
16	304	
17	306	
18	308	X
19	310	
20	312	
21	314	X
22	316	
23	318	
24	320	
25	322	
26	324	
27	326	
28	328	

 = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!