



— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

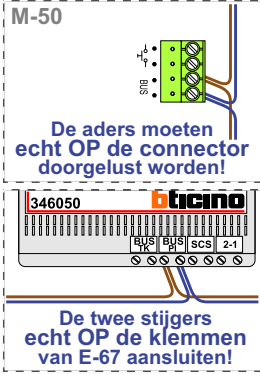

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

N-waarde	Huisnummer	Endweerstand
1	171	
2	172	
3	173	
4	174	X
5	175	
6	176	
7	177	X

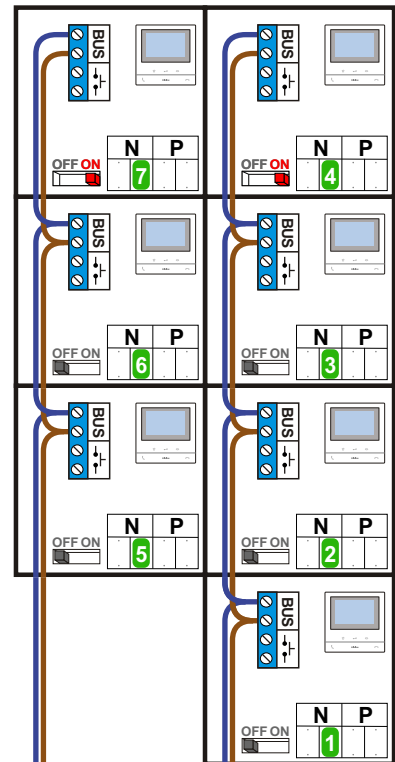

nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




Pot. vrij contact tbv deuropener




Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter




— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

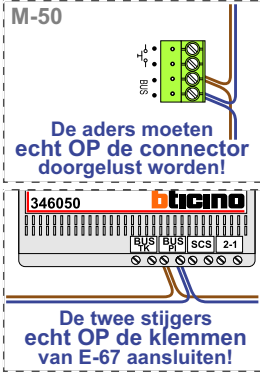

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

N-waarde	Huisnummer	Endweerstand
1	180	
2	181	
3	182	X
4	183	
5	184	
6	185	
7	186	X

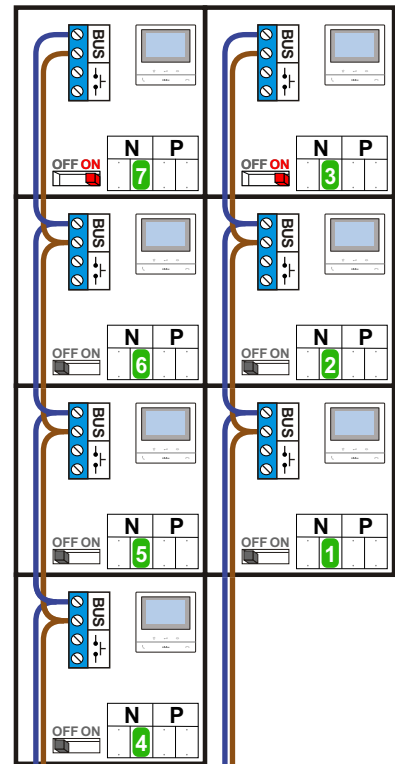

nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




Pot. vrij contact tbv deuropener




Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter




— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

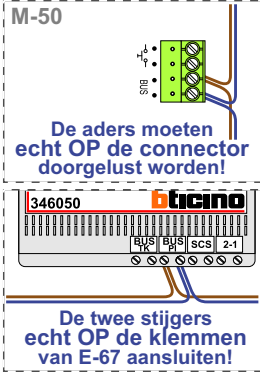

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

N-waarde	Huisnummer	Endweerstand
1	187	
2	188	
3	189	
4	190	X
5	191	
6	192	
7	193	X

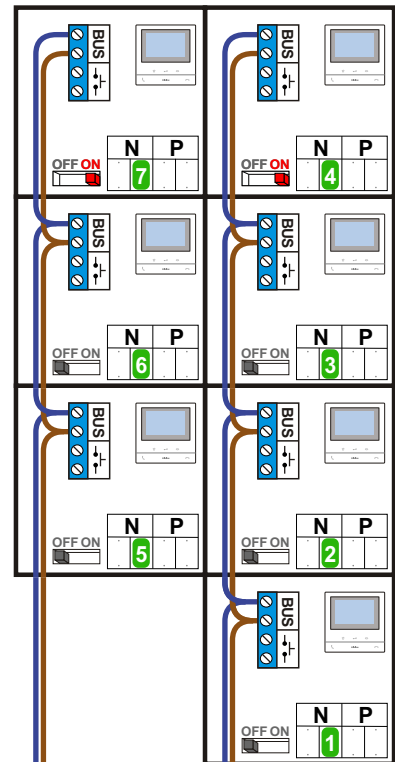

nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




Pot. vrij contact tbv deuropener




Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter




— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

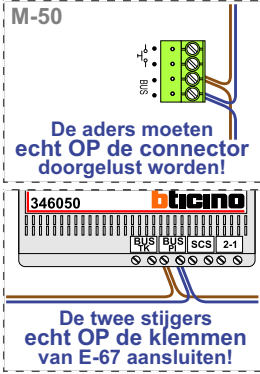

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

N-waarde	Huisnummer	Endweerstand
1	196	
2	197	
3	198	X
4	199	
5	200	
6	201	
7	202	X

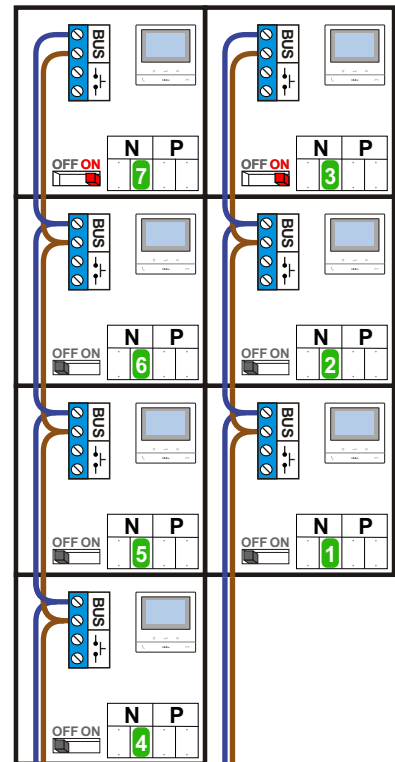


nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




Pot. vrij contact tbv deuropener




Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter




— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videfoon.
UTP op aanvraag.

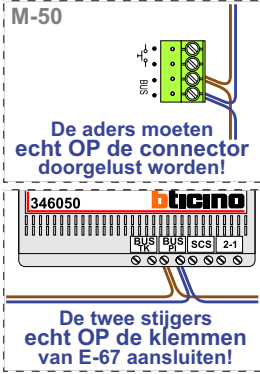

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

N-waarde	Huisnummer	Endweerstand
1	203	
2	204	
3	205	
4	206	X
5	207	
6	208	
7	209	X

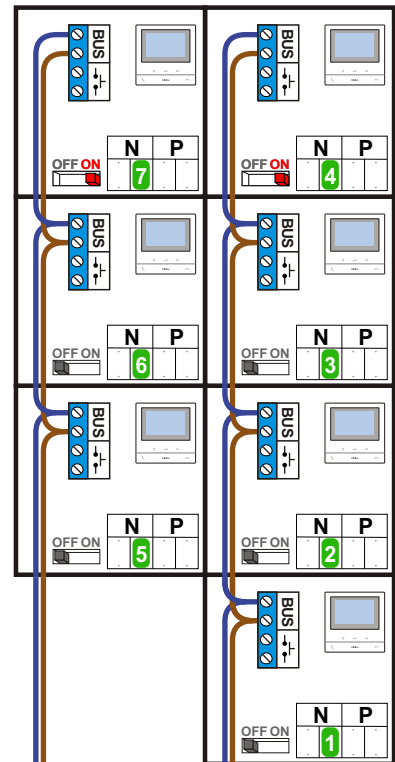


nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videfoon

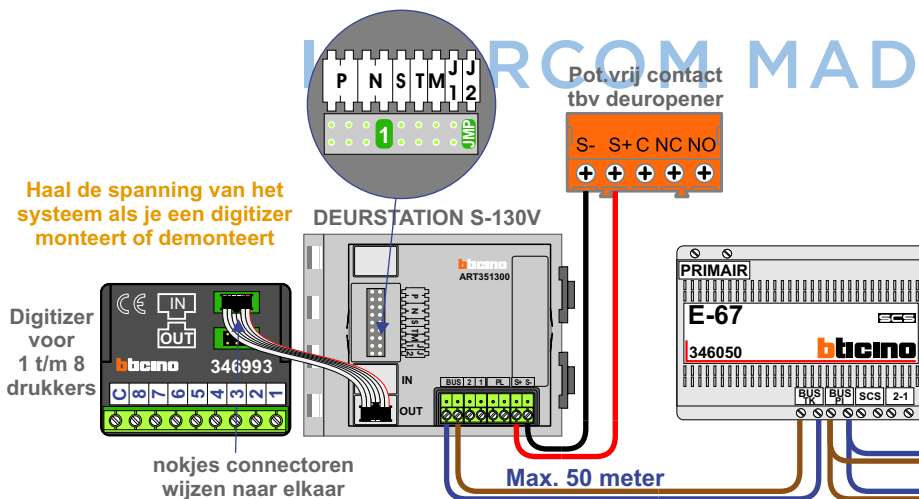


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

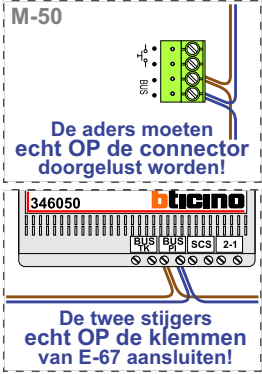

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

N-waarde	Huisnummer	Endweerstand
1	2	
2	3	
3	4	X
4	5	
5	6	
6	7	
7	8	X

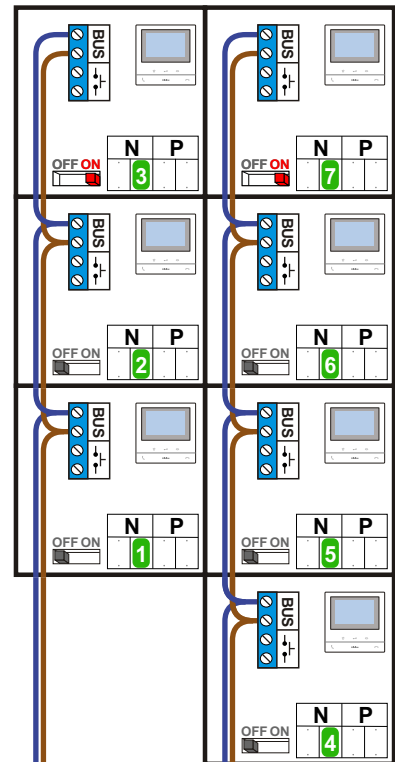


nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


DEURSTATION S-130V



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar



Max. 50 meter


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

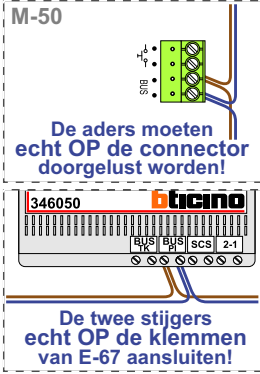

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

N-waarde	Huisnummer	Endweerstand
1	9	
2	10	
3	11	
4	12	X
5	13	
6	14	
7	15	X

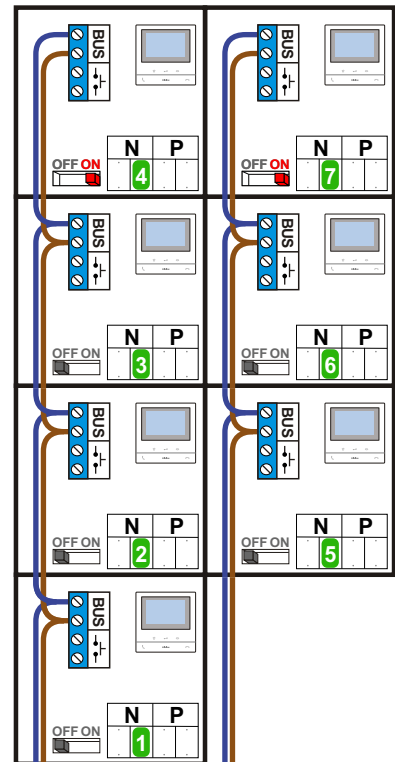

nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




Pot.vrij contact tbv deuropener




Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter




— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

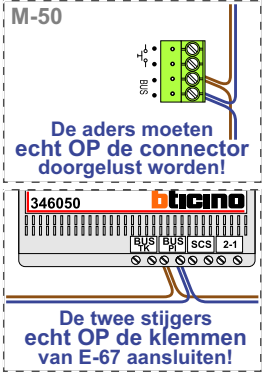

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

N-waarde	Huisnummer	Endweerstand
1	18	
2	19	
3	20	X
4	21	
5	22	
6	23	
7	24	X

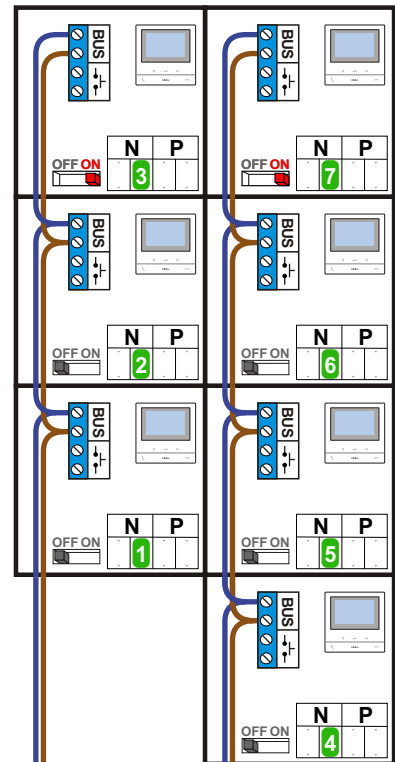


nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




Pot. vrij contact tbv deuropener




Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter




— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

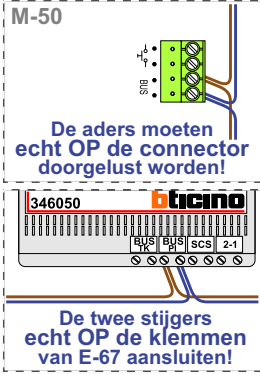

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

N-waarde	Huisnummer	Endweerstand
1	25	
2	26	
3	27	
4	28	X
5	29	
6	30	
7	31	X

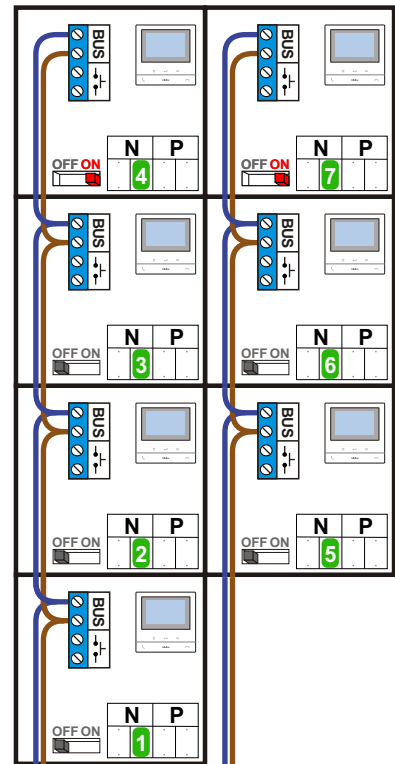

nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




Pot. vrij contact tbv deuropener




Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter




— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

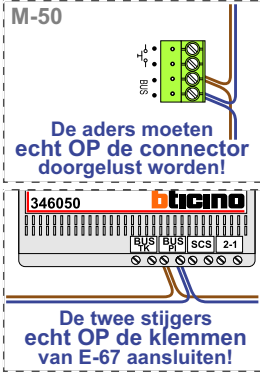

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

N-waarde	Huisnummer	Endweerstand
1	34	
2	35	
3	36	X
4	37	
5	38	
6	39	
7	40	X

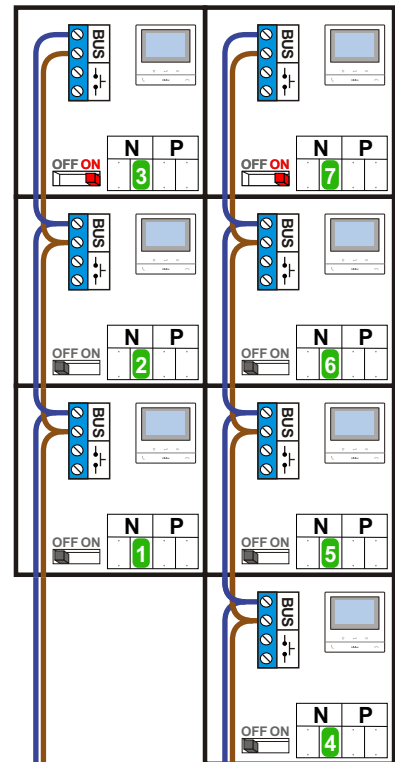


nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




Pot. vrij contact tbv deuropener




Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


DEURSTATION S-130V



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar



Max. 50 meter