= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitzers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

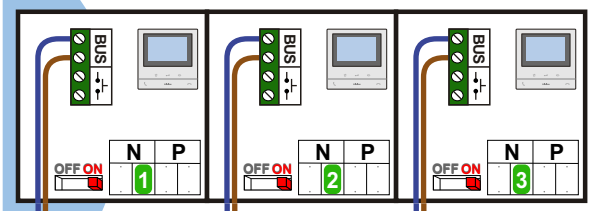



Pot.vrij contact tbv deuropener



Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter





Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Copyright Nelec BV