




— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

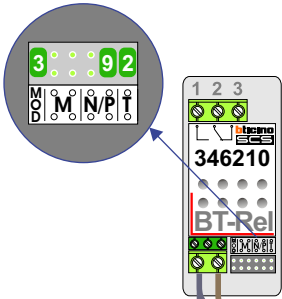

Relais t.b.v. extra deuropener (zie pagina 2)



Relais t.b.v. extra bel

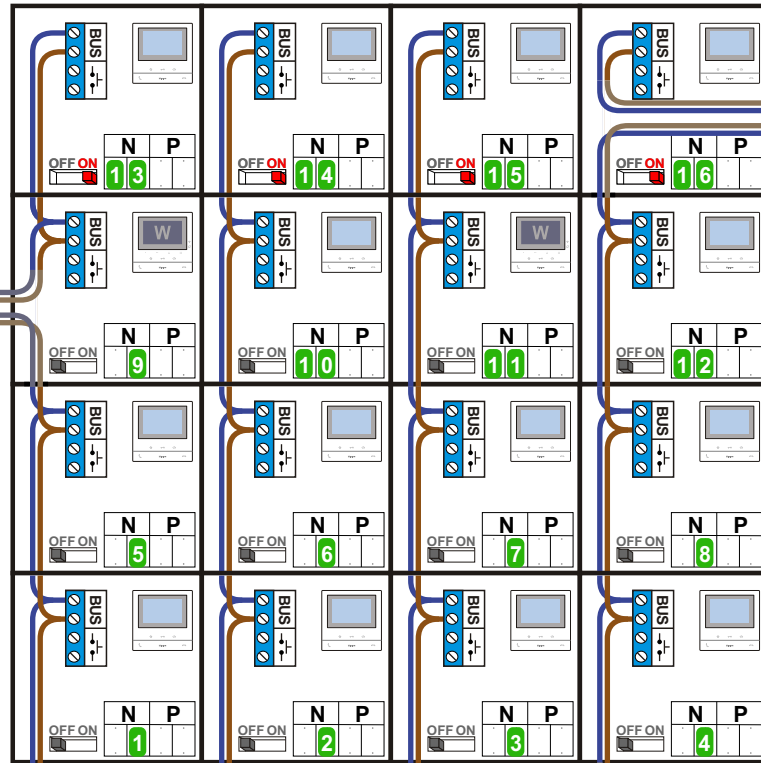


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

DD8 digitizer: flatcable





Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

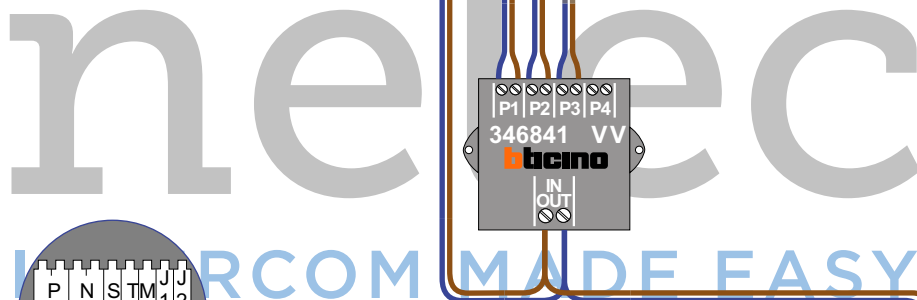


DEURSTATION S-130V

Pot.vrij contact tbv deuropener




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers





Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar


Max. 50 meter

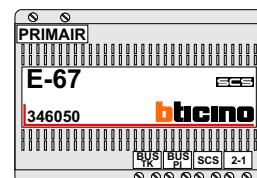

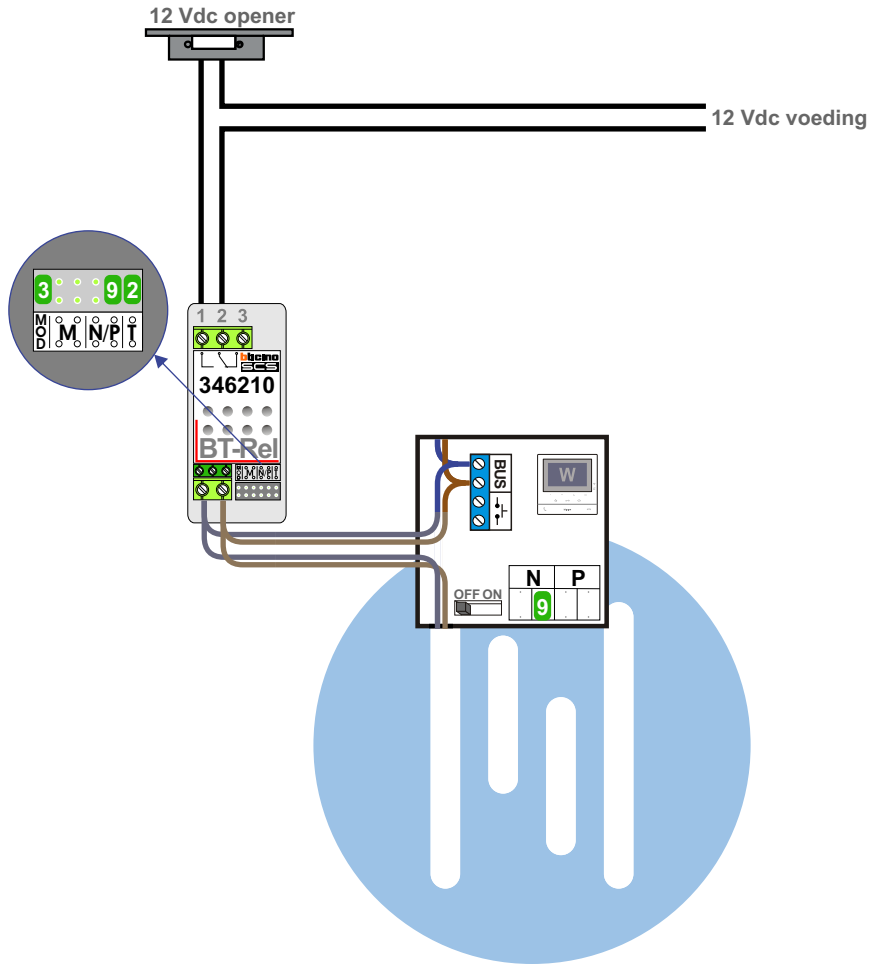

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	Videfoon
1	107		M-50b
2	109		M-50b
3	111		M-50b
4	113		M-50b
5	115		M-50b
6	117		M-50b
7	119		M-50b
8	121		M-50b
9	123		M-50WiFi
10	125		M-50b
11	127		M-50WiFi
12	129		M-50b
13	131	X	M-50b
14	133	X	M-50b
15	135	X	M-50b
16	137	X	M-50b

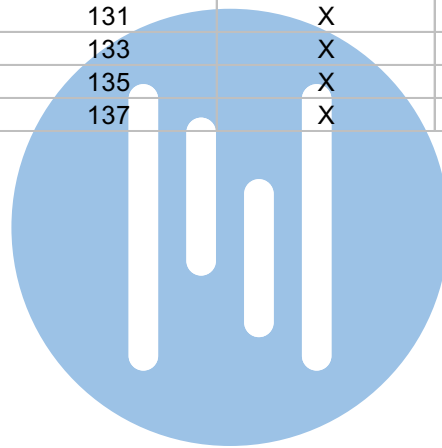

nelec
INTERCOM MADE EASY