

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS






Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



nelec


INTERCOM MADE EASY

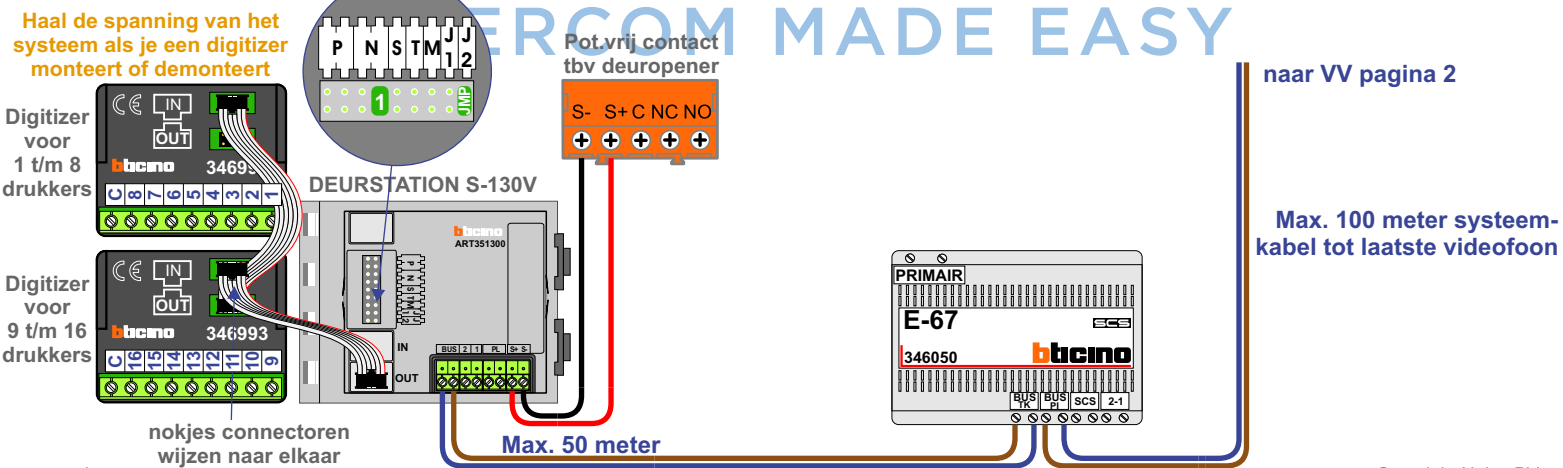

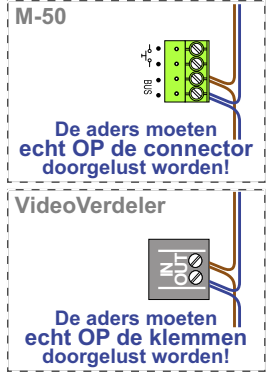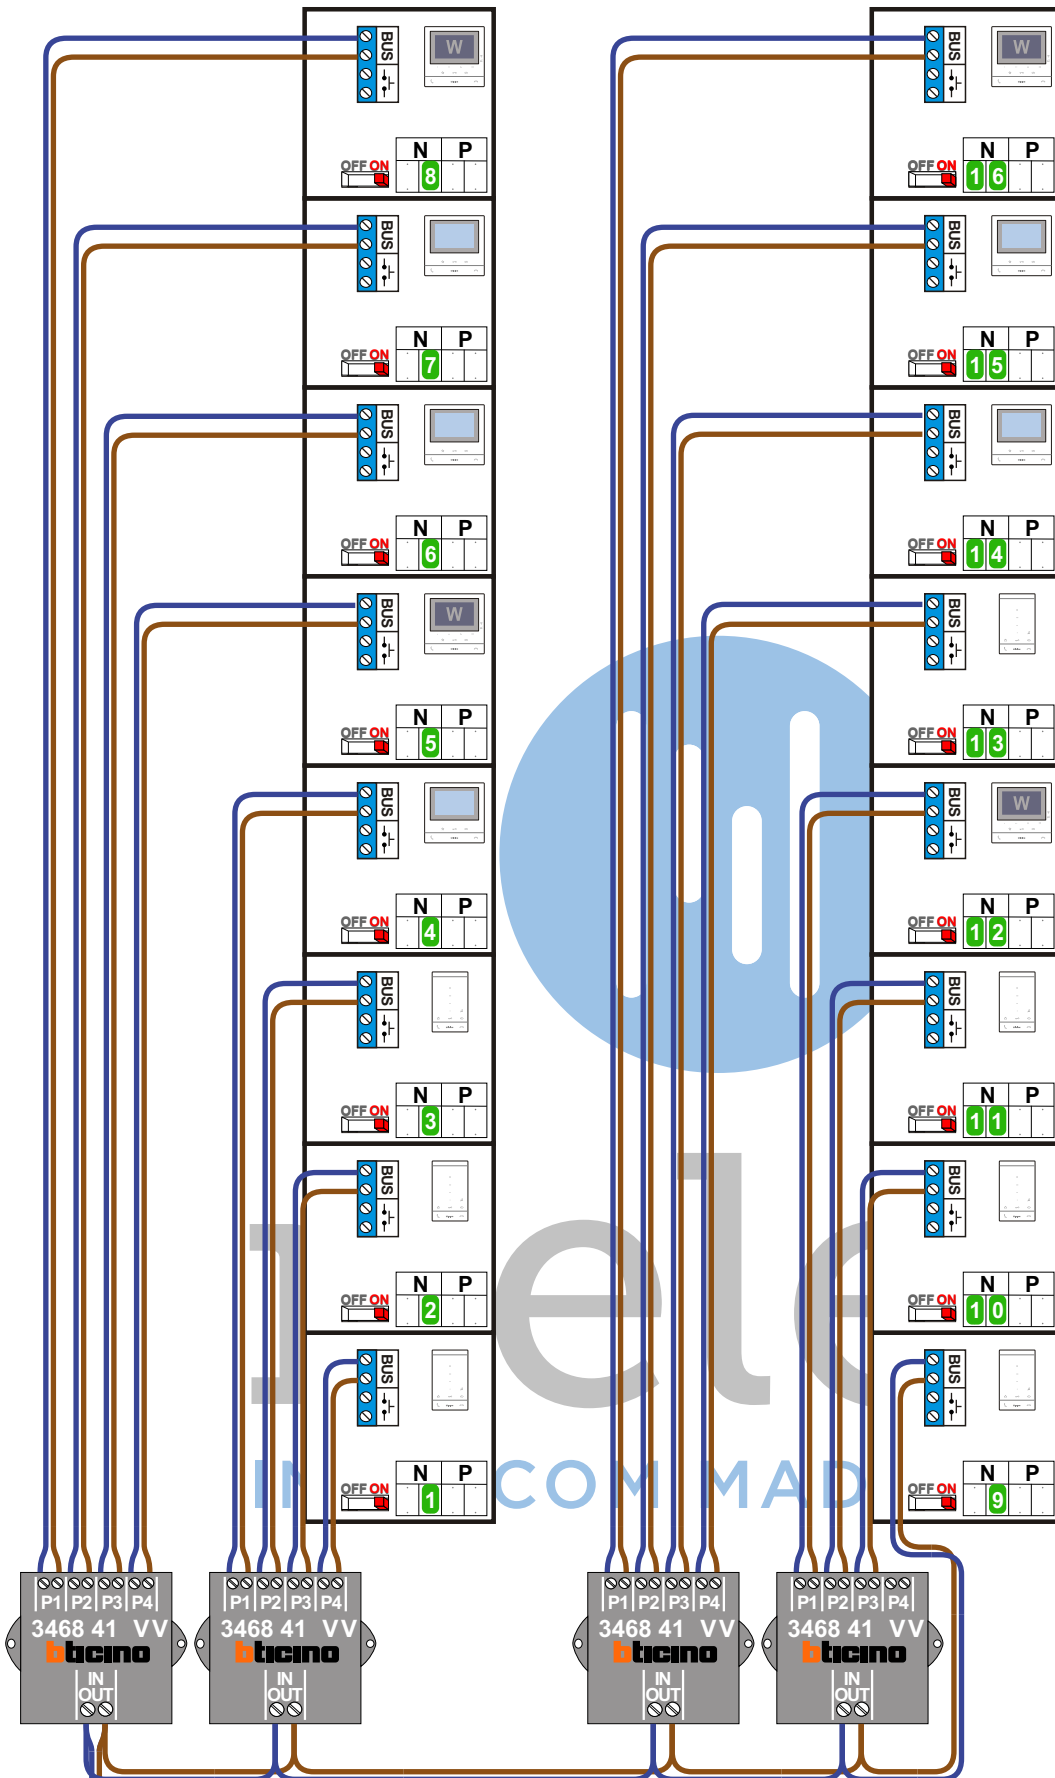

van E-67 pagina 1

| N-waarde | Huinummer | Eindweerstand | |
|----------|-----------|---------------|----------|
| 1 | 145 | | T-55 |
| 2 | 147 | | T-55 |
| 3 | 149 | | T-55 |
| 4 | 151 | | M-50b |
| 5 | 153 | | M-50b |
| 6 | 155 | | M-50WiFi |
| 7 | 157 | | M-50b |
| 8 | 159 | X | M-50WiFi |
| 9 | 161 | | T-55 |
| 10 | 163 | | T-55 |
| 11 | 165 | | T-55 |
| 12 | 167 | | M-50WiFi |
| 13 | 169 | | T-55 |
| 14 | 171 | | M-50b |
| 15 | 173 | | M-50b |
| 16 | 175 | X | M-50WiFi |

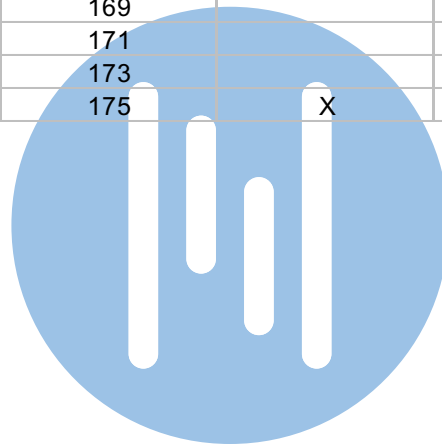

nelec
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



nelec

INTERCOM MADE EASY

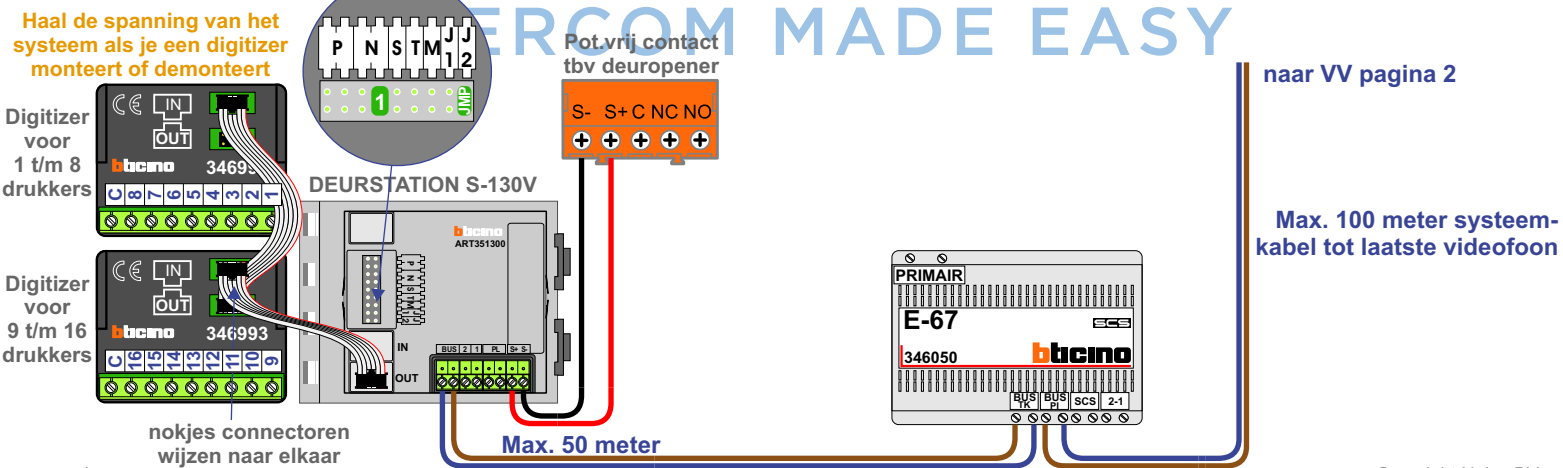

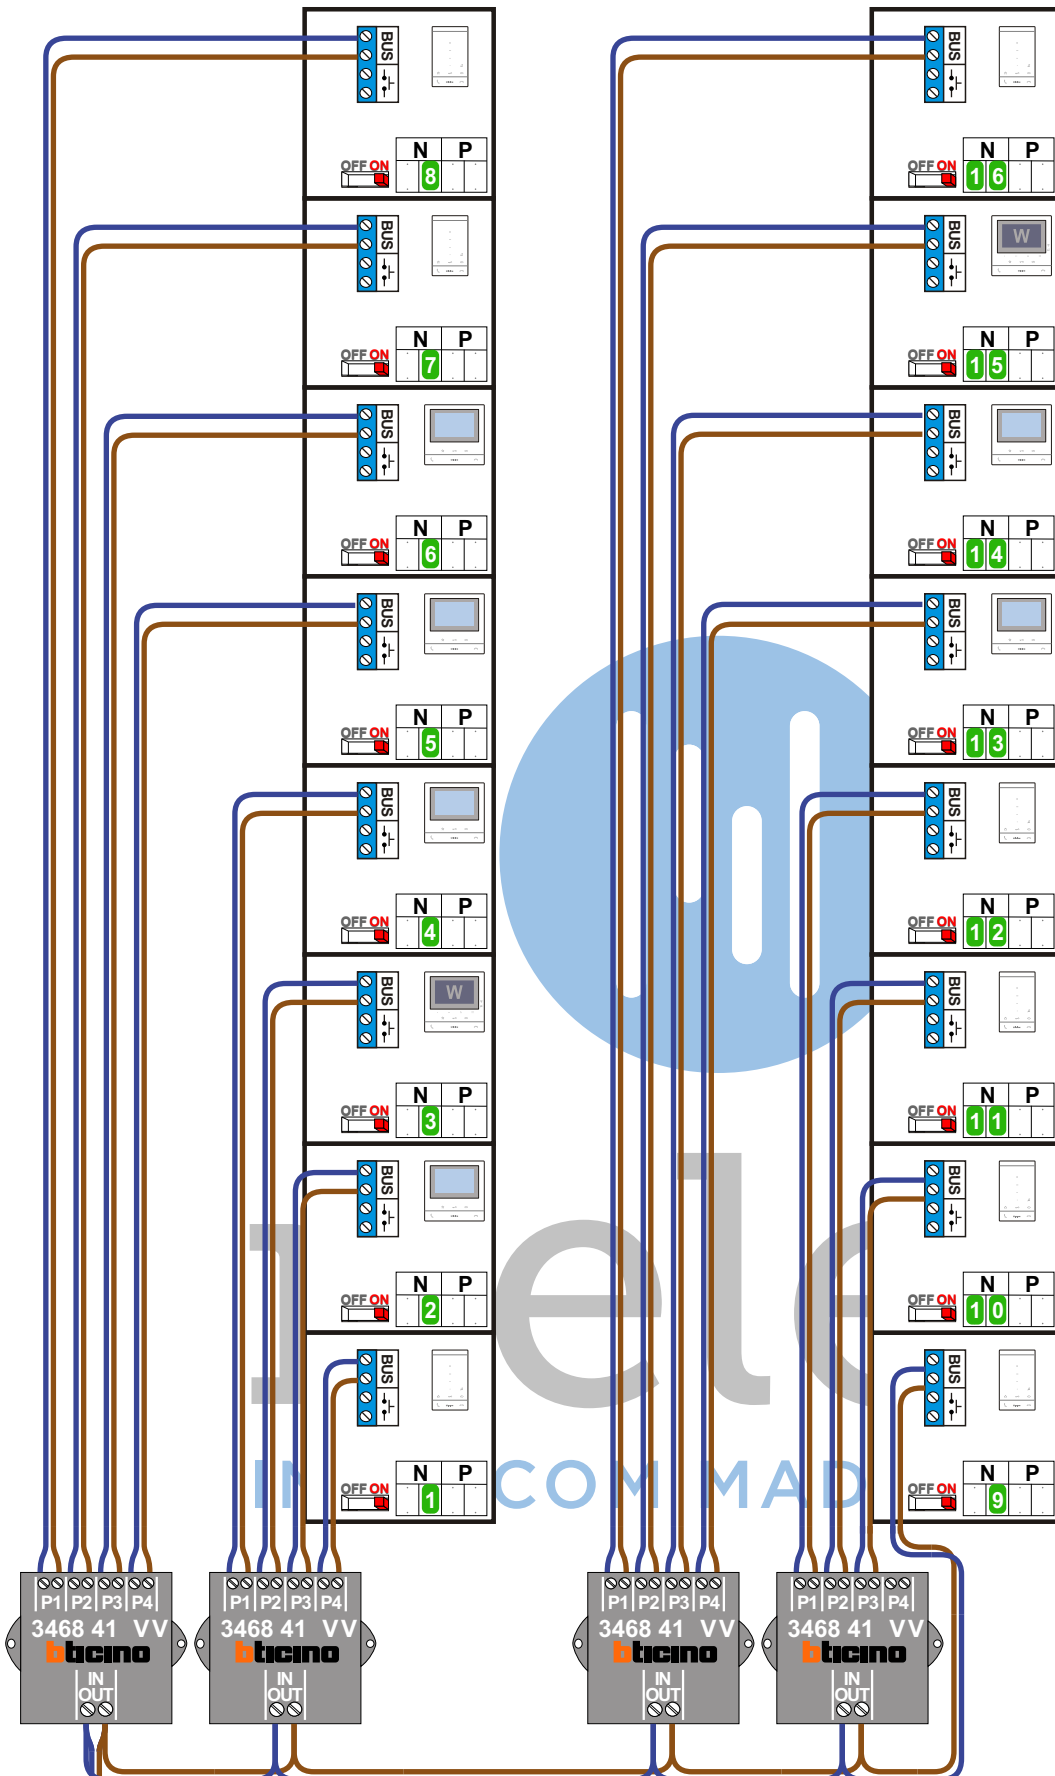

M-50


De aders moeten echt **OP** de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler

De aders moeten echt **OP** de klemmen doorgelust worden!

van E-67 pagina 1

| N-waarde | Huinummer | Eindweerstand | |
|----------|-----------|---------------|----------|
| 1 | 177 | | T-55 |
| 2 | 179 | | M-50b |
| 3 | 181 | | M-50WiFi |
| 4 | 183 | | M-50b |
| 5 | 185 | | M-50b |
| 6 | 187 | | M-50b |
| 7 | 189 | | T-55 |
| 8 | 191 | X | T-55 |
| 9 | 193 | | T-55 |
| 10 | 195 | | T-55 |
| 11 | 197 | | T-55 |
| 12 | 199 | | T-55 |
| 13 | 201 | | M-50b |
| 14 | 203 | | M-50b |
| 15 | 205 | | M-50WiFi |
| 16 | 207 | X | T-55 |

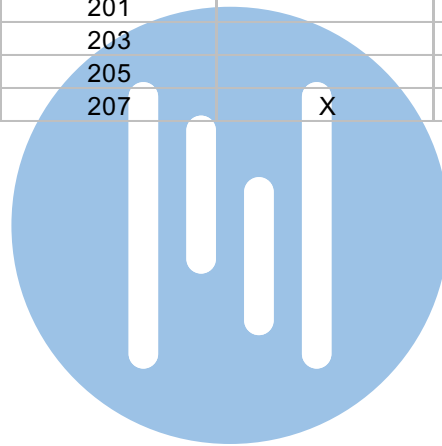

nelec
INTERCOM MADE EASY