


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomen defecten!



De anders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

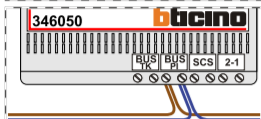




De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

— = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.





De anders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

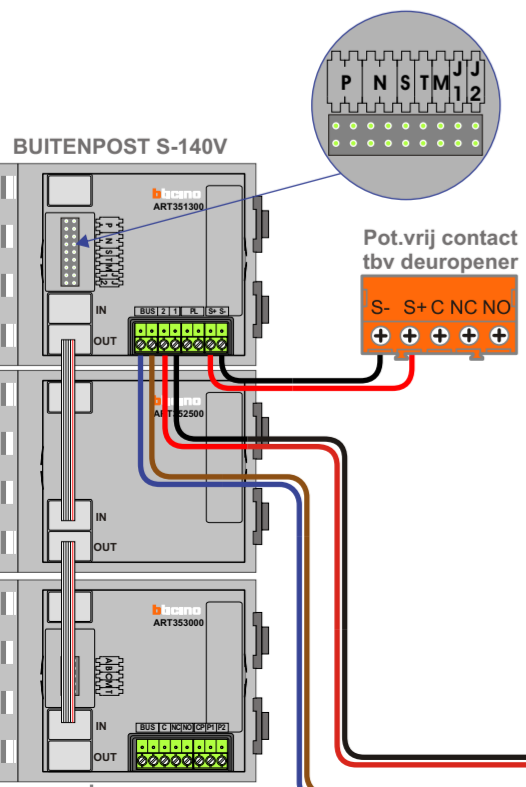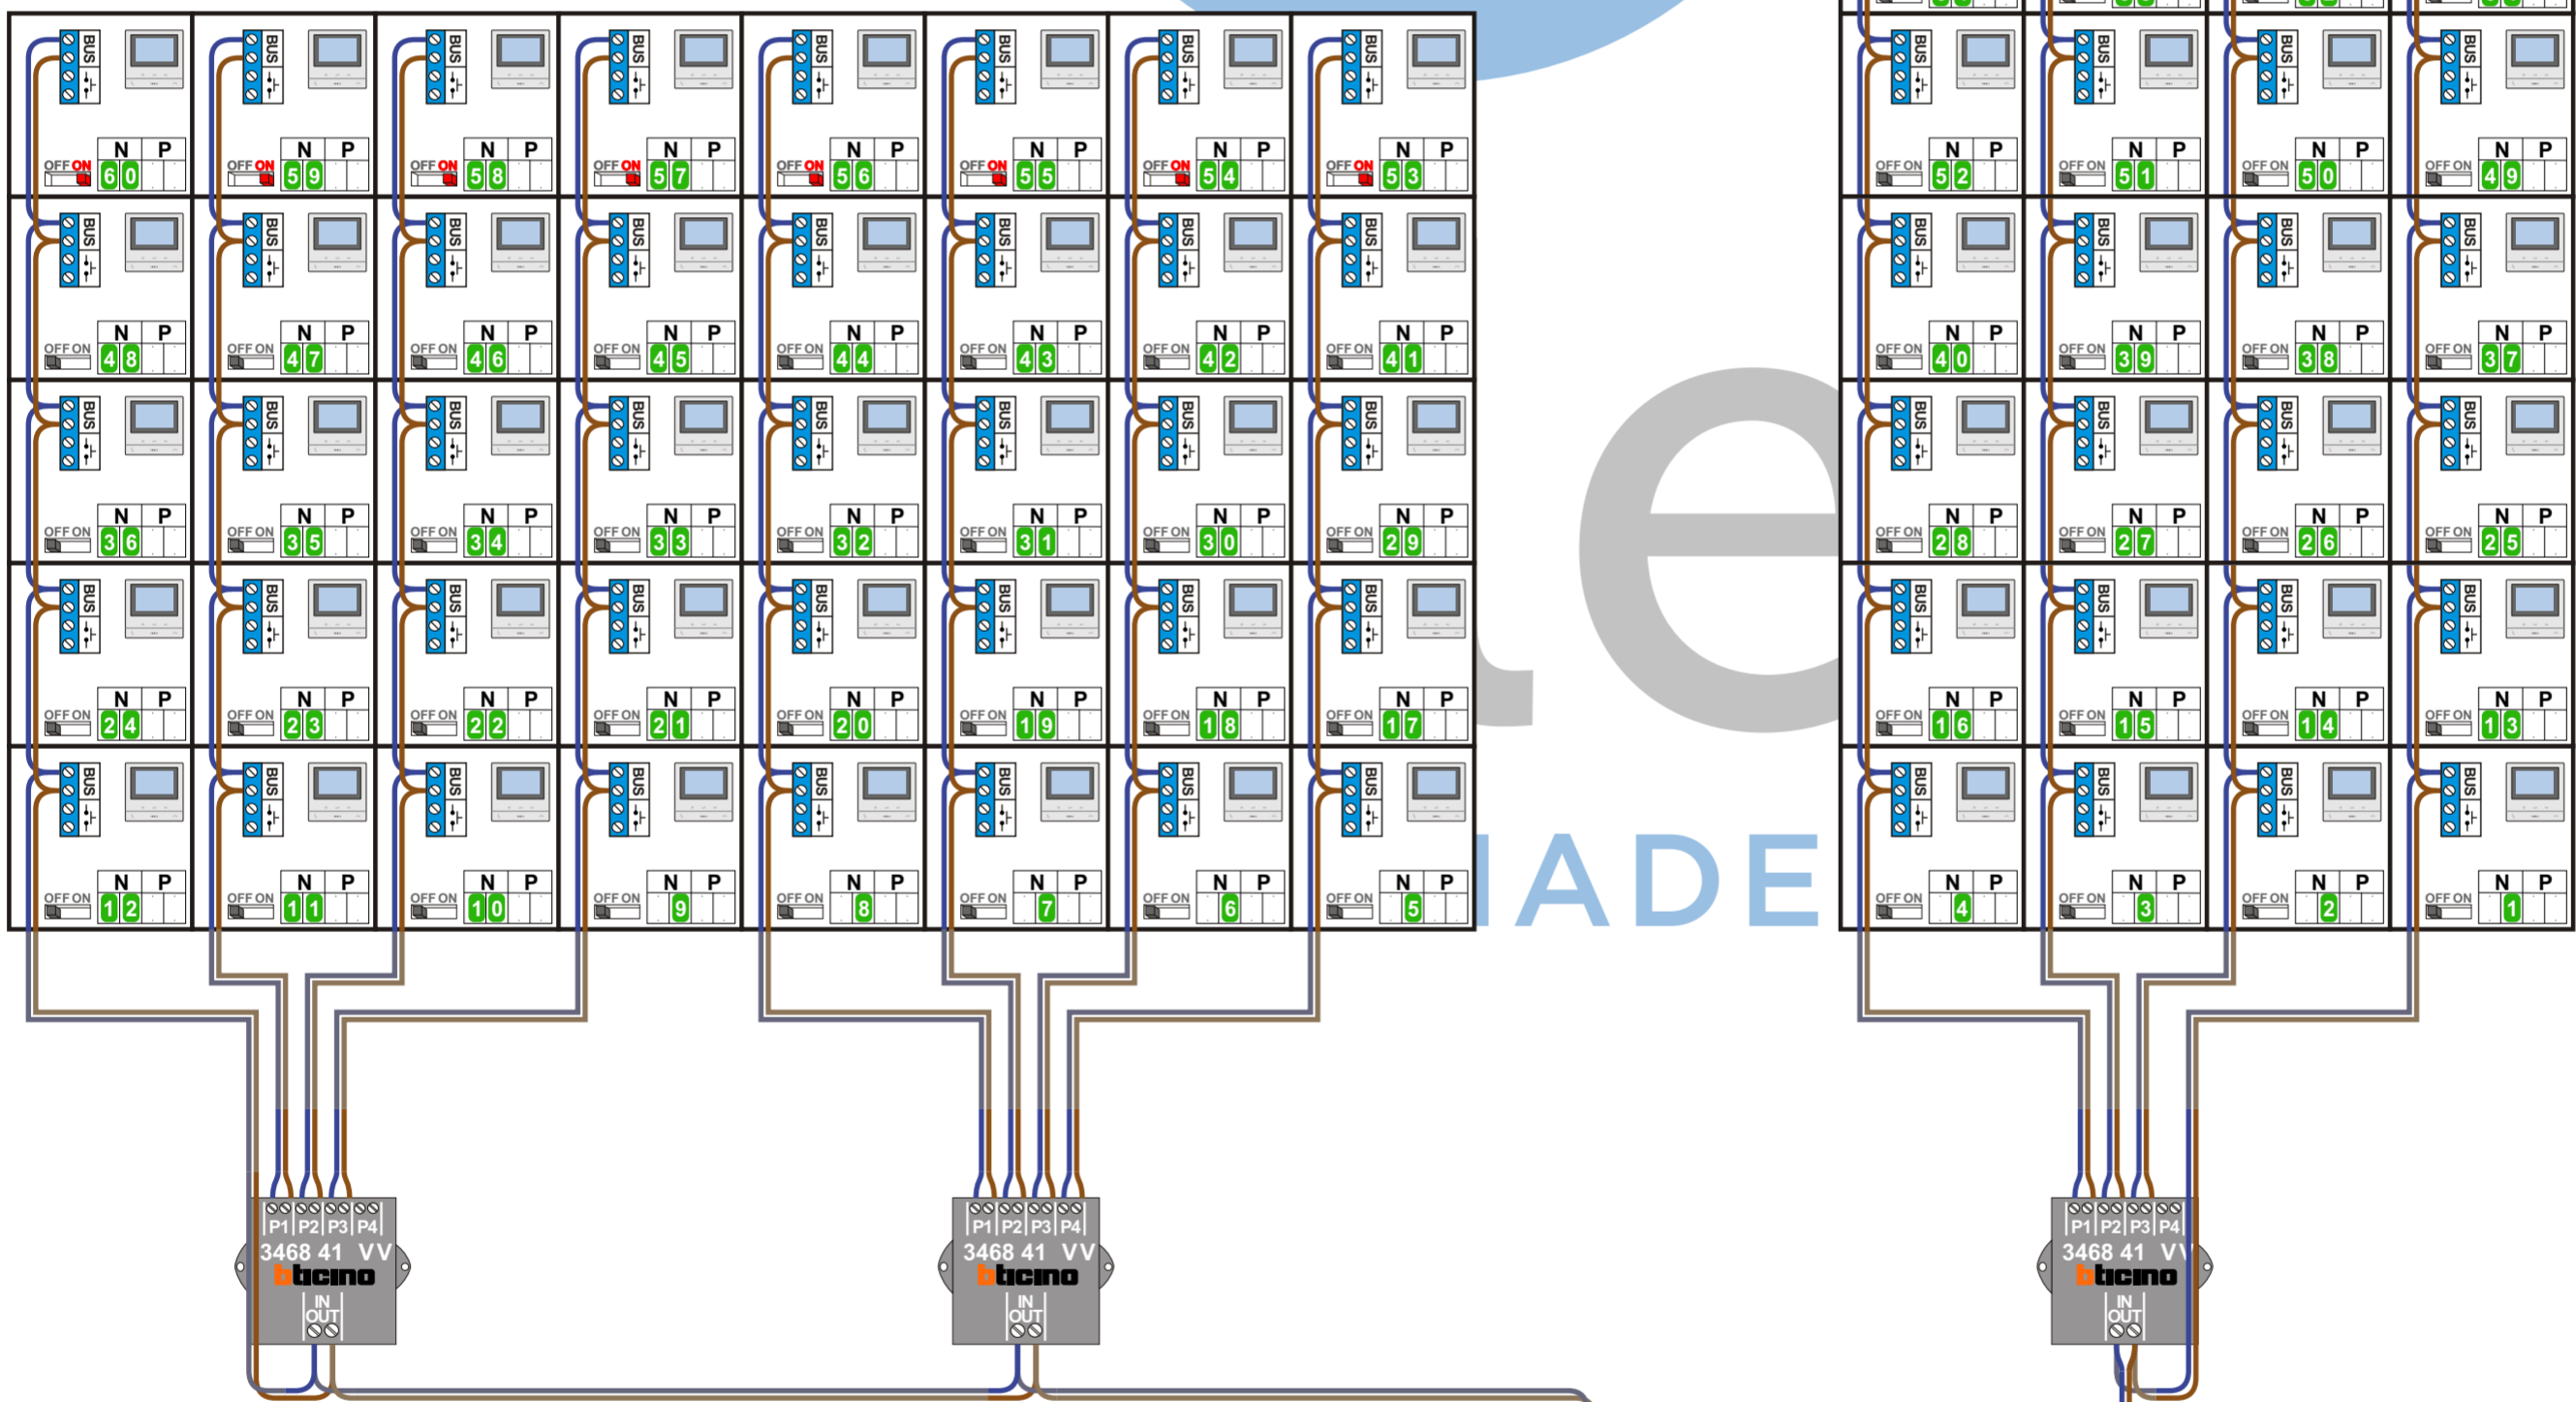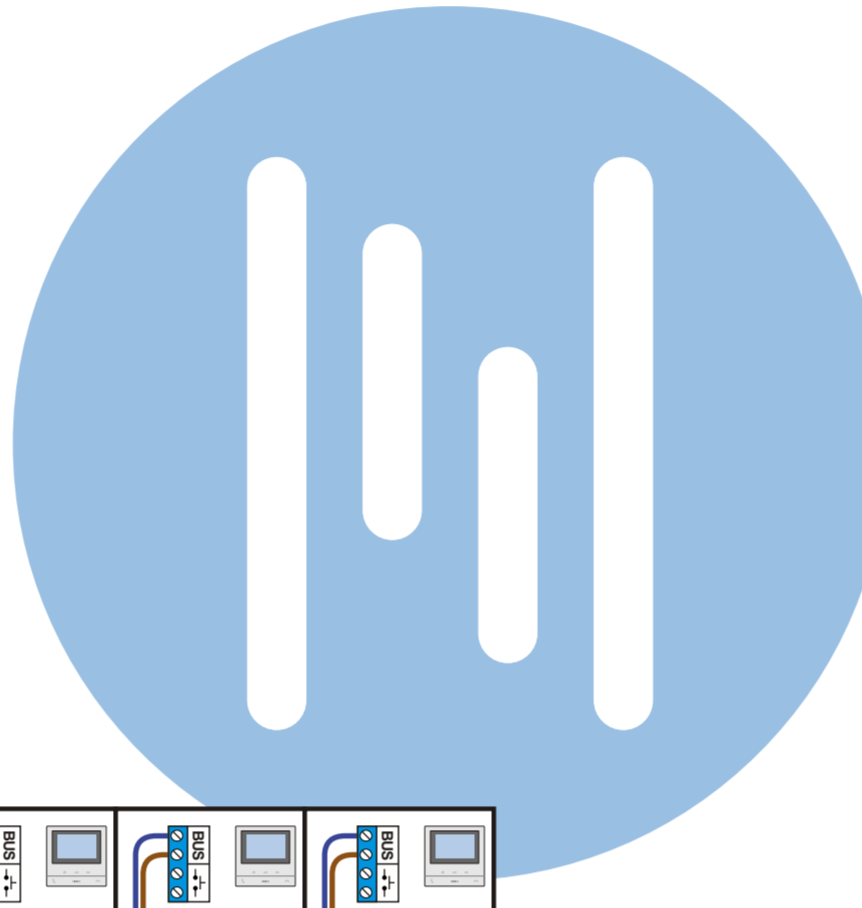



Pot.vrij contact tbv deuropener

hulpvoeding

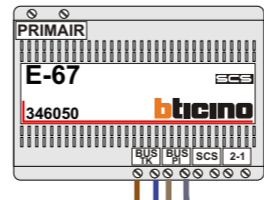

gepolariseerd

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

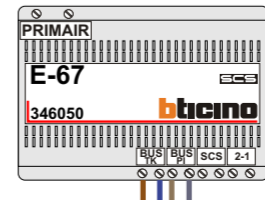

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	404		44	490	
2	406		45	492	
3	408		46	494	
4	410		47	496	
5	412		48	498	
6	414		49	500	
7	416		50	502	
8	418		51	504	
9	420		52	506	
10	422		53	508	X
11	424		54	510	X
12	426		55	512	X
13	428		56	514	X
14	430		57	516	X
15	432		58	518	X
16	434		59	520	X
17	436		60	522	X
18	438		61	524	
19	440		62	526	
20	442		63	528	
21	444		64	530	
22	446		65	532	
23	448		66	534	
24	450		67	536	
25	452		68	538	
26	454		69	540	
27	456		70	542	
28	458		71	544	
29	460		72	546	
30	462		73	548	
31	464		74	550	
32	466		75	552	
33	468		76	554	
34	470		77	556	
35	472		78	558	
36	474		79	560	
37	476		80	562	
38	478		81	564	X
39	480		82	566	X
40	482		83	568	X
41	484		84	570	X
42	486		85	040	X
43	488				

nelec
INTERCOM MADE EASY