



— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


VideoVerdeler





De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

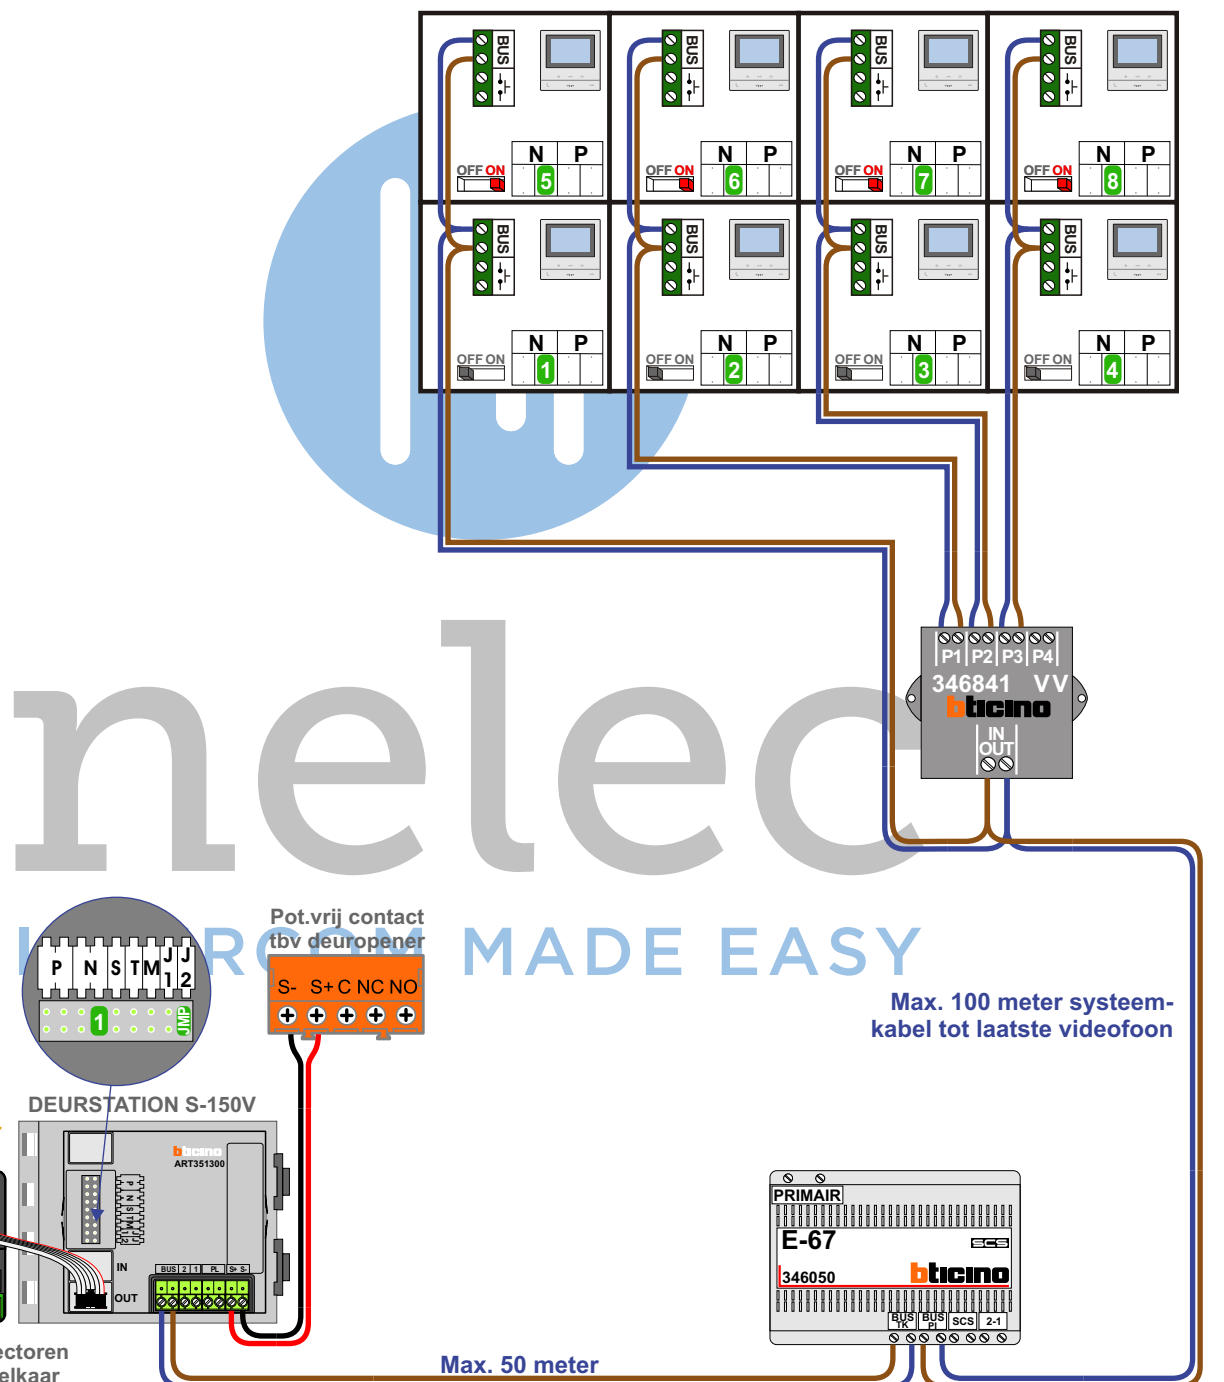

Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

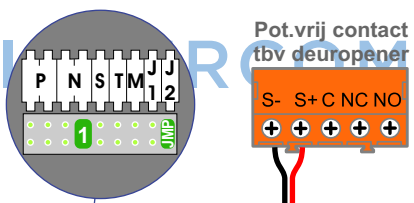


DEURSTATION S-150V



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

nokjes connectoren wijzen naar elkaar



 = systeemkabel

Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	10	
2	11	
3	12	
4	13	
5	14	X
6	15	X
7	16	X
8	17	X



nelec
INTERCOM MADE EASY