


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

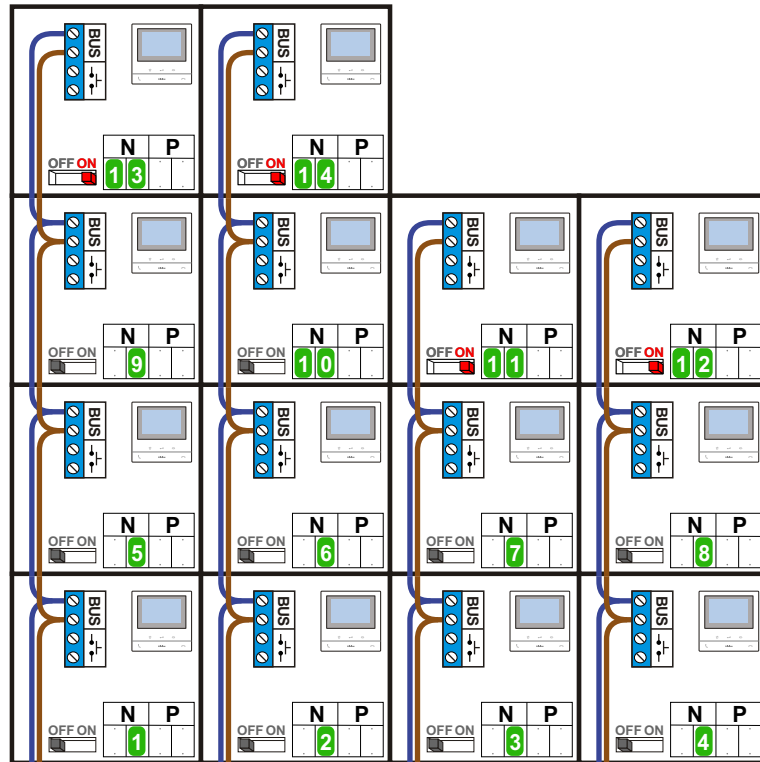


nelec
INTERCOM MADE EASY

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers


DEURSTATION S-150V



Pot.vrij contact tbv deuropener




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	24	
2	26	
3	28	
4	30	
5	32	
6	34	
7	36	
8	38	
9	40	
10	42	
11	44	X
12	46	X
13	48	X
14	50	X

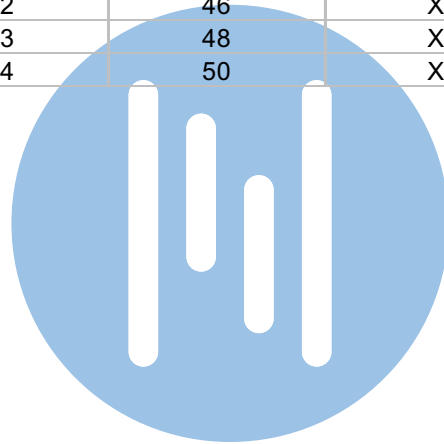

nelec
INTERCOM MADE EASY