



**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Beldruckers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!





De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

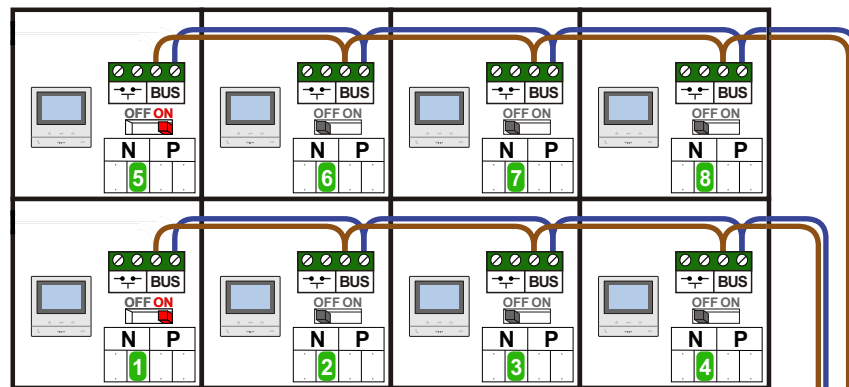

nelec


INTERCOM MADE EASY

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

DEURSTATION S-130V



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

