

**DD8 digitizer: flatcable**

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8


**Digitizers & flatcables**

Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

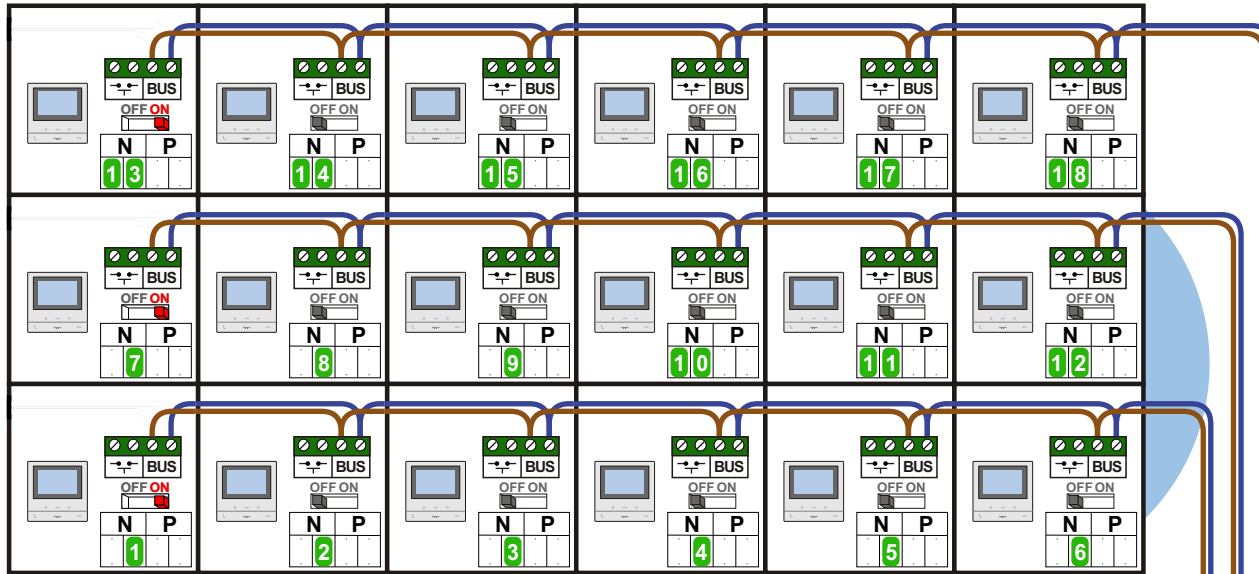

**VideoVerdeler**


De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

**M-50**

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

**346050 bticino**

De twee buitenposten echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!




Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert




Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

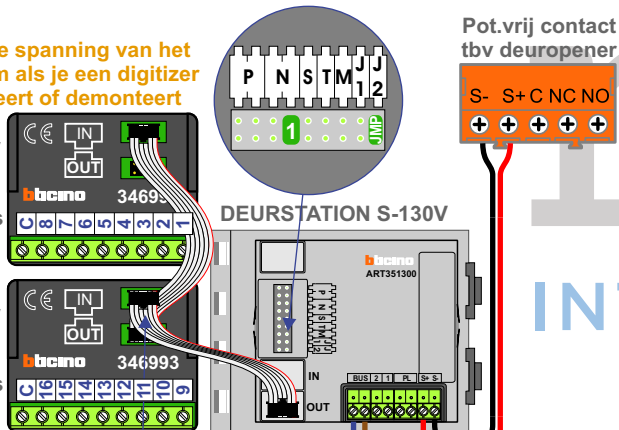

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

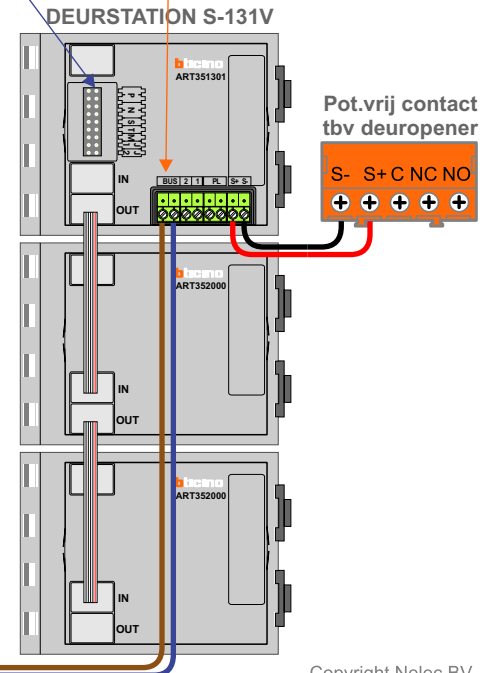

Max. 50 meter

