


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50





De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


VideoVerdeler





De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

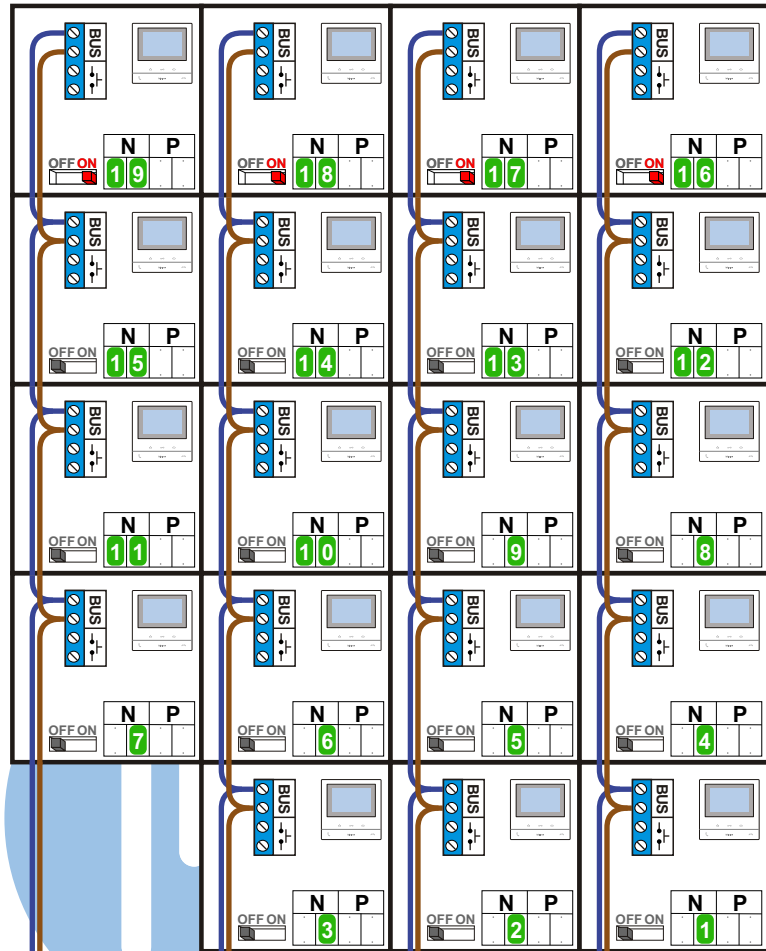


DEURSTATION S-160V

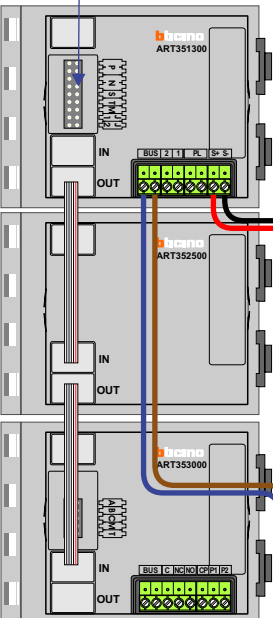

Pot.vrij contact tbv deuropener
 S- S+ C NC NO





Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	4	
2	6	
3	8	
4	10	
5	12	
6	14	
7	16	
8	18	
9	20	
10	22	
11	24	
12	26	
13	28	
14	30	
15	32	X
16	34	X
17	36	X
18	38	X
19	40	X

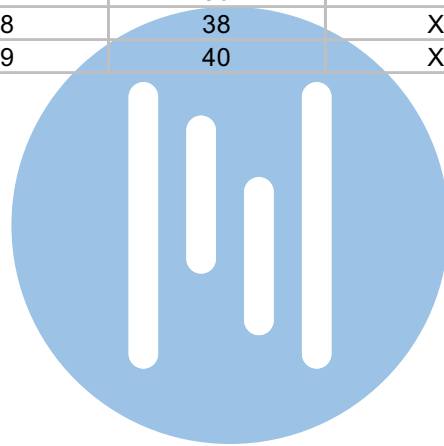

nelec
INTERCOM MADE EASY