

— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




nelec


INTERCOM MADE EASY

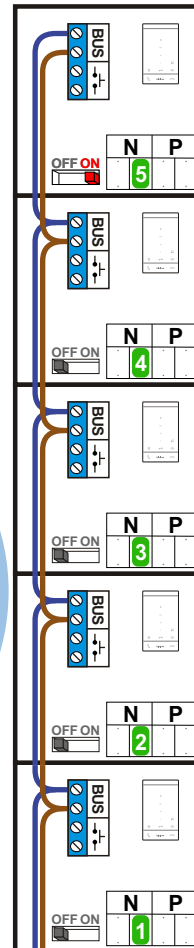

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon




Pot. vrij contact tbv deur opener



Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130A



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 290 meter

Max. 290 meter

