


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

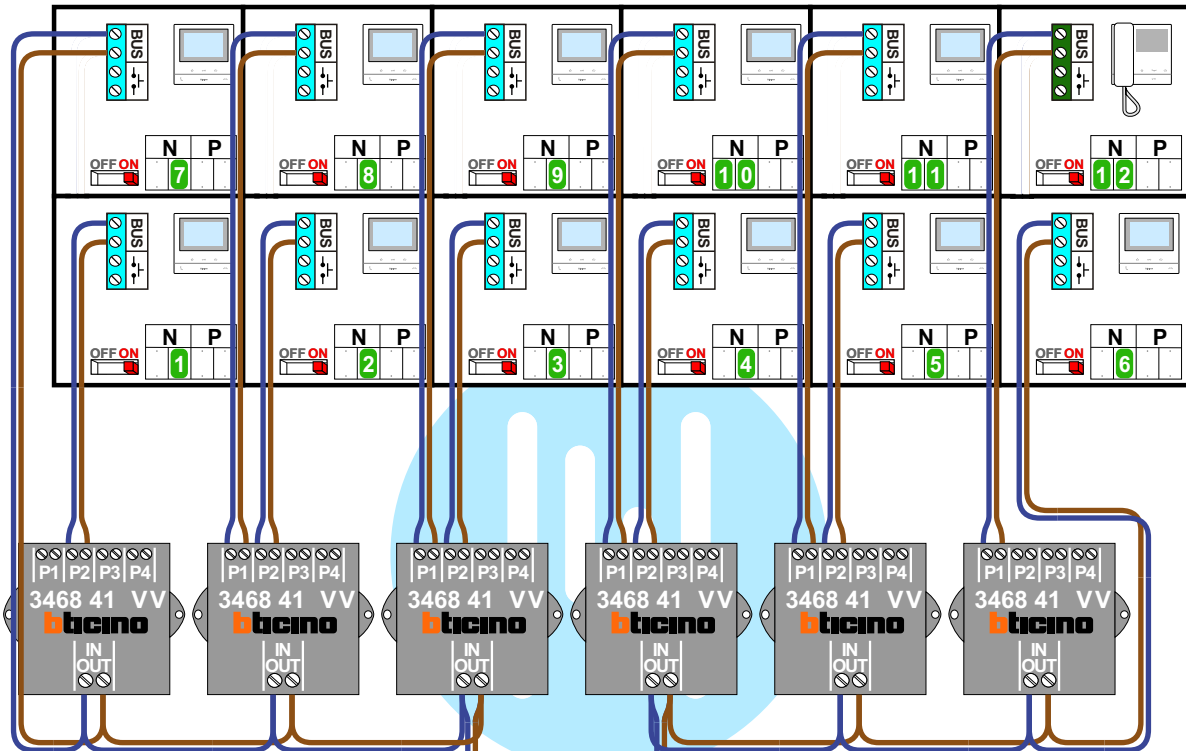


nelec

INTERCOM MADE EASY


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




DEURSTATION S-130V

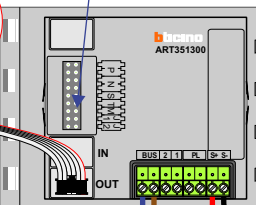

Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

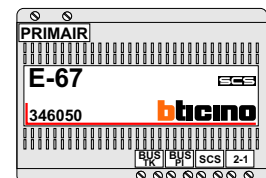

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-Waarden	Huisnummer	Switch-ON
1	26	X
2	28	X
3	30	X
4	32	X
5	34	X
6	36	X
7	38	X
8	40	X
9	42	X
10	44	X
11	46	X
12	48	X



nelec
INTERCOM MADE EASY