





TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

346050



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!


— = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.



DD8 digitzer: flatcable

IN
OUT

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8



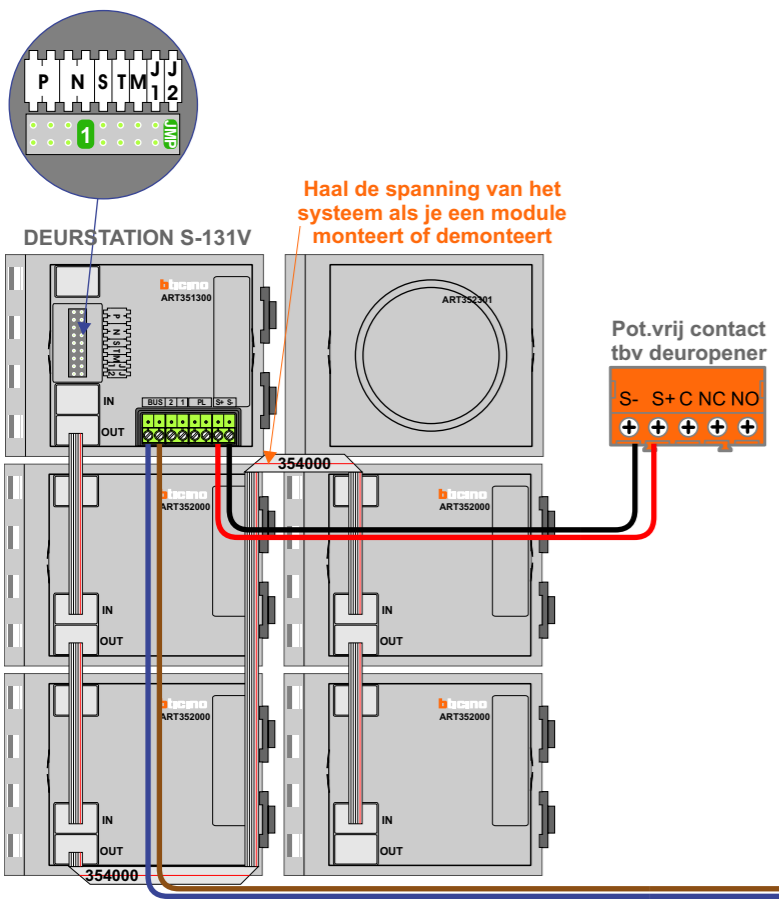


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon





Max. 50 meter

N-Waarden

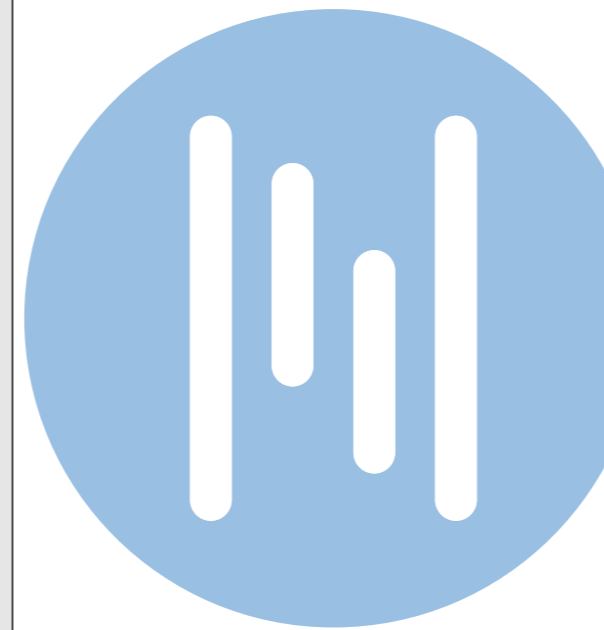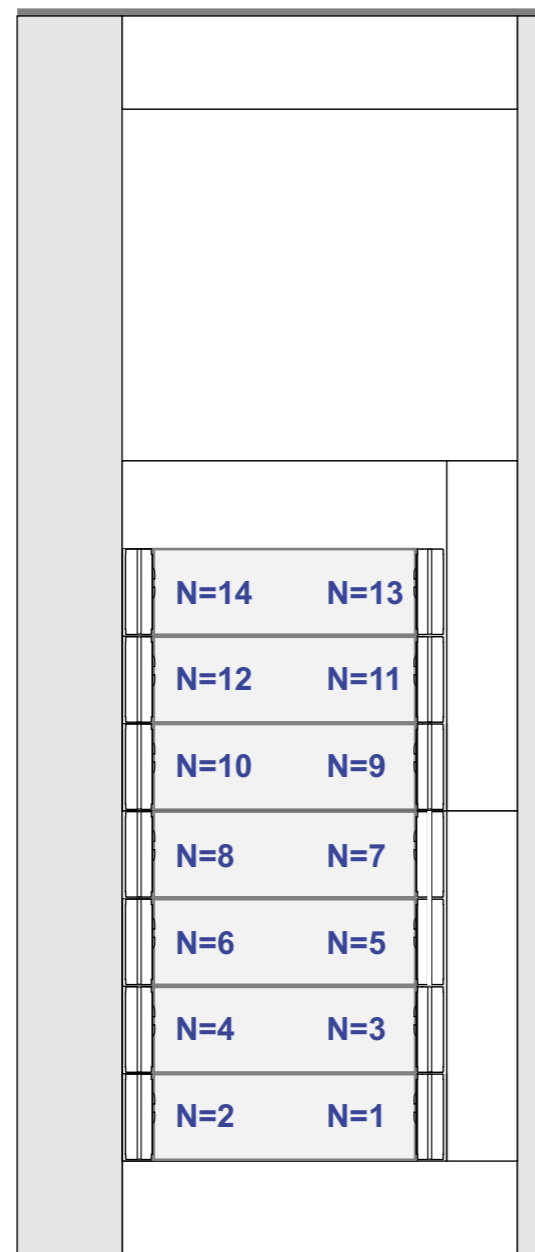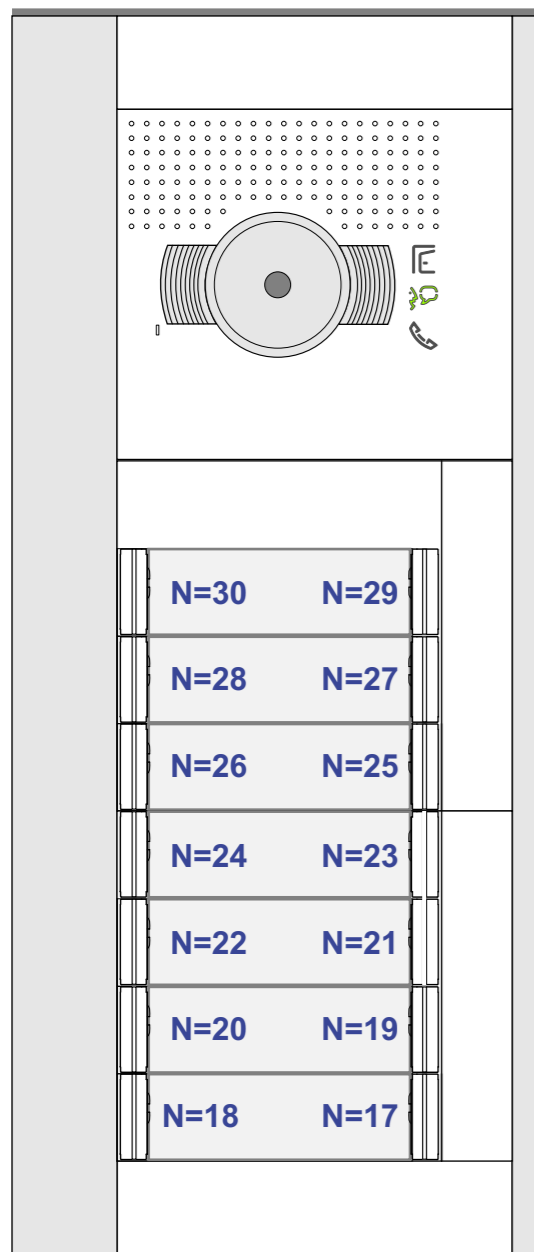

ele

Huisnummers

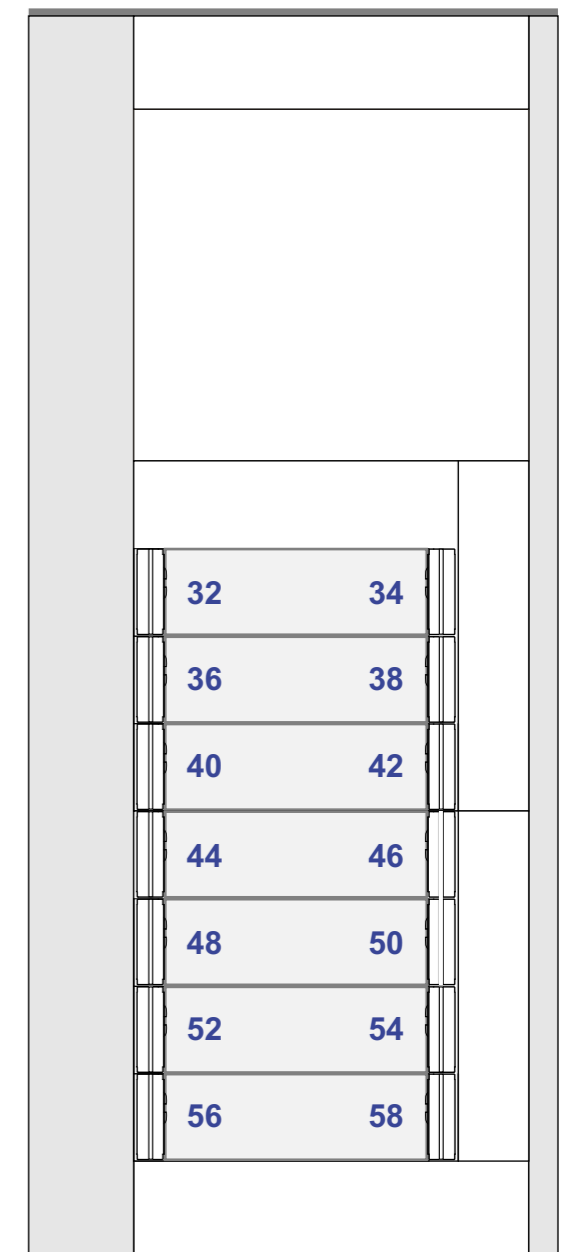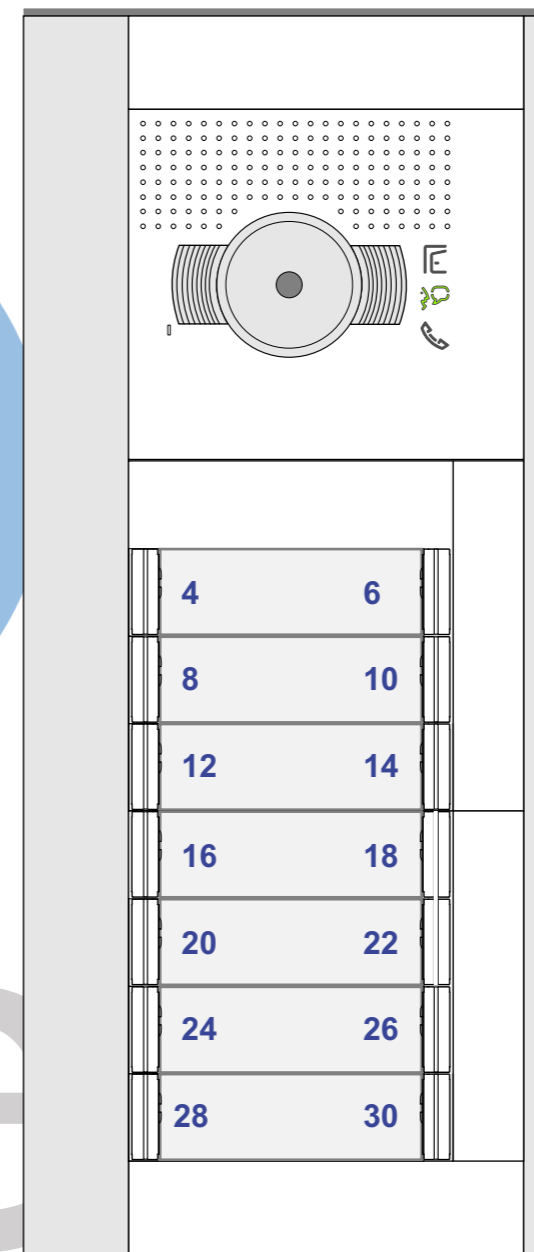

INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	58	X
2	56	X
3	54	X
4	52	X
5	50	
6	48	X
7	46	
8	44	
9	42	X
10	40	
11	38	
12	36	
13	34	
14	32	
15	X	
16	X	
17	30	
18	28	
19	26	
20	24	
21	22	
22	20	
23	18	
24	16	
25	14	
26	12	
27	10	
28	8	
29	6	
30	4	