



**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!  
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

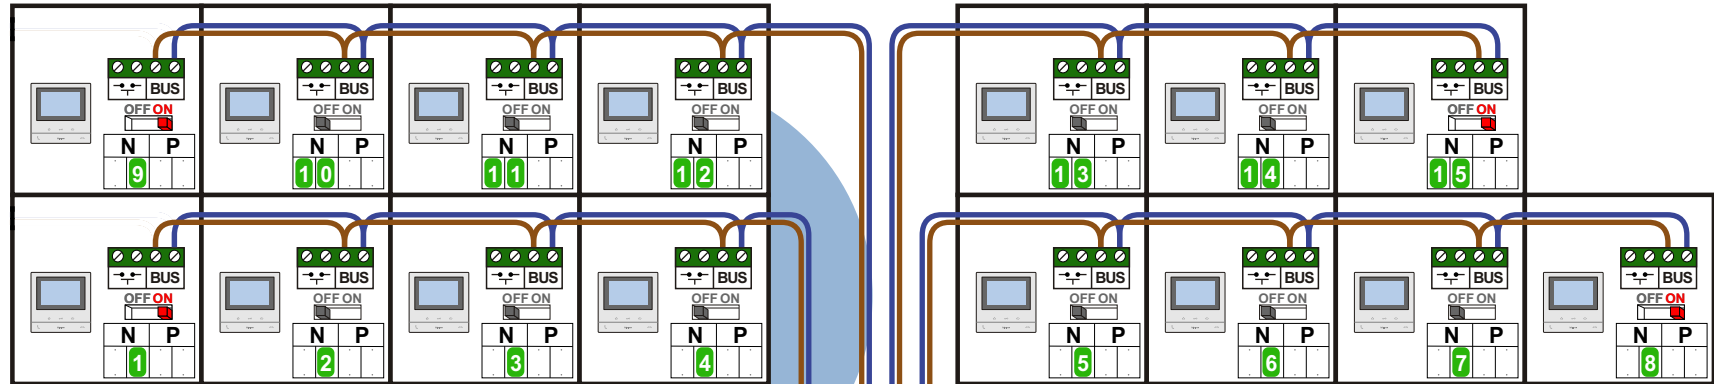


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers





Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

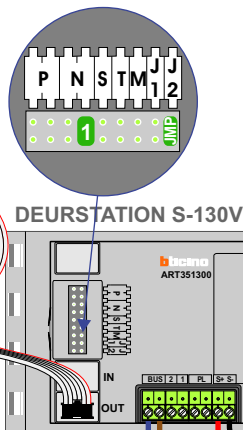

Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	95A	X
2	95B	
3	95C	
4	95D	
5	95E	
6	95F	
7	95H	
8	95K	X
9	97A	X
10	97B	
11	97C	
12	97D	
13	99A	
14	99B	
15	99C	X

nelec  
INTERCOM MADE EASY