

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel



VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

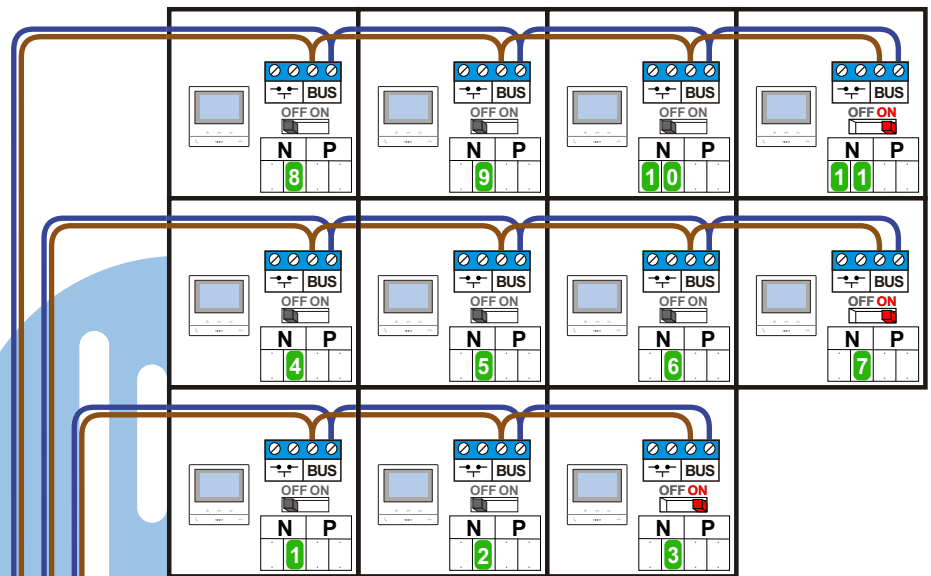
M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

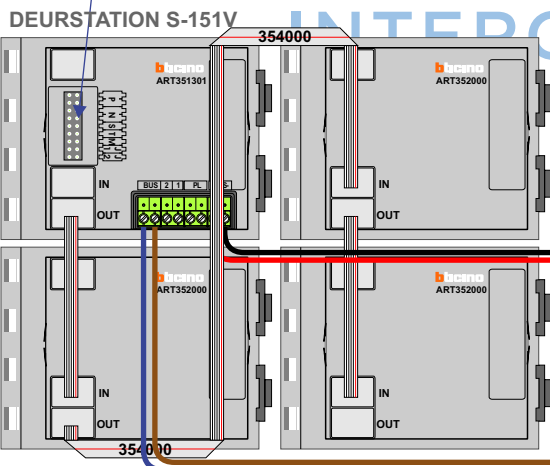

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Pot.vrij contact tbv deurpener
S- S+C NC NO




Max. 50 meter

| N-waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1 | 23 | |
| 2 | 23A | |
| 3 | 23B | X |
| 4 | 23C | |
| 5 | 23D | |
| 6 | 23E | |
| 7 | 23F | X |
| 8 | 23G | |
| 9 | 23H | |
| 10 | 23K | |
| 11 | 23M | X |

