

**= systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.


**TWEEDRAADS BUS**  
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

**DD8 digitizer: flatcable**  
IN  
OUT  
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

**Digitizers & flatcables**  
Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

**VideoVerdeler**  
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

**M-50**  
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

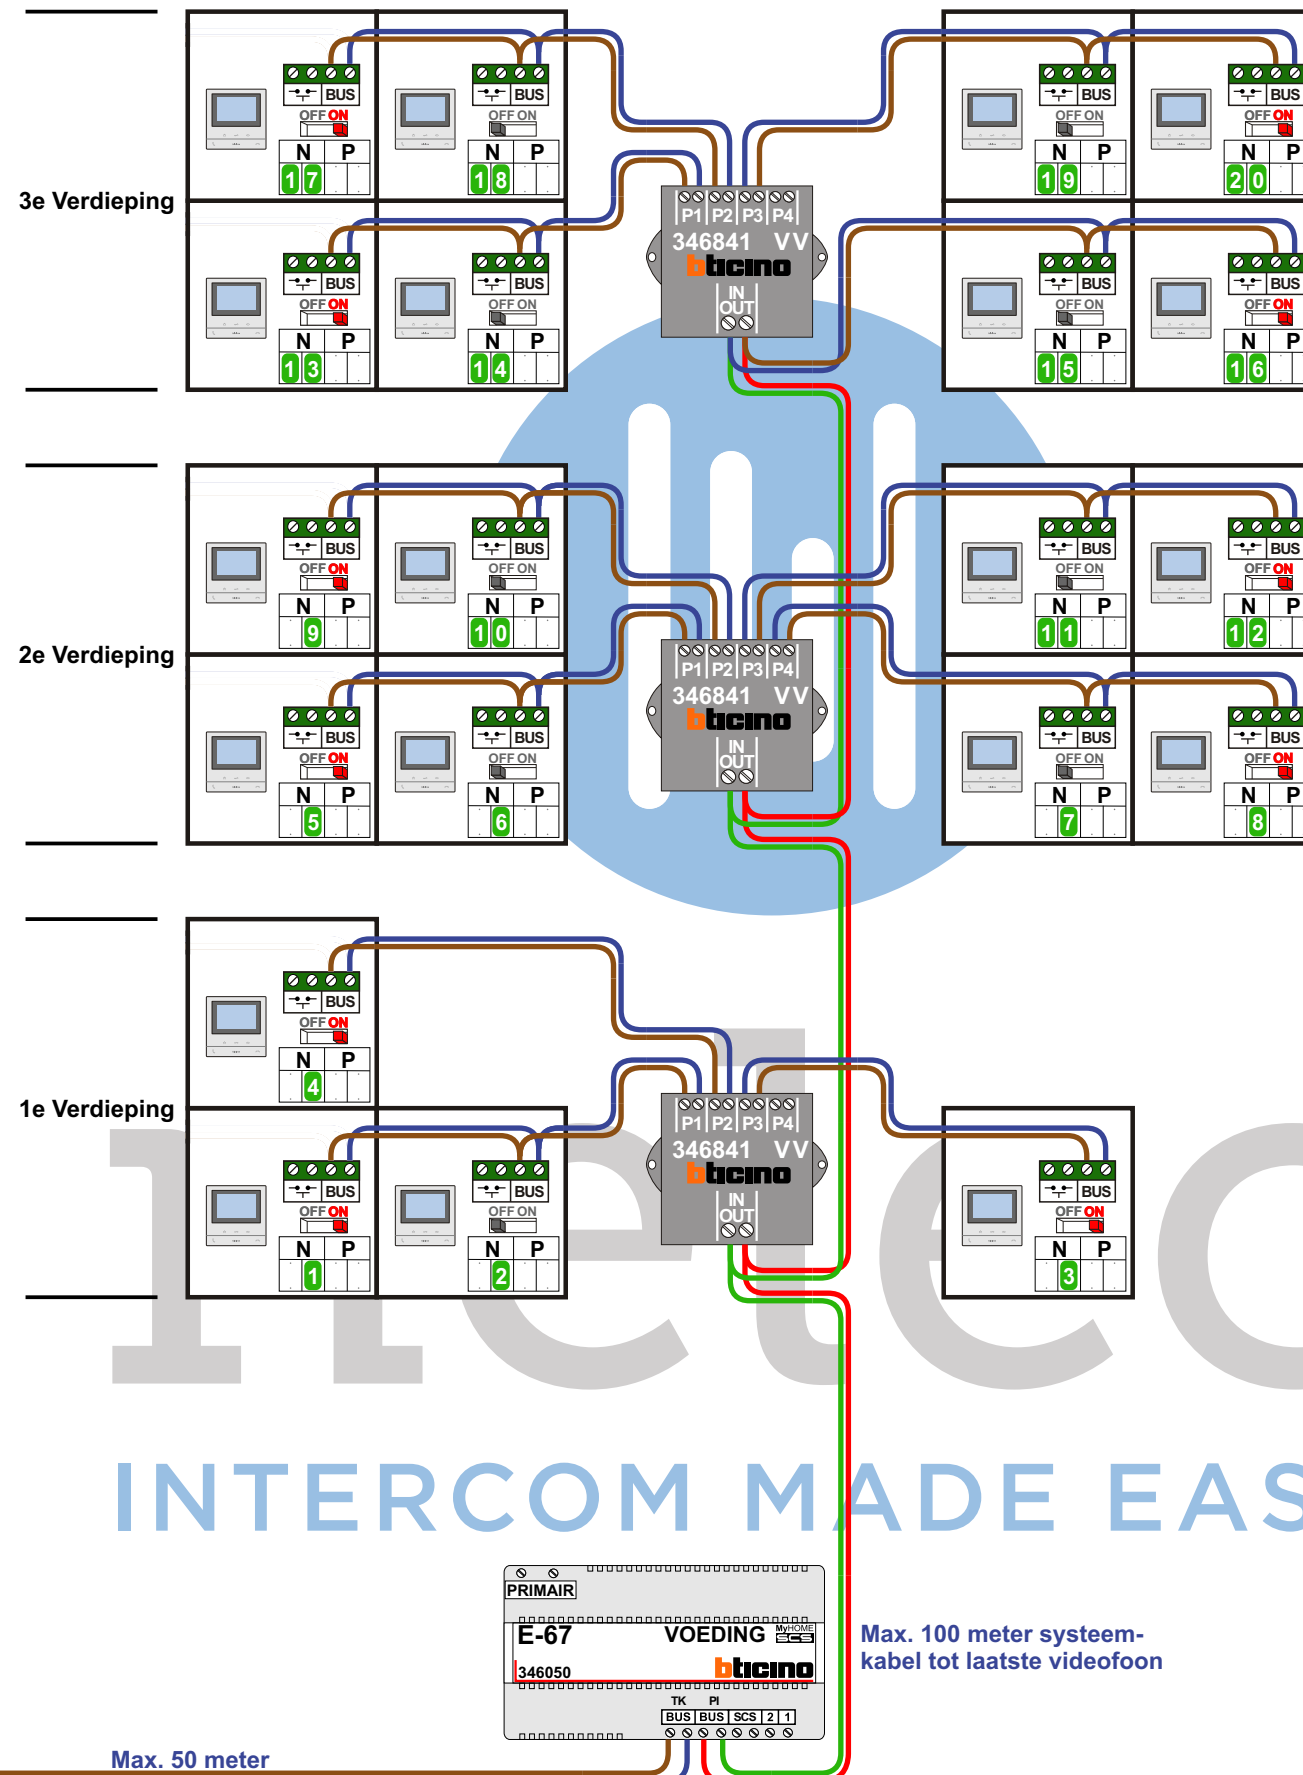

| N-Waarde | Bouwnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1        | 5          | X         |
| 2        | 6          |           |
| 3        | 7          | X         |
| 4        | 10         | X         |
| 5        | 11         | X         |
| 6        | 12         |           |
| 7        | 13         |           |
| 8        | 14         | X         |
| 9        | 15         | X         |
| 10       | 16         |           |
| 11       | 17         |           |
| 12       | 18         | X         |
| 13       | 19         | X         |
| 14       | 20         |           |
| 15       | 21         |           |
| 16       | 22         | X         |
| 17       | 23         | X         |
| 18       | 24         |           |
| 19       | 25         |           |
| 20       | 26         | X         |

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers  
bticino 34693

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers  
bticino 34693

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers  
bticino 34693

Pot.vrij contact tbv deuropener  
S- S+ C NC NO

DEURSTATION S-130V  
ART351300

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon