

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

= systeemkabel


Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

VideoVerdeler





De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

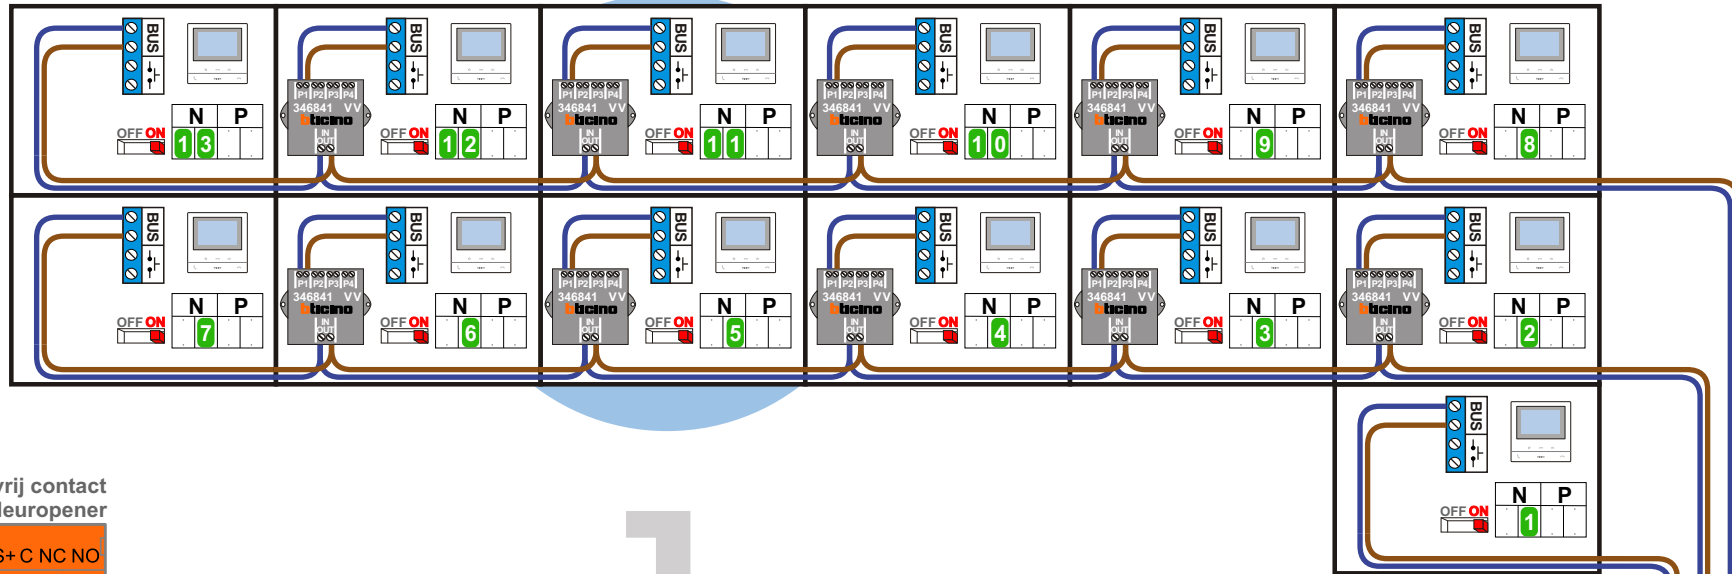

DEURSTATION S-140V

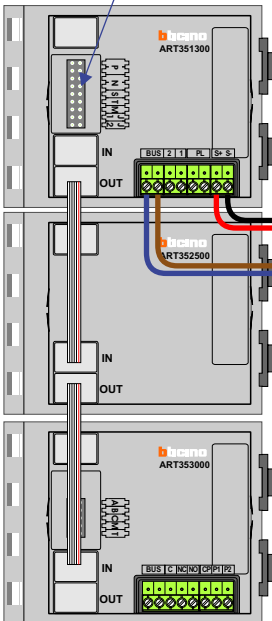



Pot.vrij contact tbv deuropener



nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

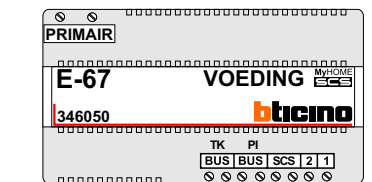

Max. 2 meter