

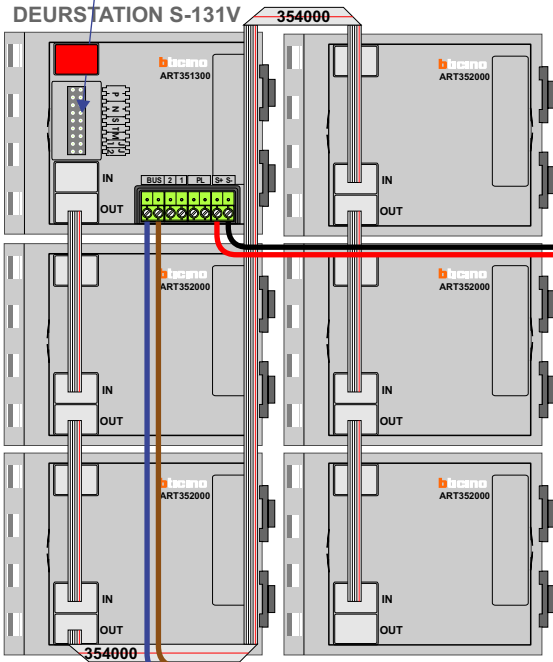



TWEEDRAADS BUS

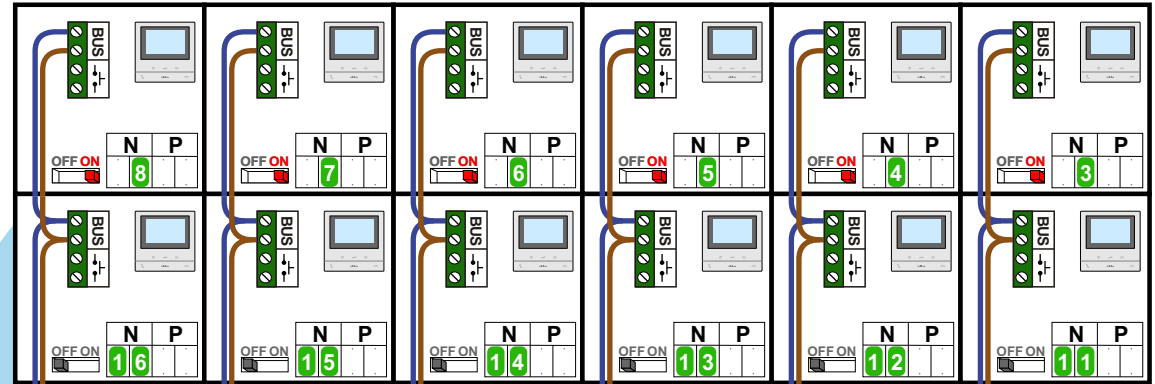

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

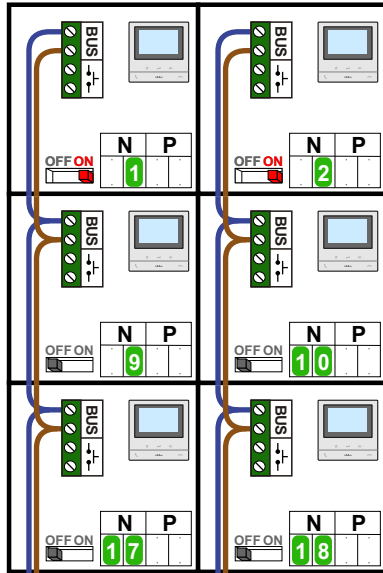



Pot.vrij contact tbv deuropener



nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter



Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

VideoVerdelers





De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

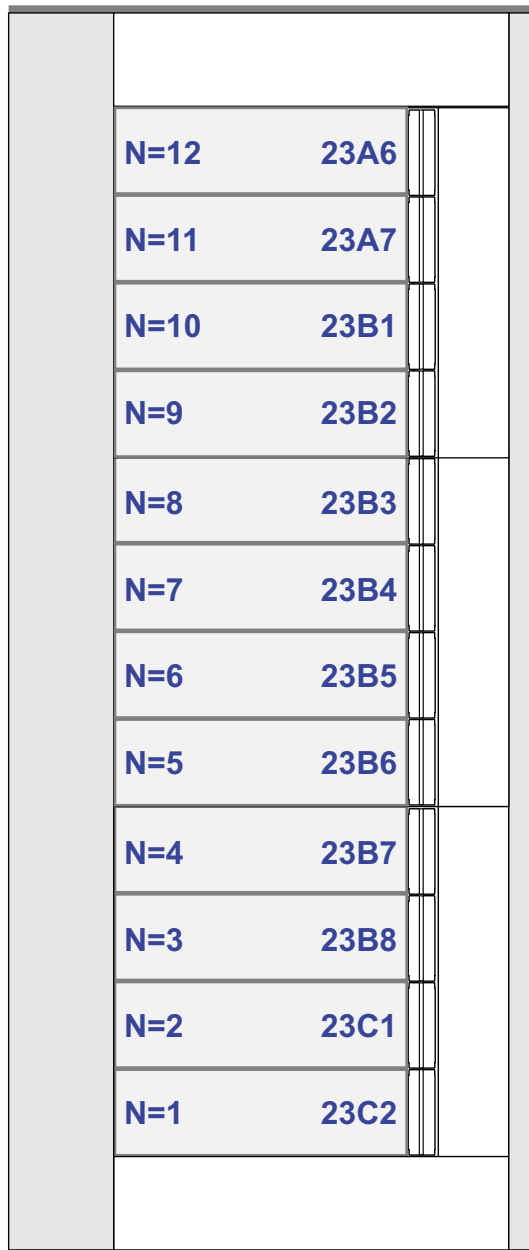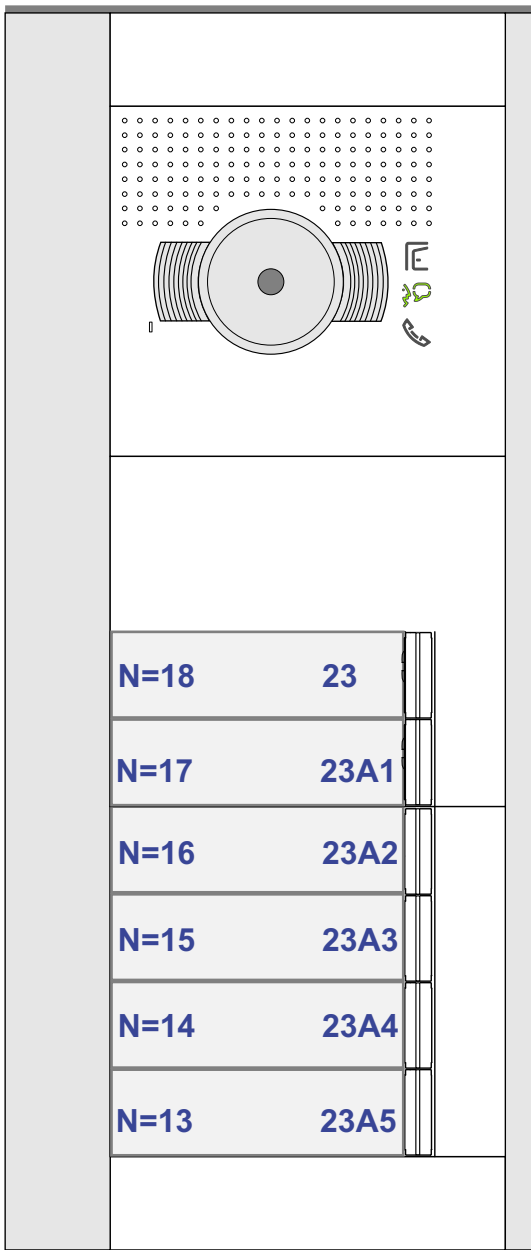

| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1 | 23C2 | X |
| 2 | 23C1 | X |
| 3 | 23B8 | X |
| 4 | 23B7 | X |
| 5 | 23B6 | X |
| 6 | 23B5 | X |
| 7 | 23B4 | X |
| 8 | 23B3 | X |
| 9 | 23B2 | |
| 10 | 23B1 | |
| 11 | 23A7 | |
| 12 | 23A6 | |
| 13 | 23A5 | |
| 14 | 23A4 | |
| 15 | 23A3 | |
| 16 | 23A2 | |
| 17 | 23A1 | |
| 18 | 23 | |

