


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler






De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

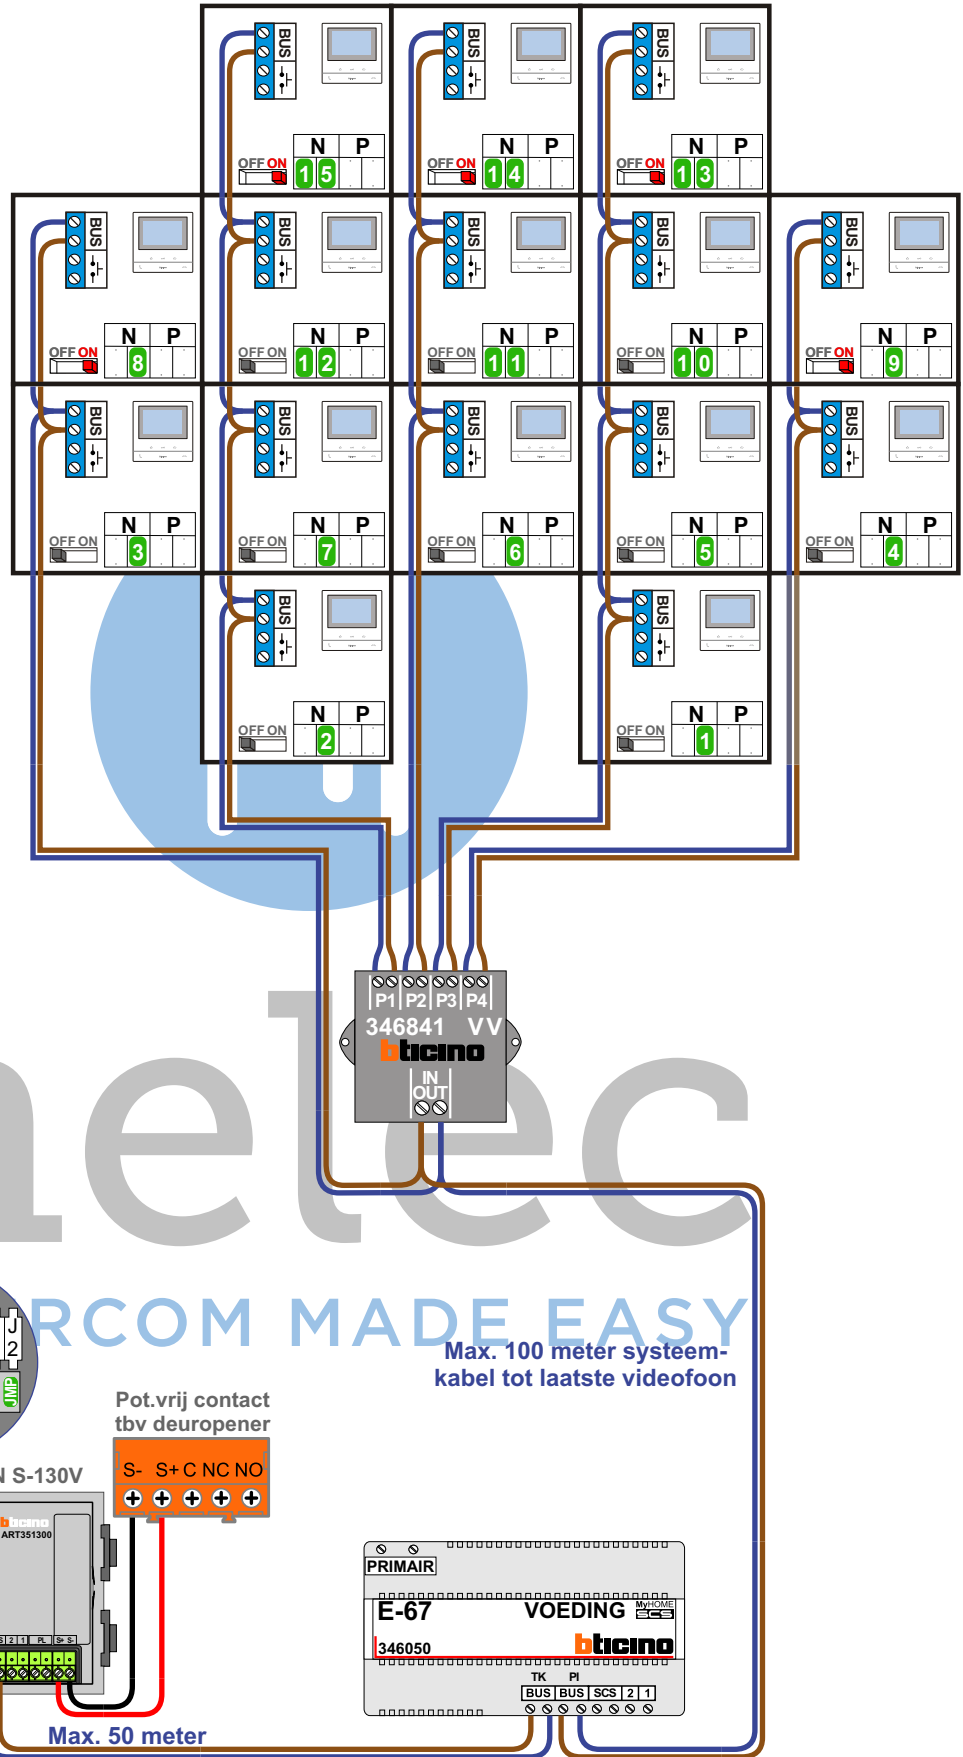

nelec

INTERCOM MADE EASY


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

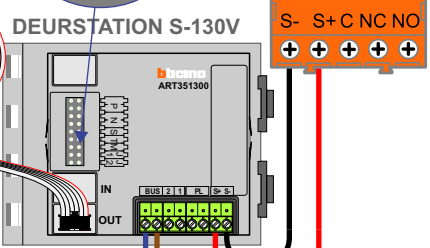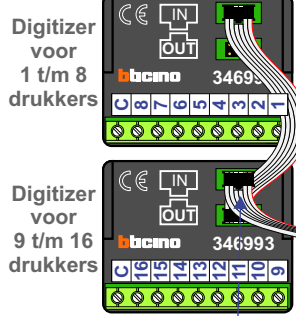

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	N-waarde
1	480	
2	482	
3	484	
4	486	
5	488	
6	490	
7	492	
8	494	X
9	496	X
10	498	
11	500	
12	502	
13	504	X
14	506	X
15	508	X

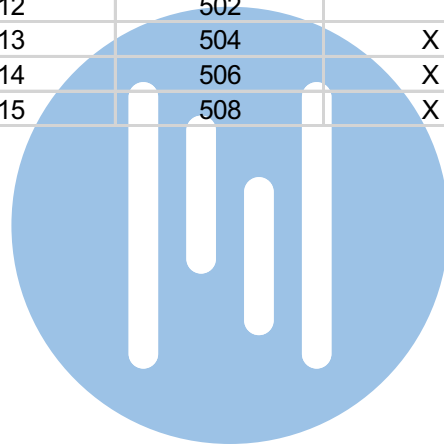

nelec
INTERCOM MADE EASY


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler






De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

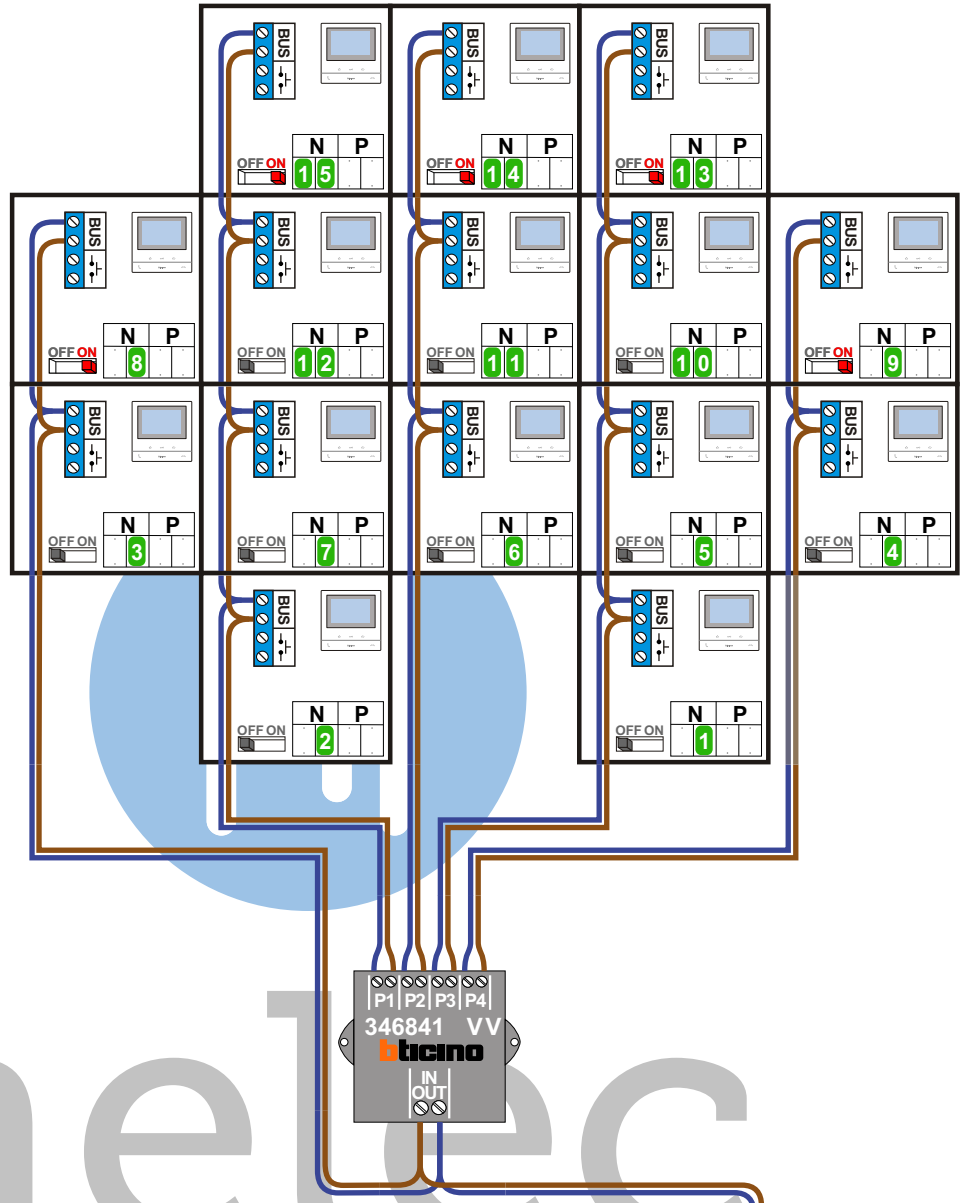

nelec

INTERCOM MADE EASY


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

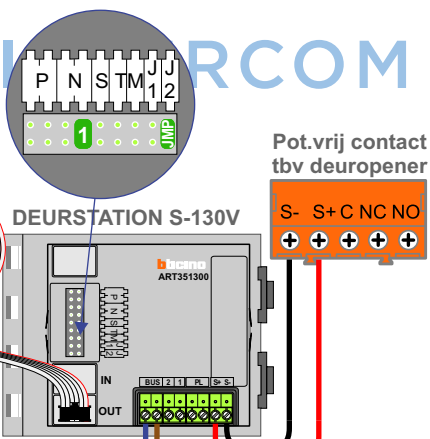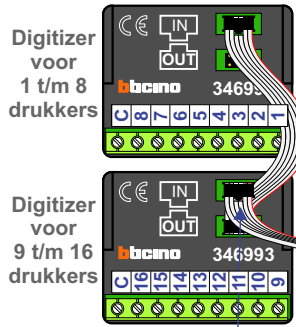

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	N-waarde
1	534	
2	536	
3	538	
4	540	
5	542	
6	544	
7	546	
8	548	X
9	550	X
10	552	
11	554	
12	556	
13	558	X
14	560	X
15	562	X

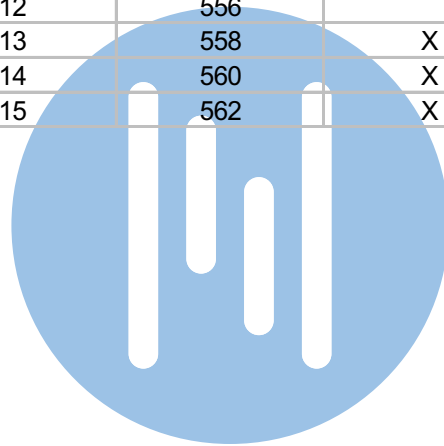

nelec
INTERCOM MADE EASY


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

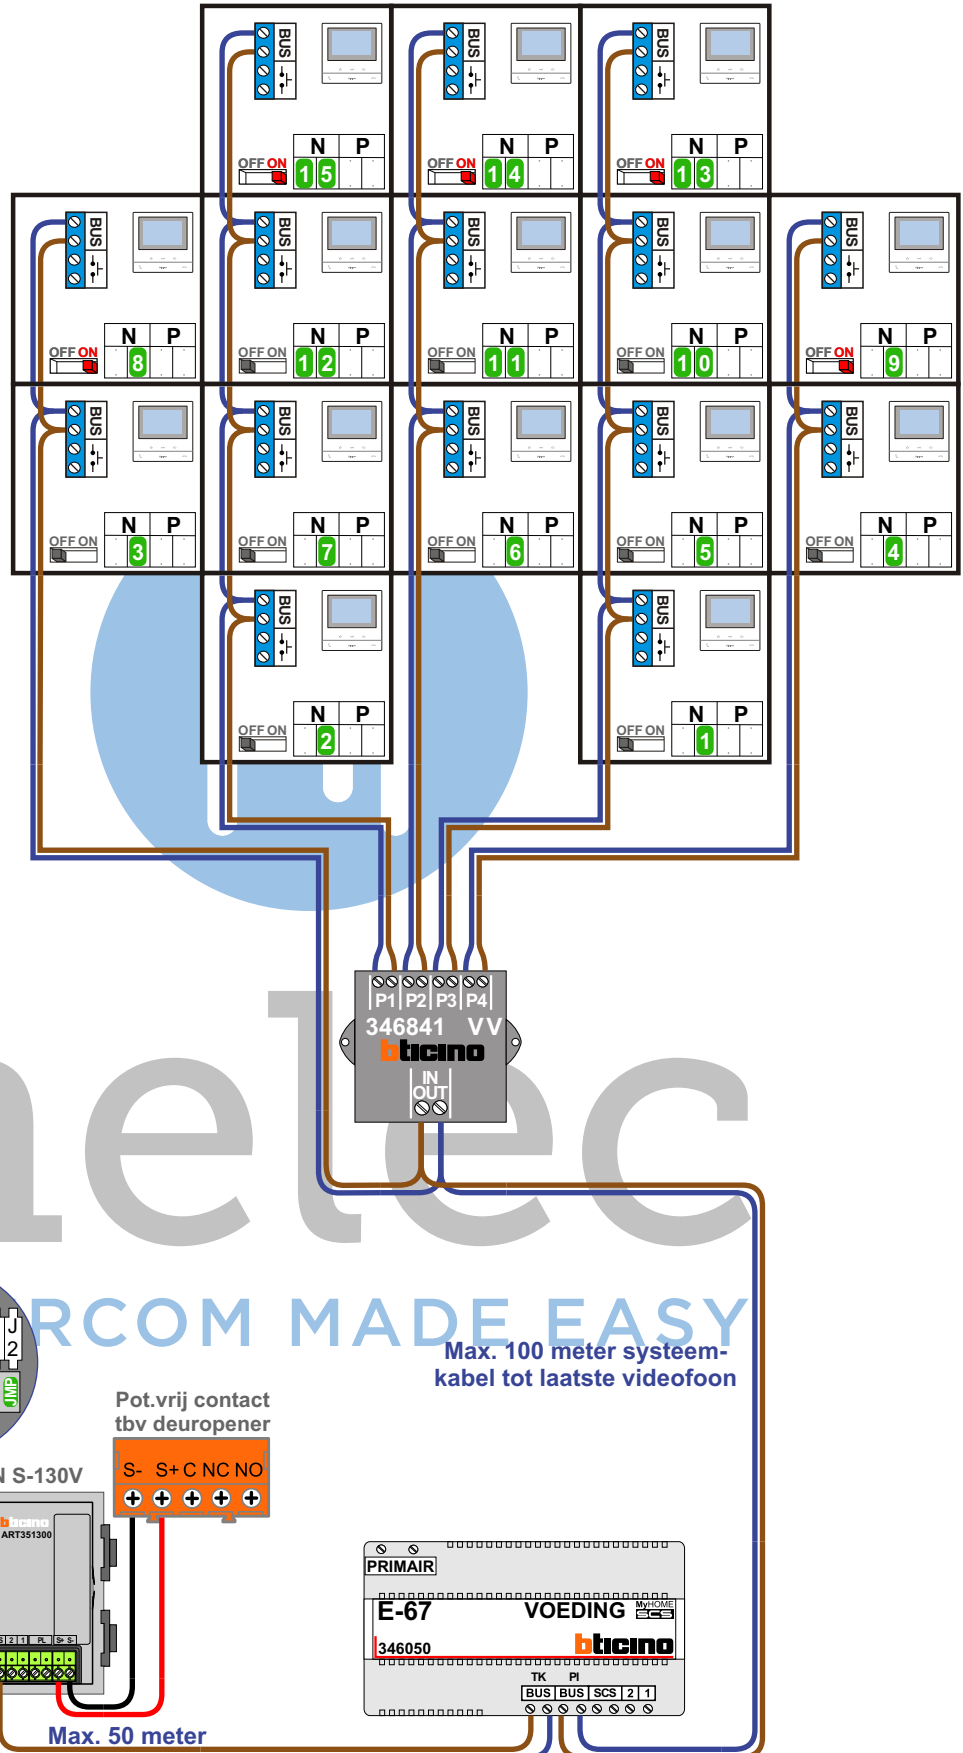


nelec
INTERCOM MADE EASY
Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

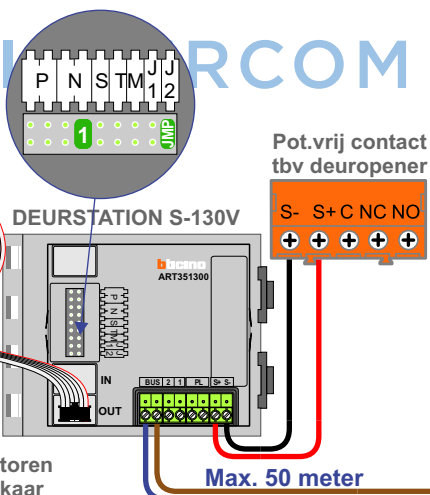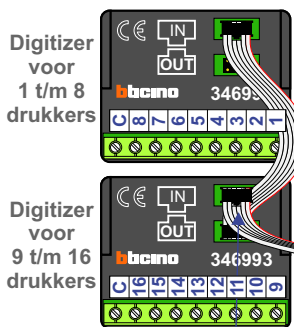

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	N-waarde
1	564	
2	566	
3	568	
4	570	
5	572	
6	574	
7	576	
8	578	X
9	580	X
10	582	
11	584	
12	586	
13	588	X
14	590	X
15	592	X

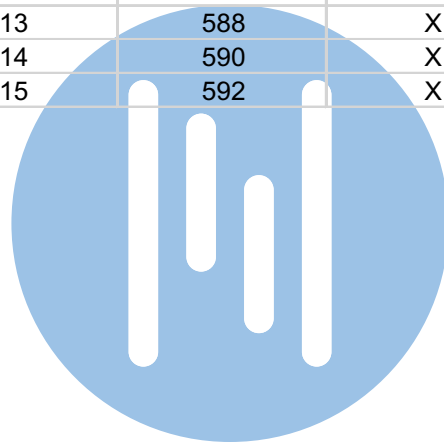

nelec
INTERCOM MADE EASY


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




VideoVerdelers



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

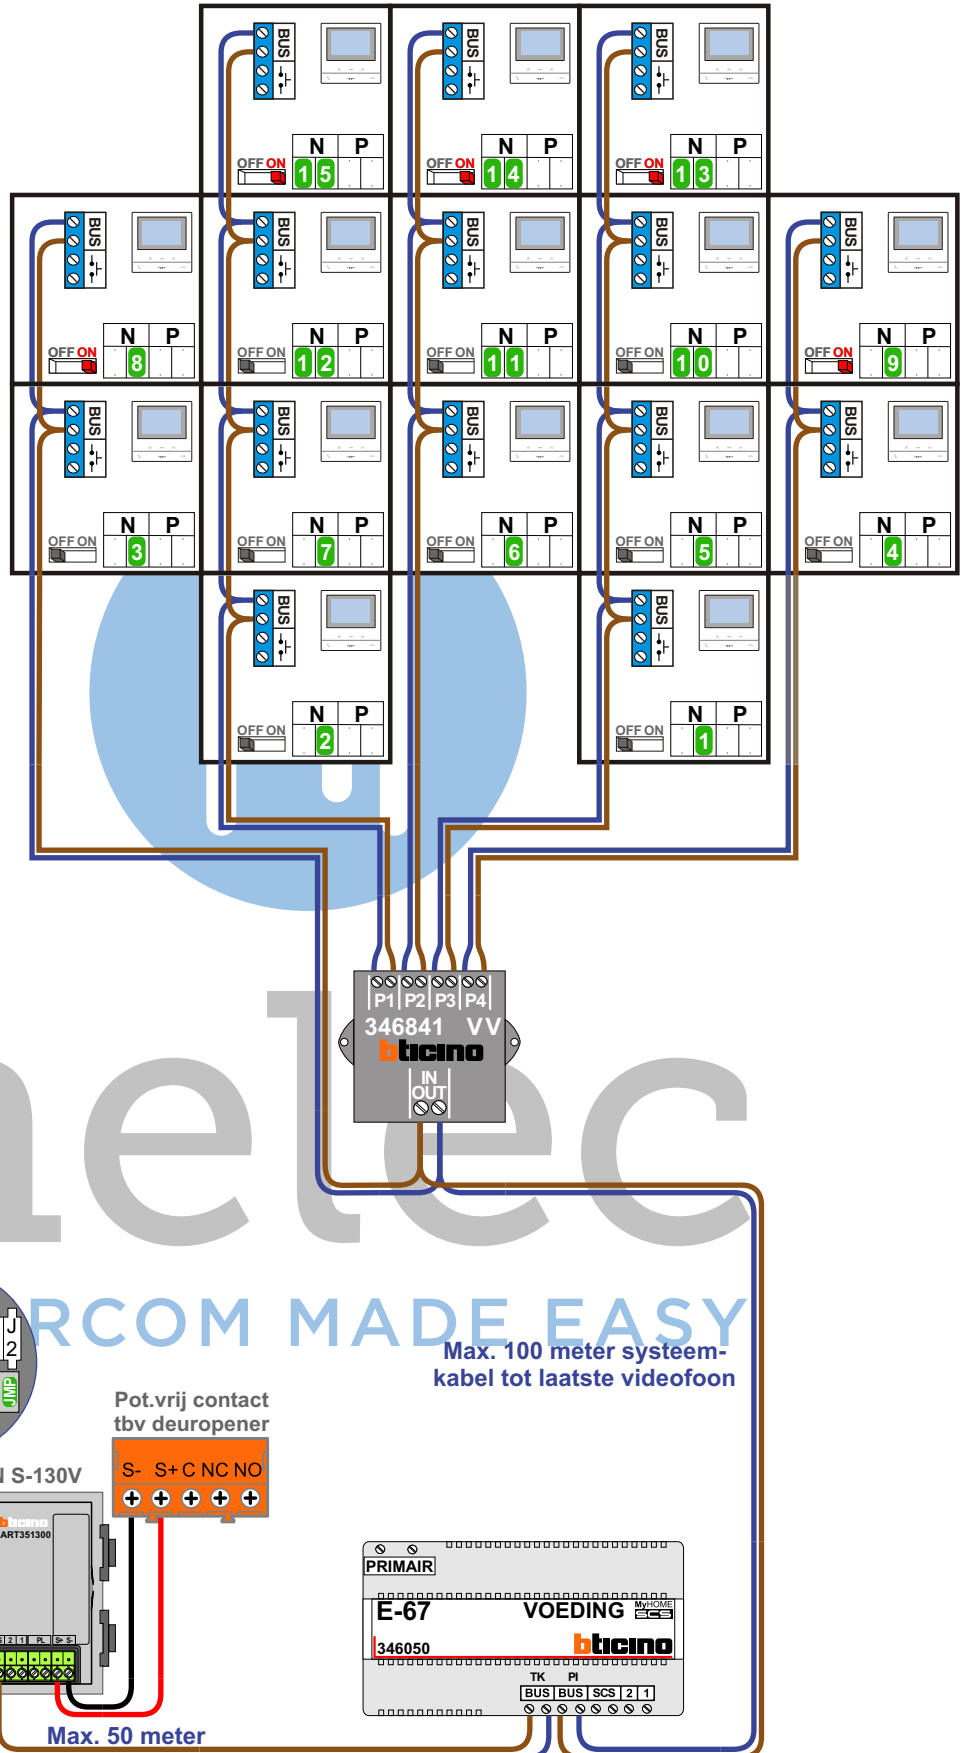


nelec
INTERCOM MADE EASY
Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

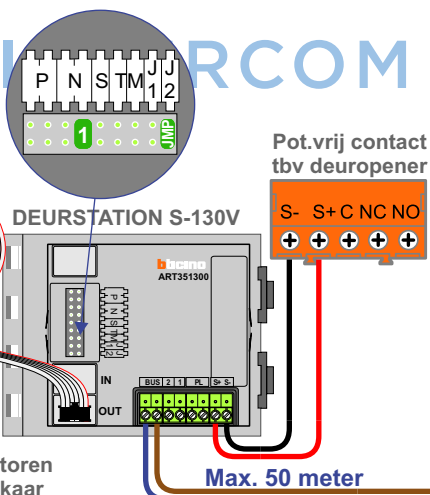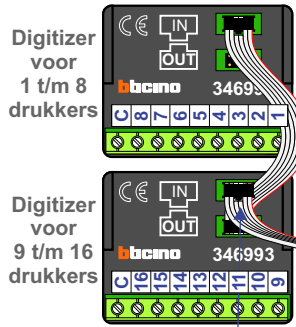

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	N-waarde
1	618	
2	620	
3	622	
4	624	
5	626	
6	628	
7	630	
8	632	X
9	634	X
10	636	
11	638	
12	640	X
13	642	X
14	644	X
15	646	X

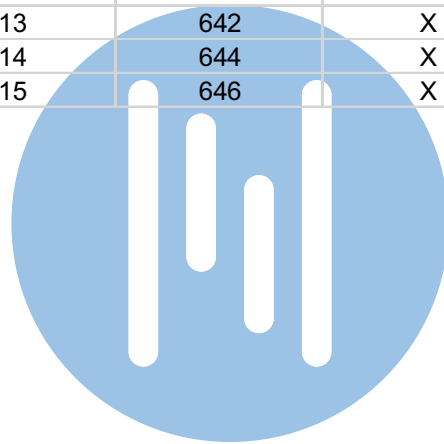

nelec
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

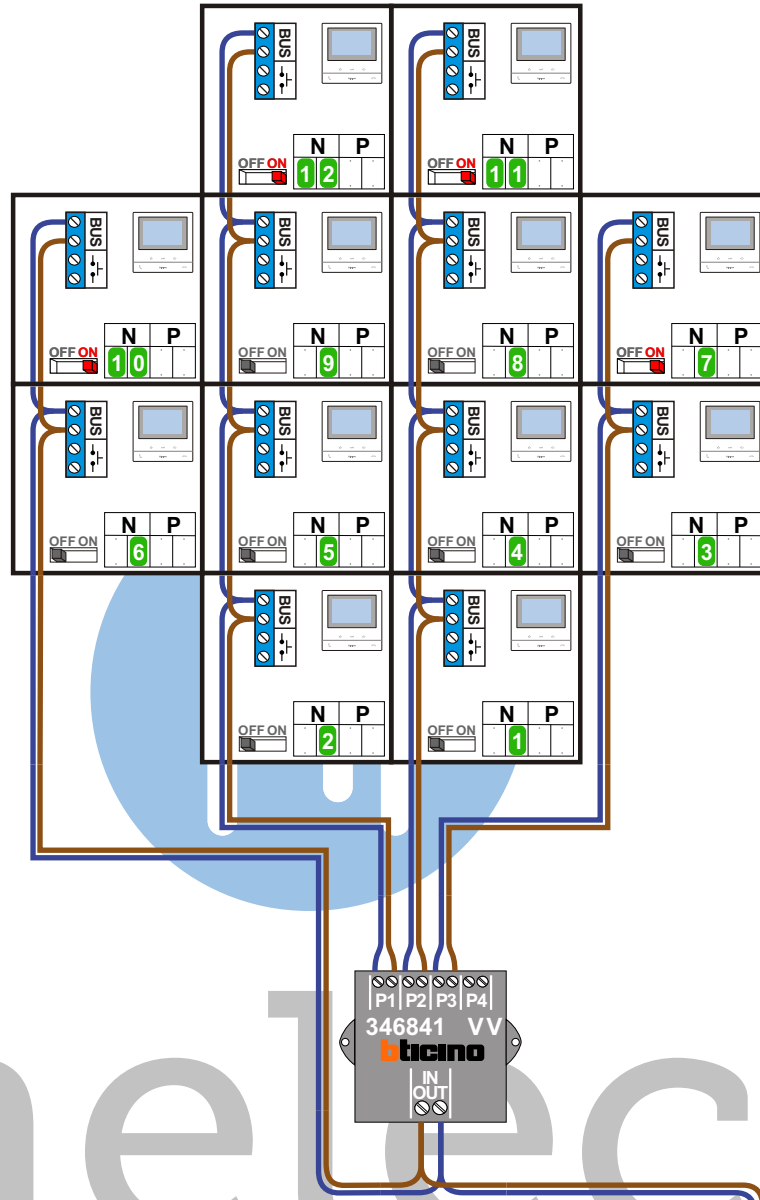


nelec

INTERCOM MADE EASY


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

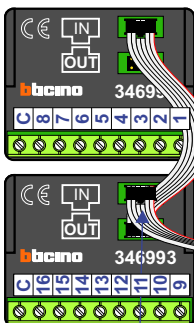


DEURSTATION S-130V

Pot.vrij contact tbv deuropener




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



N-waarde	Huisnummer	N-waarde
1	510	
2	512	
3	514	
4	516	
5	518	
6	520	
7	522	X
8	524	
9	526	
10	528	X
11	530	X
12	532	X

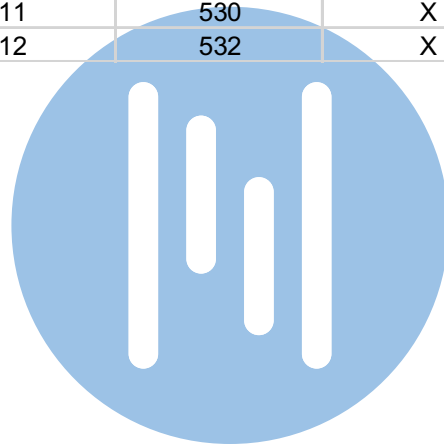

nelec
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

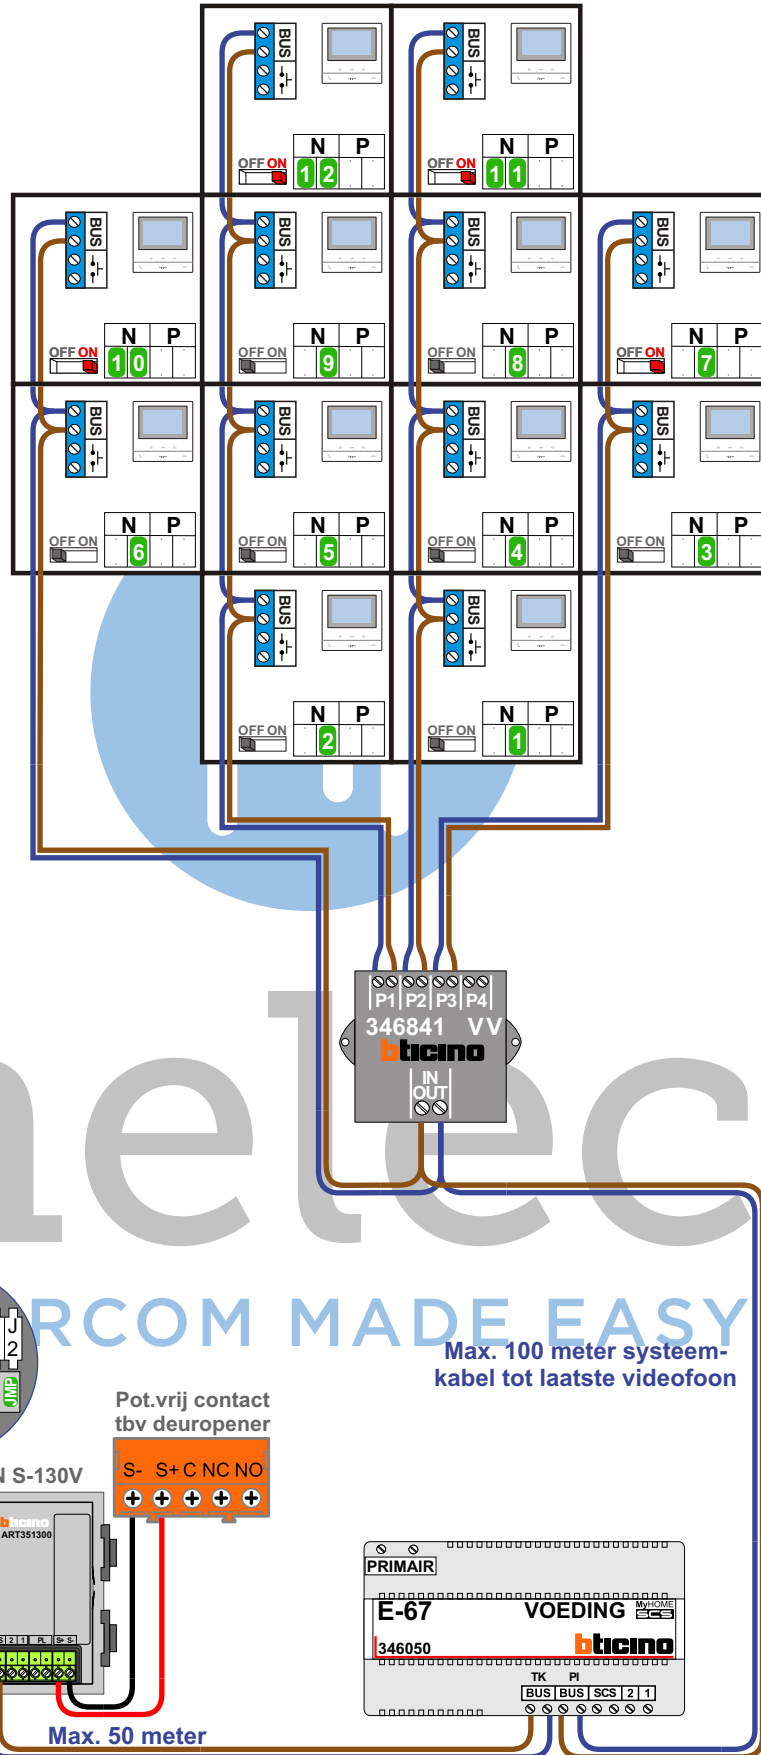


nelec
INTERCOM MADE EASY
Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers


Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

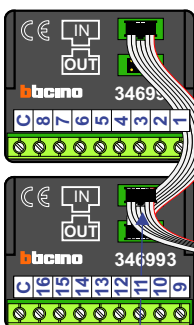

DEURSTATION S-130V

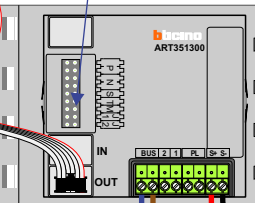


Pot.vrij contact tbv deuropener




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



N-waarde	Huisnummer	N-waarde
1	594	
2	596	
3	598	
4	600	
5	602	
6	604	
7	606	X
8	608	
9	610	
10	612	X
11	614	X
12	616	X

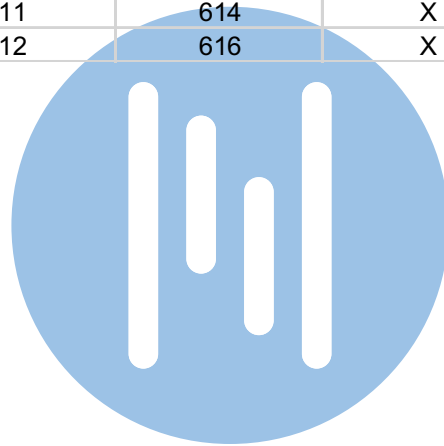

nelec
INTERCOM MADE EASY