


**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

**DD8 digitizer: flatcable**




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

**Digitizers & flatcables**



Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Beldrukken mogen wel

**M-50**




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


**VideoVerdeler**



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

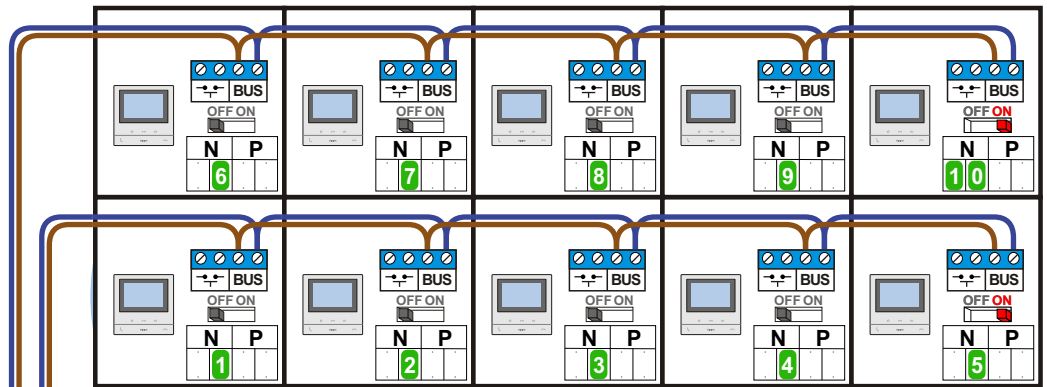


nelec  
INTERCOM MADE EASY

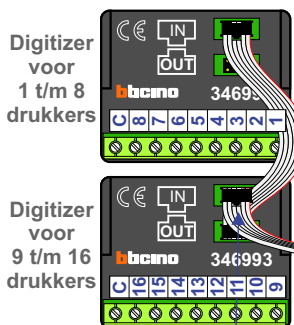


DEURSTATION S-130V

Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter