


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

 Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel


TWEEDRAADS BUS


 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50

 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




nelec
 INTERCOM MADE EASY

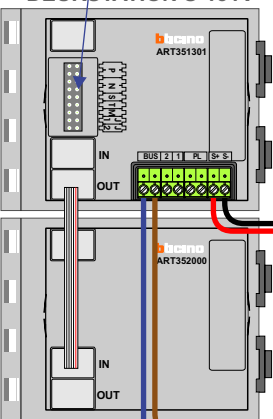


DEURSTATION S-131V




Pot.vrij contact tbv deur opener




Max. 50 meter

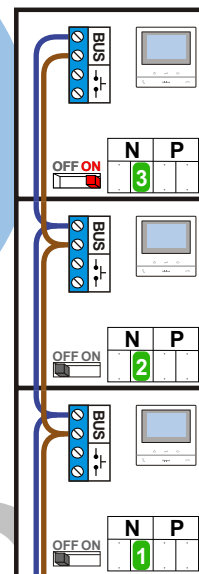


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



 = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

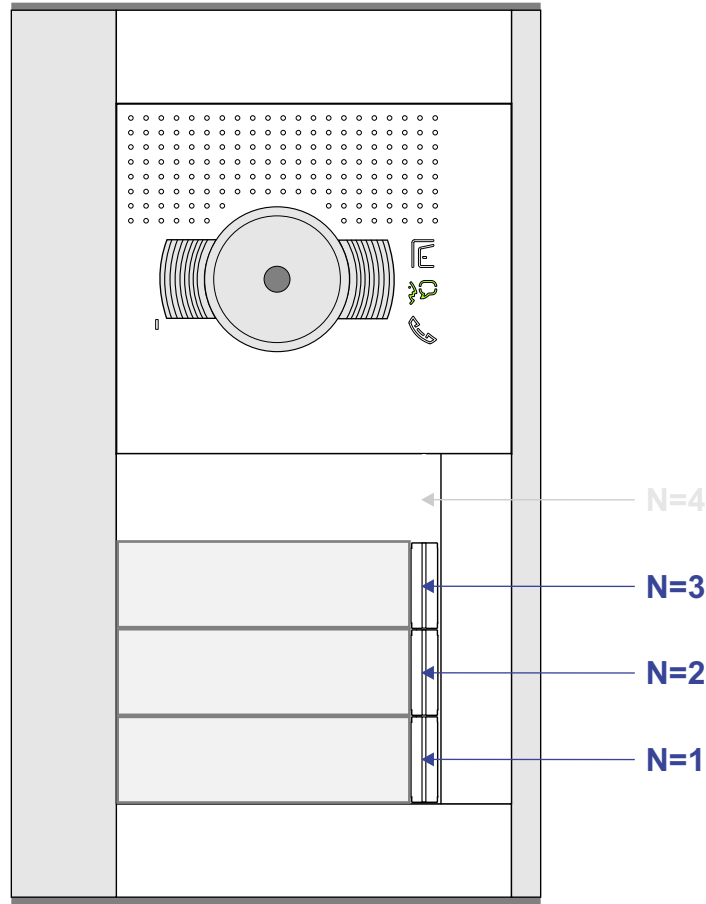

nelec
INTERCOM MADE EASY