

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50





De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

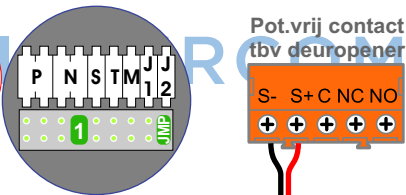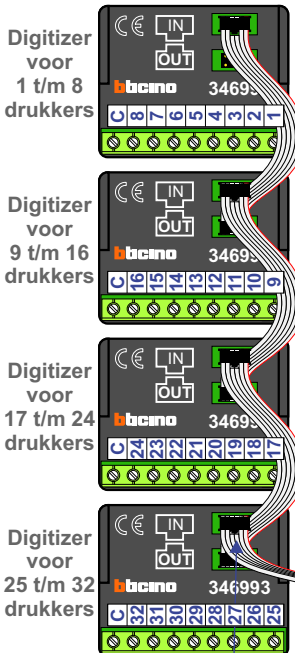

Pot.vrij contact tbv deuropener




DEURSTATION S-130V





nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

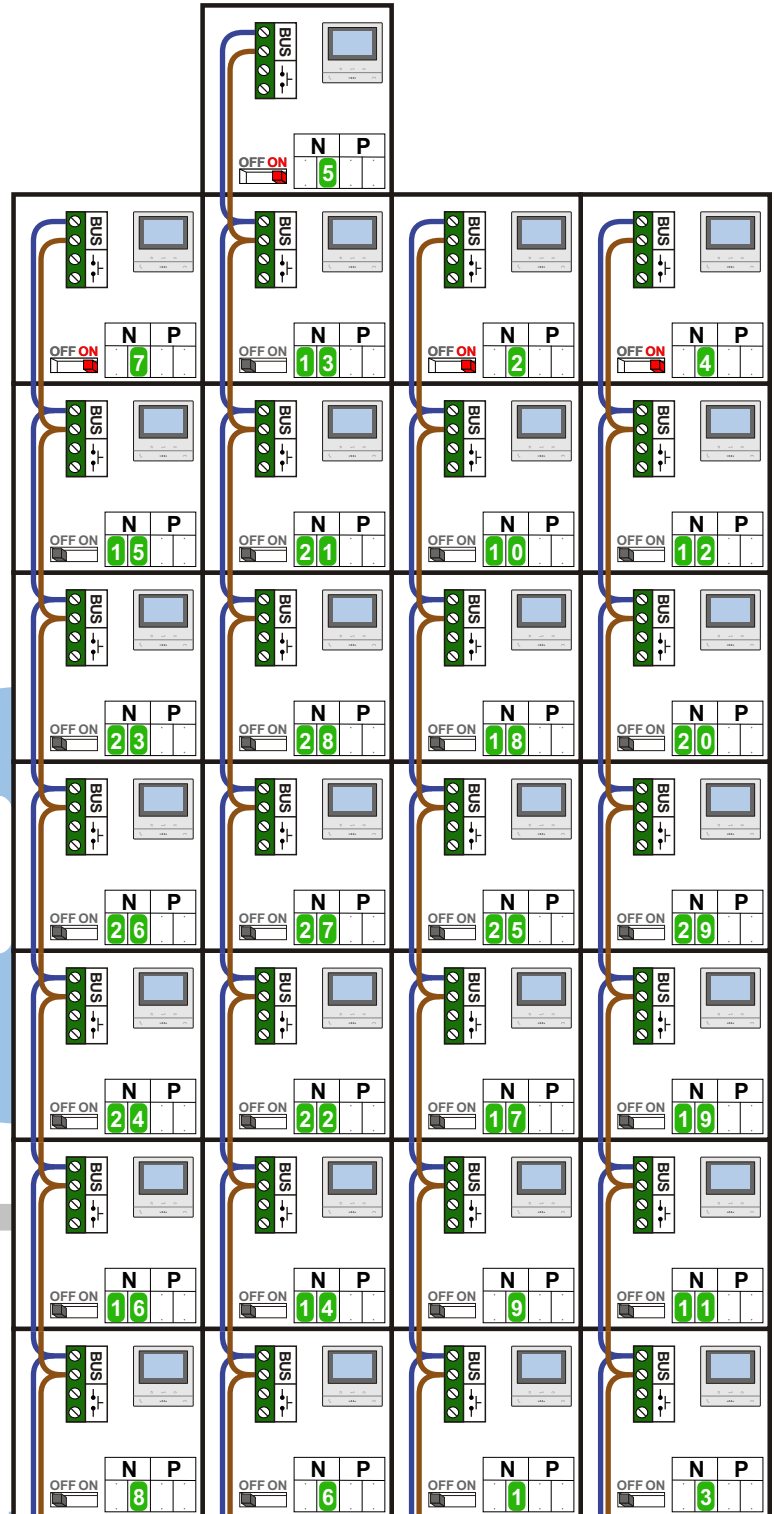

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	200A9	
2	200A10	X
3	200A11	
4	200A12	X
5	200A13	X
6	200A14	
7	200A15	X
8	200A16	
9	200A17	
10	200A18	
11	200A19	
12	200A20	
13	200A21	
14	200A22	
15	200A23	
16	200A24	
17	200A25	
18	200A26	
19	200A27	
20	200A28	
21	200A29	
22	200A30	
23	200A31	
24	200A32	
25	200A33	
26	200A34	
27	200A35	
28	200A36	
29	200A37	



nelec
INTERCOM MADE EASY