

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50






De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

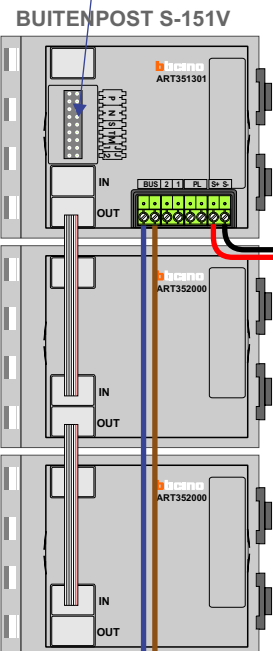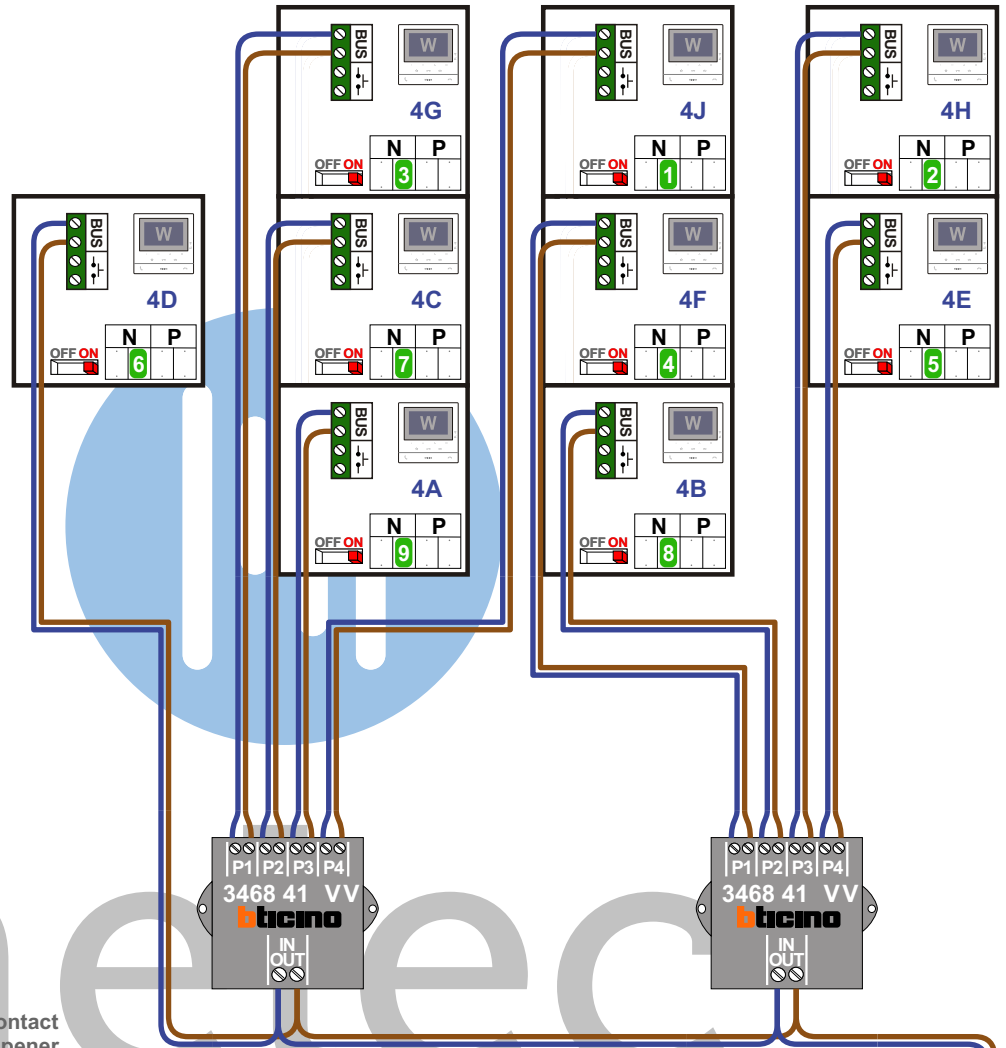


Pot.vrij contact tbv deuropener

S- S+ C NC NO

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	4J	X
2	4H	X
3	4G	X
4	4F	X
5	4E	X
6	4D	X
7	4C	X
8	4B	X
9	4A	X

