



**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**DD8 digitizer: flatcable**



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

**Digitizers & flatcables**



Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Belrukkers mogen wel

**TWEEDRAADS BUS**



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



**M-50**



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




nelec  
INTERCOM MADE EASY

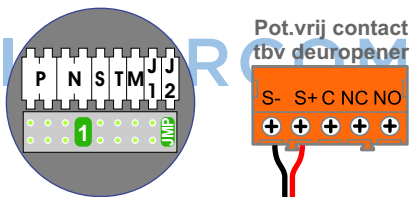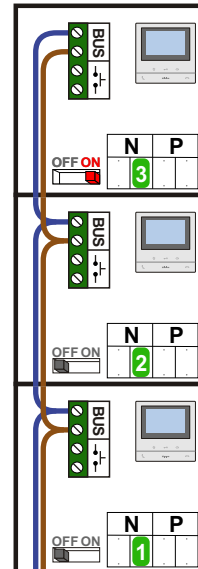

Pot.vrij contact  
 tbv deuropener  
 S- S+ C NC NO

Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert


DEURSTATION S-130V



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar



Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon