

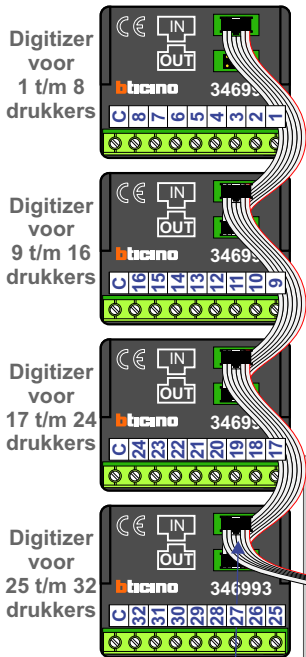



Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

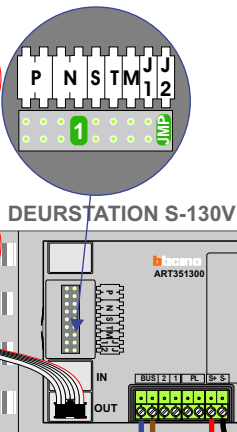

Max. 50 meter


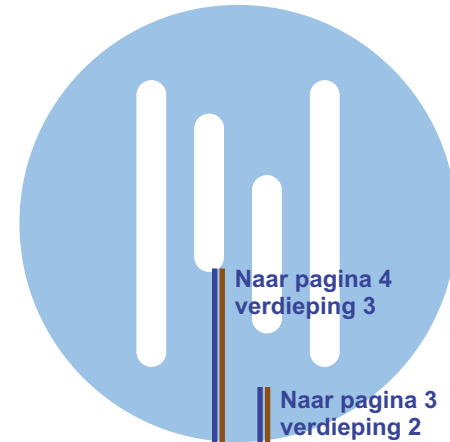


Naar pagina 4 verdieping 3

Naar pagina 3 verdieping 2

Naar pagina 2 verdieping 1

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 2 meter


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

 = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

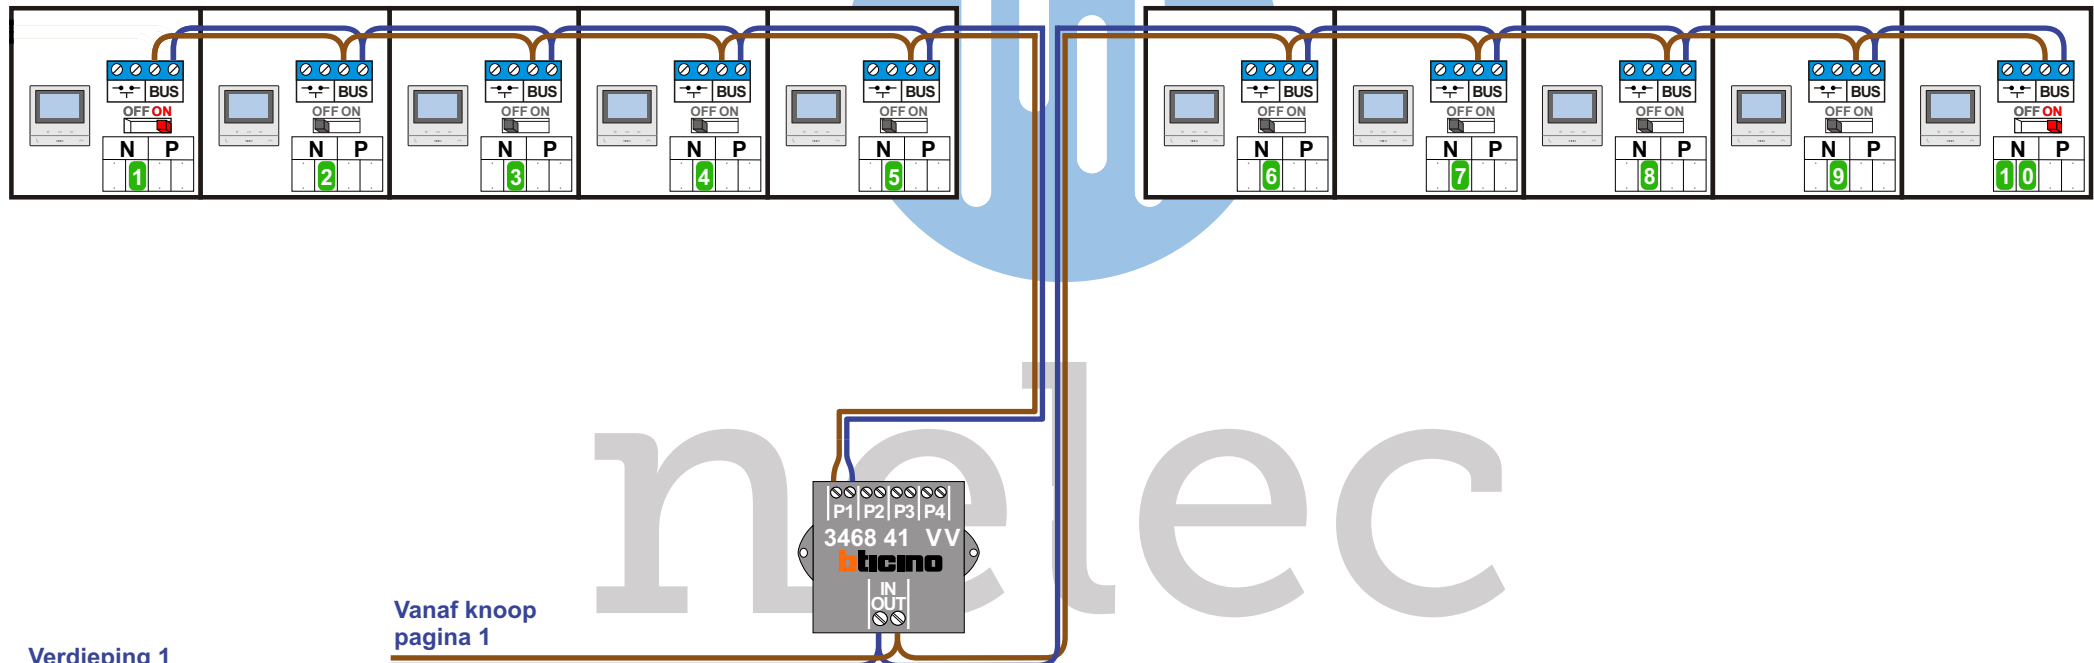

Vanaf knoop pagina 1

Verdieping 1

INTERCOM MADE EASY

 = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

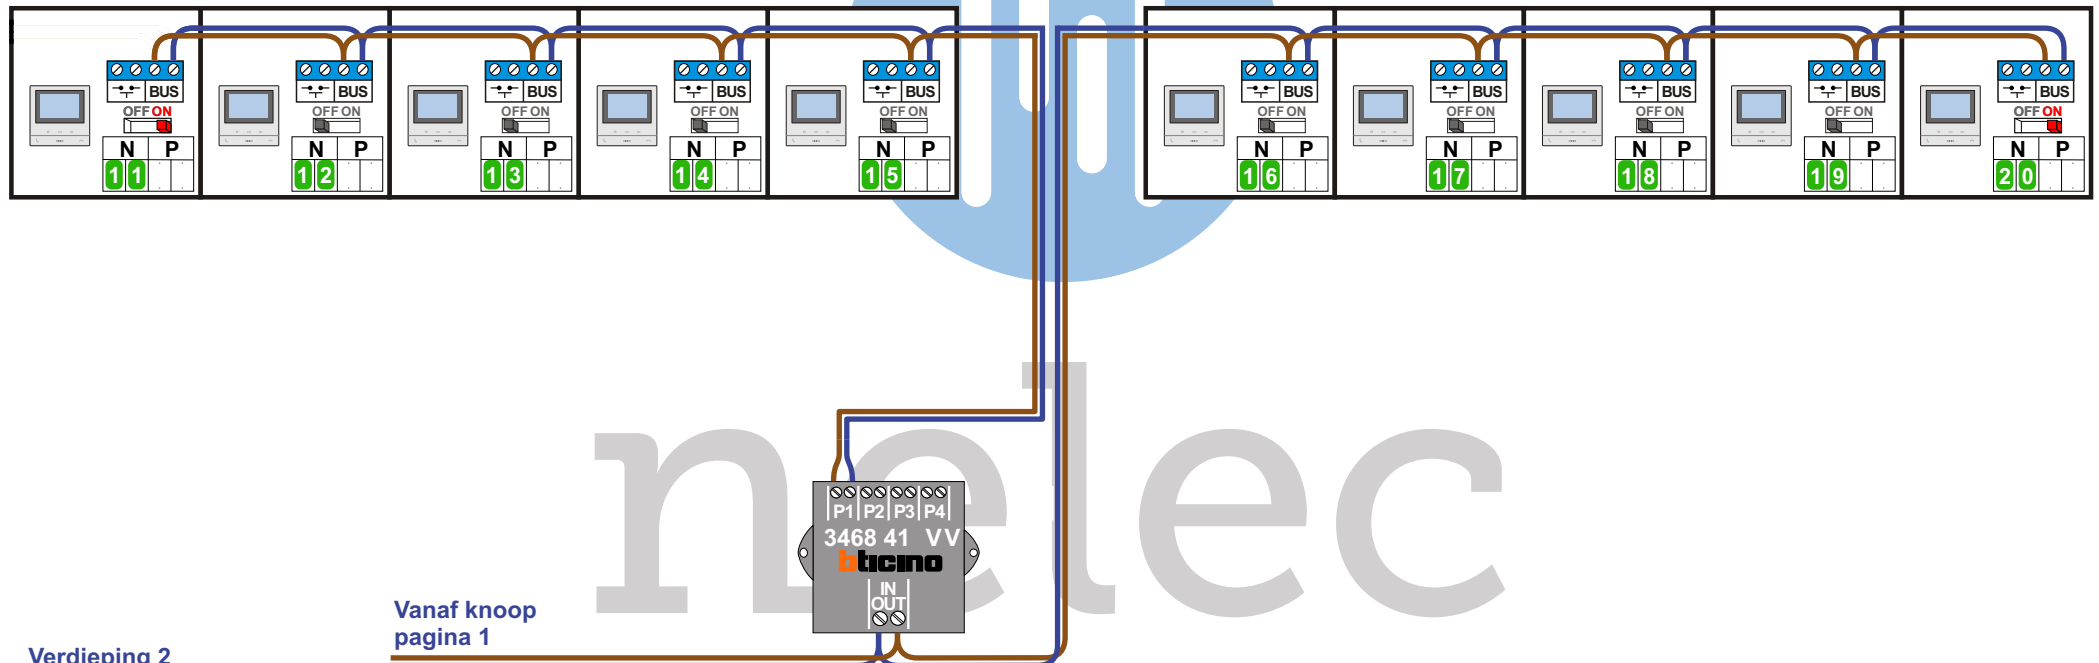

Vanaf knoop pagina 1

Verdieping 2

nelec
INTERCOM MADE EASY

 = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

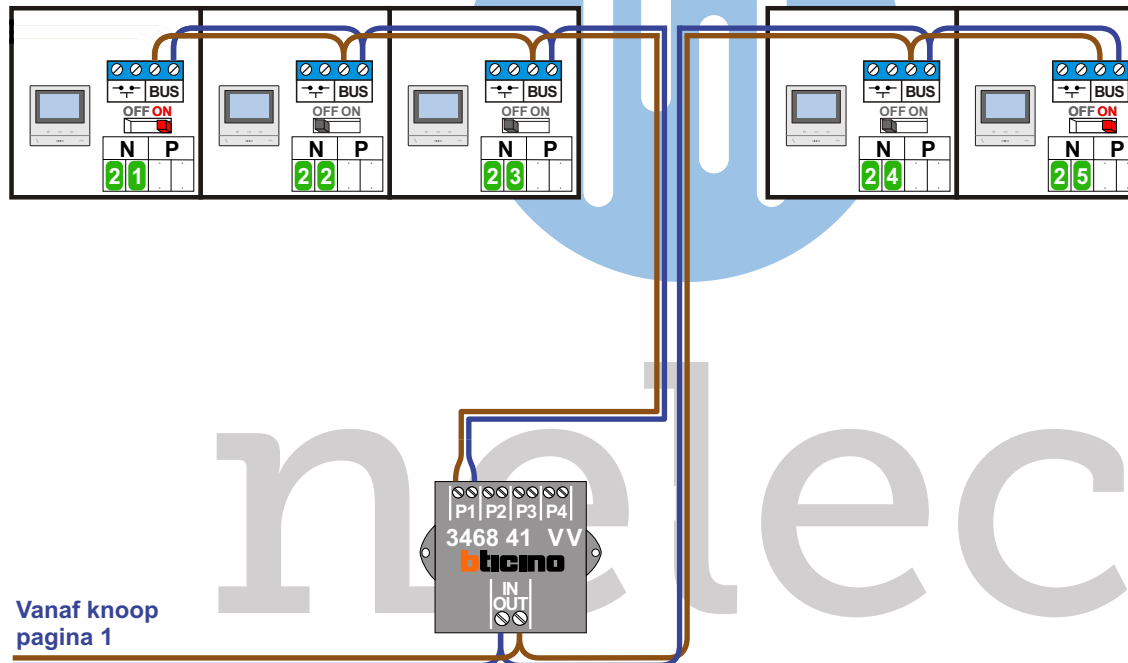

Vanaf knoop pagina 1

Verdieping 3

INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	14	X
2	16	
3	18	
4	20	
5	22	
6	24	
7	26	
8	28	
9	30	
10	32	X
11	34	X
12	36	
13	38	
14	40	
15	42	
16	44	
17	46	
18	48	
19	50	
20	52	X
21	54	X
22	56	
23	58	
24	60	
25	62	X

nelec
INTERCOM MADE EASY