




**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable  
  
 Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8





Digitizers & flatcables  
  
 Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Beldrukkers mogen wel

**TWEEDRAADS BUS**  
  
 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50  
  
 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

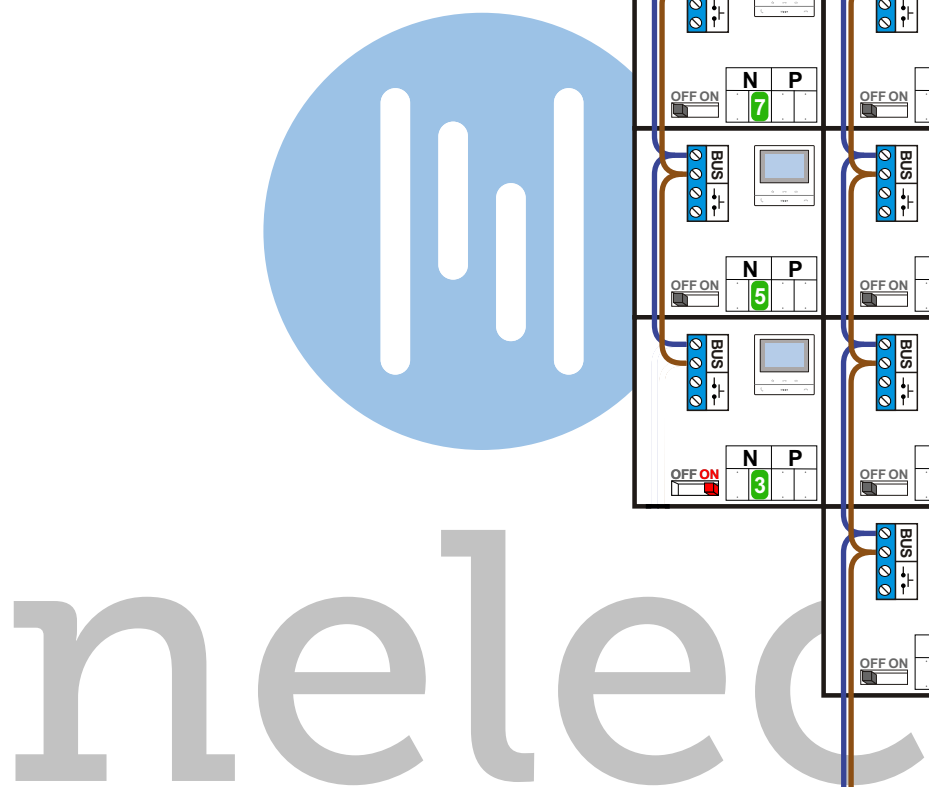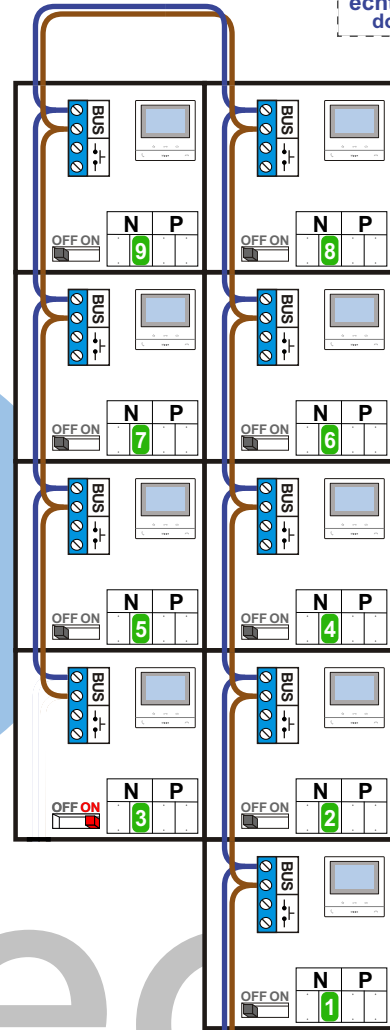

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

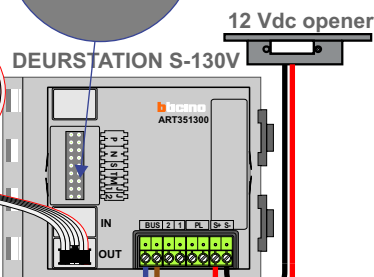

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nelec  
INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	65	
2	67	
3	69	X
4	71	
5	73	
6	75	
7	77	
8	79	
9	81	