

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!

— = systeemkabel


Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

VideoVerdeler




De aders moeten **echt OP de klemmen** doorgelust worden!

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable **nokje juiste kant op** bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren **onder spanning**
Beldrukkers mogen wel

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

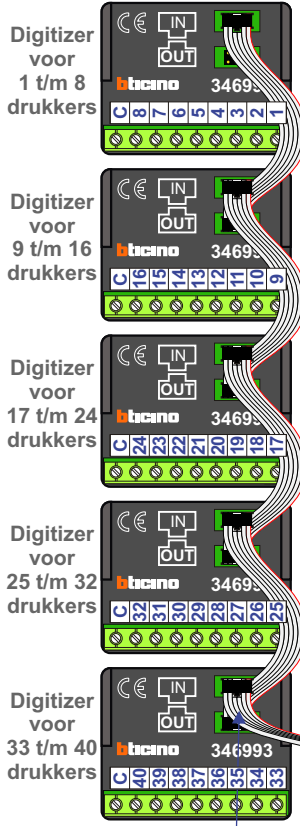


nokjes connectoren wijzen naar elkaar


Pot.vrij contact tbv deuropener




Max. 50 meter

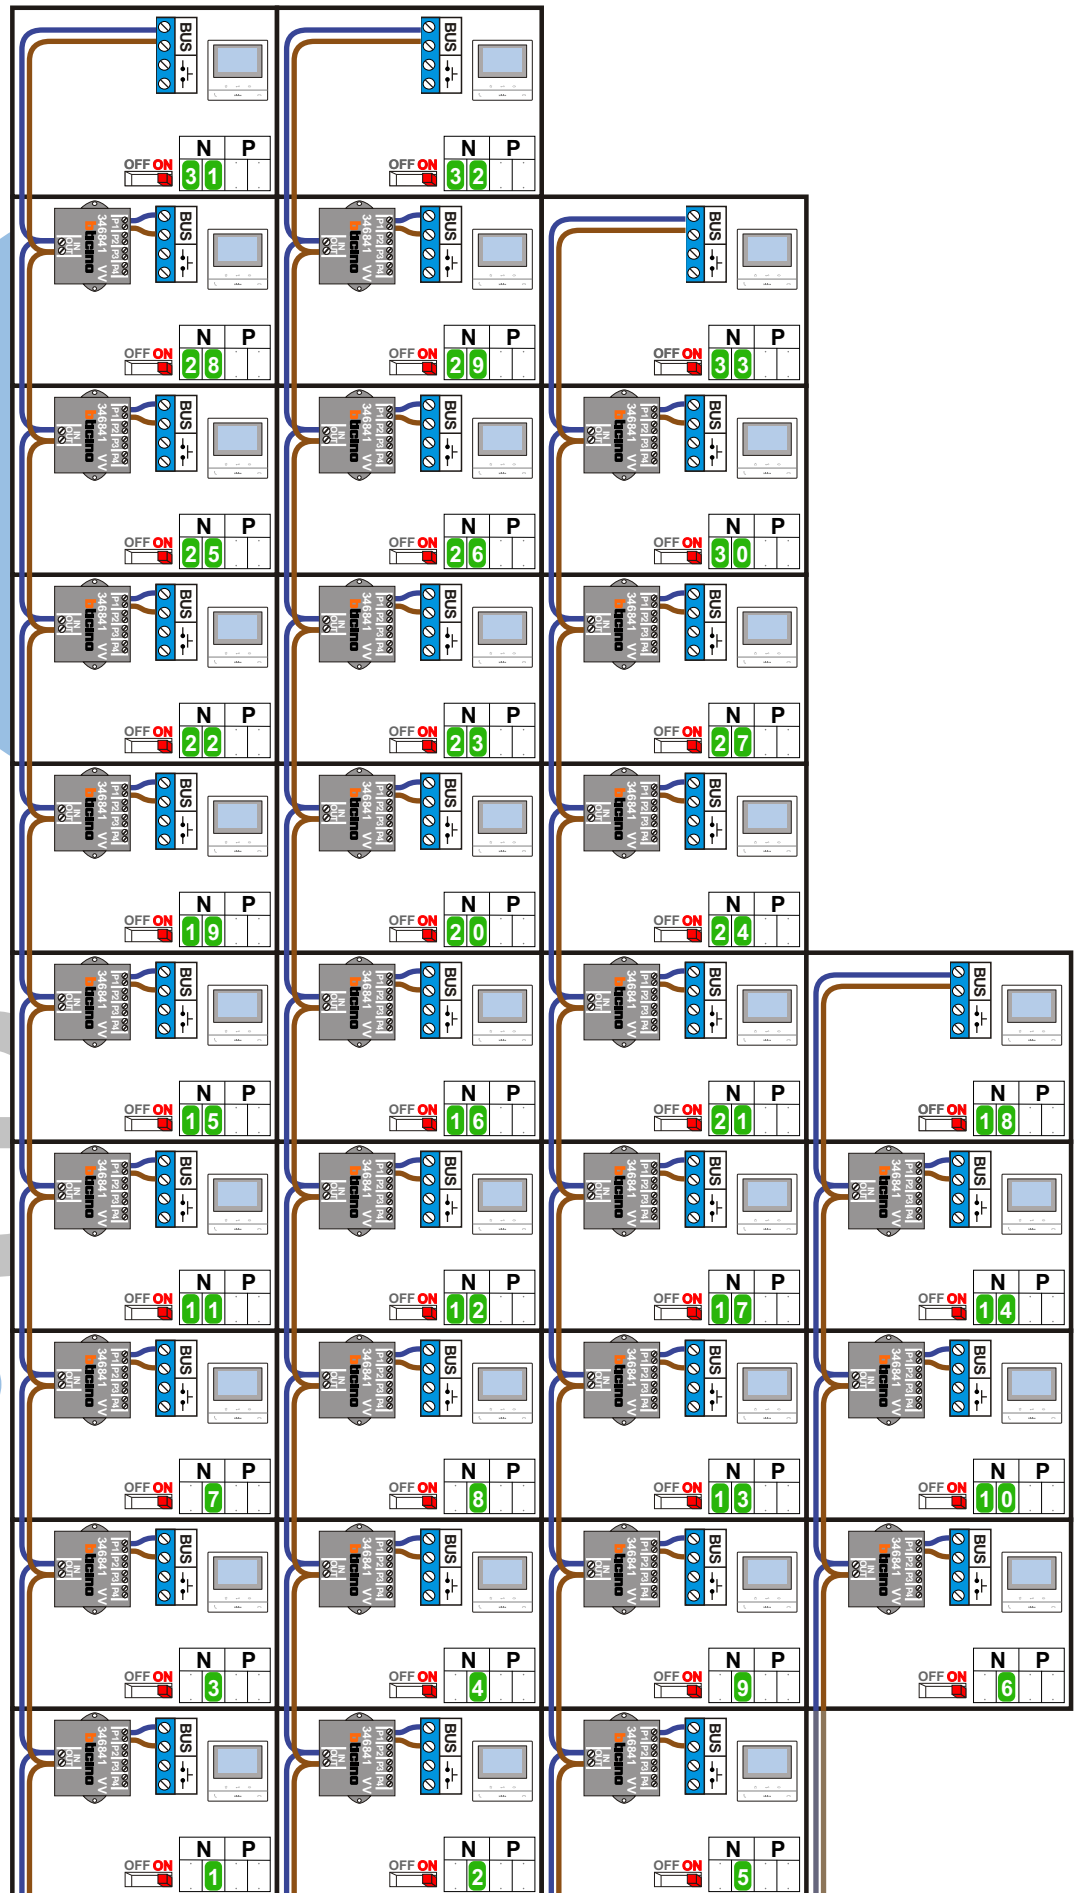


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 2 meter



nelec
INTERCO

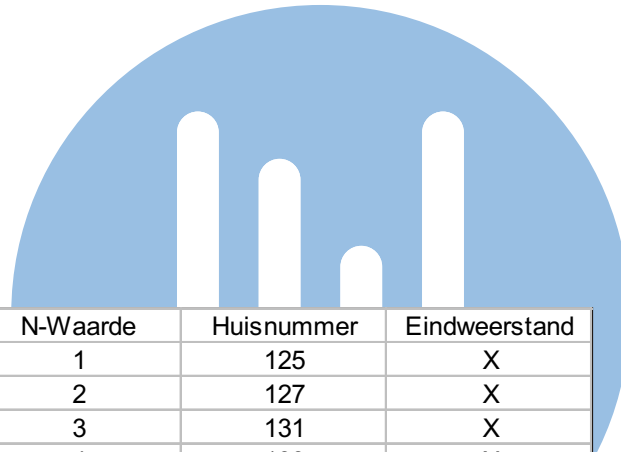

N-Waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	125	X
2	127	X
3	131	X
4	133	X
5	129	X
6	137	X
7	139	X
8	141	X
9	135	X
10	145	X
11	147	X
12	149	X
13	143	X
14	153	X
15	155	X
16	157	X
17	151	X
18	161	X
19	163	X
20	165	X
21	159	X
22	169	X
23	171	X
24	167	X
25	175	X
26	177	X
27	173	X
28	181	X
29	183	X
30	179	X
31	187	X
32	189	X
33	185	X

nelec
INTERCOM MADE EASY