

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables






Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel



VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

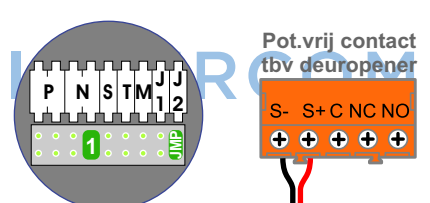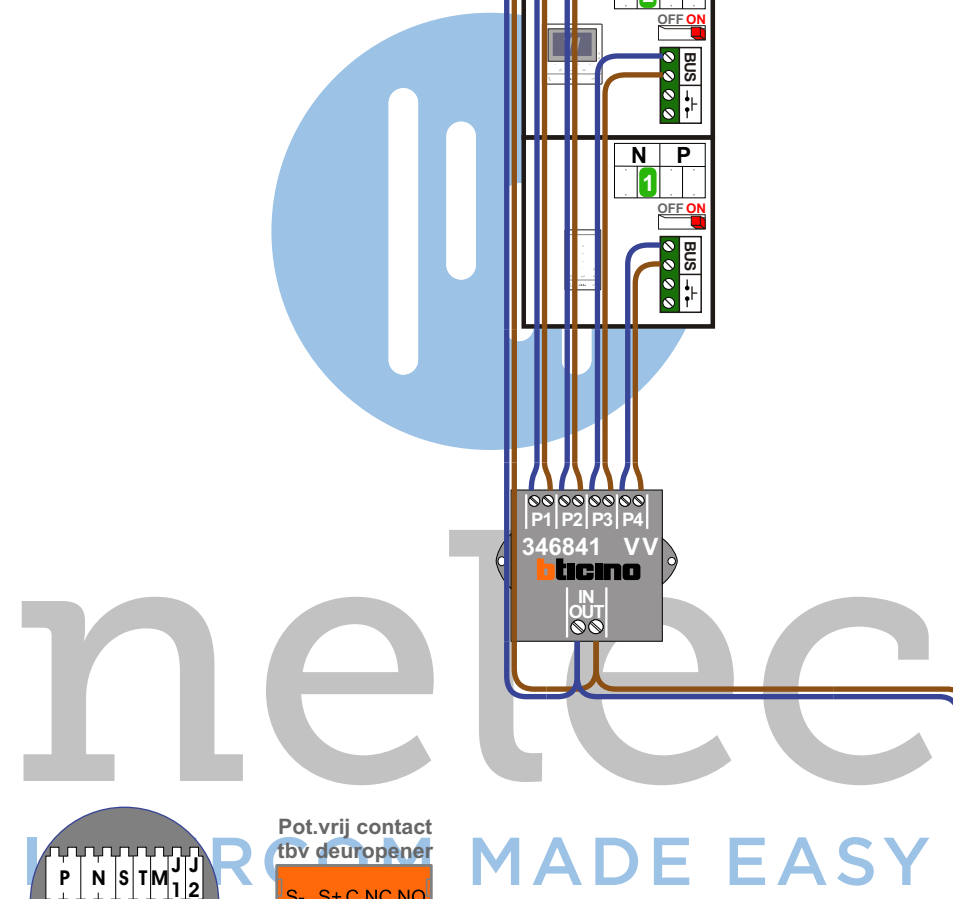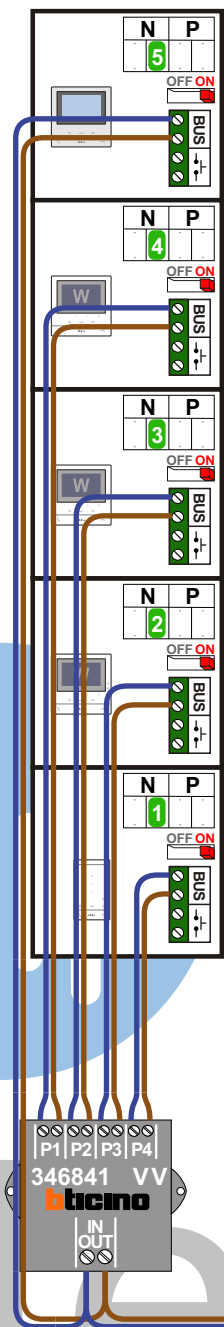


Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

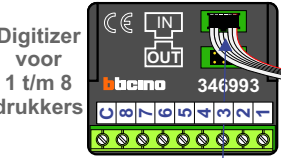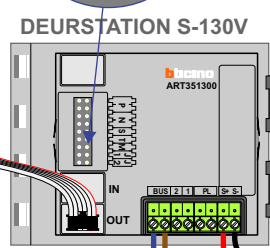

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

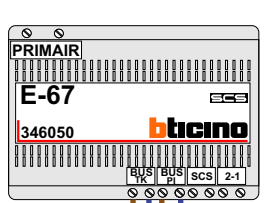

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	
1	37	X	T-55
2	39	X	M-50WiFi
3	41	X	M-50WiFi
4	43	X	M-50WiFi
5	45	X	M-50b



nelec
INTERCOM MADE EASY