

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldruckers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable


Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

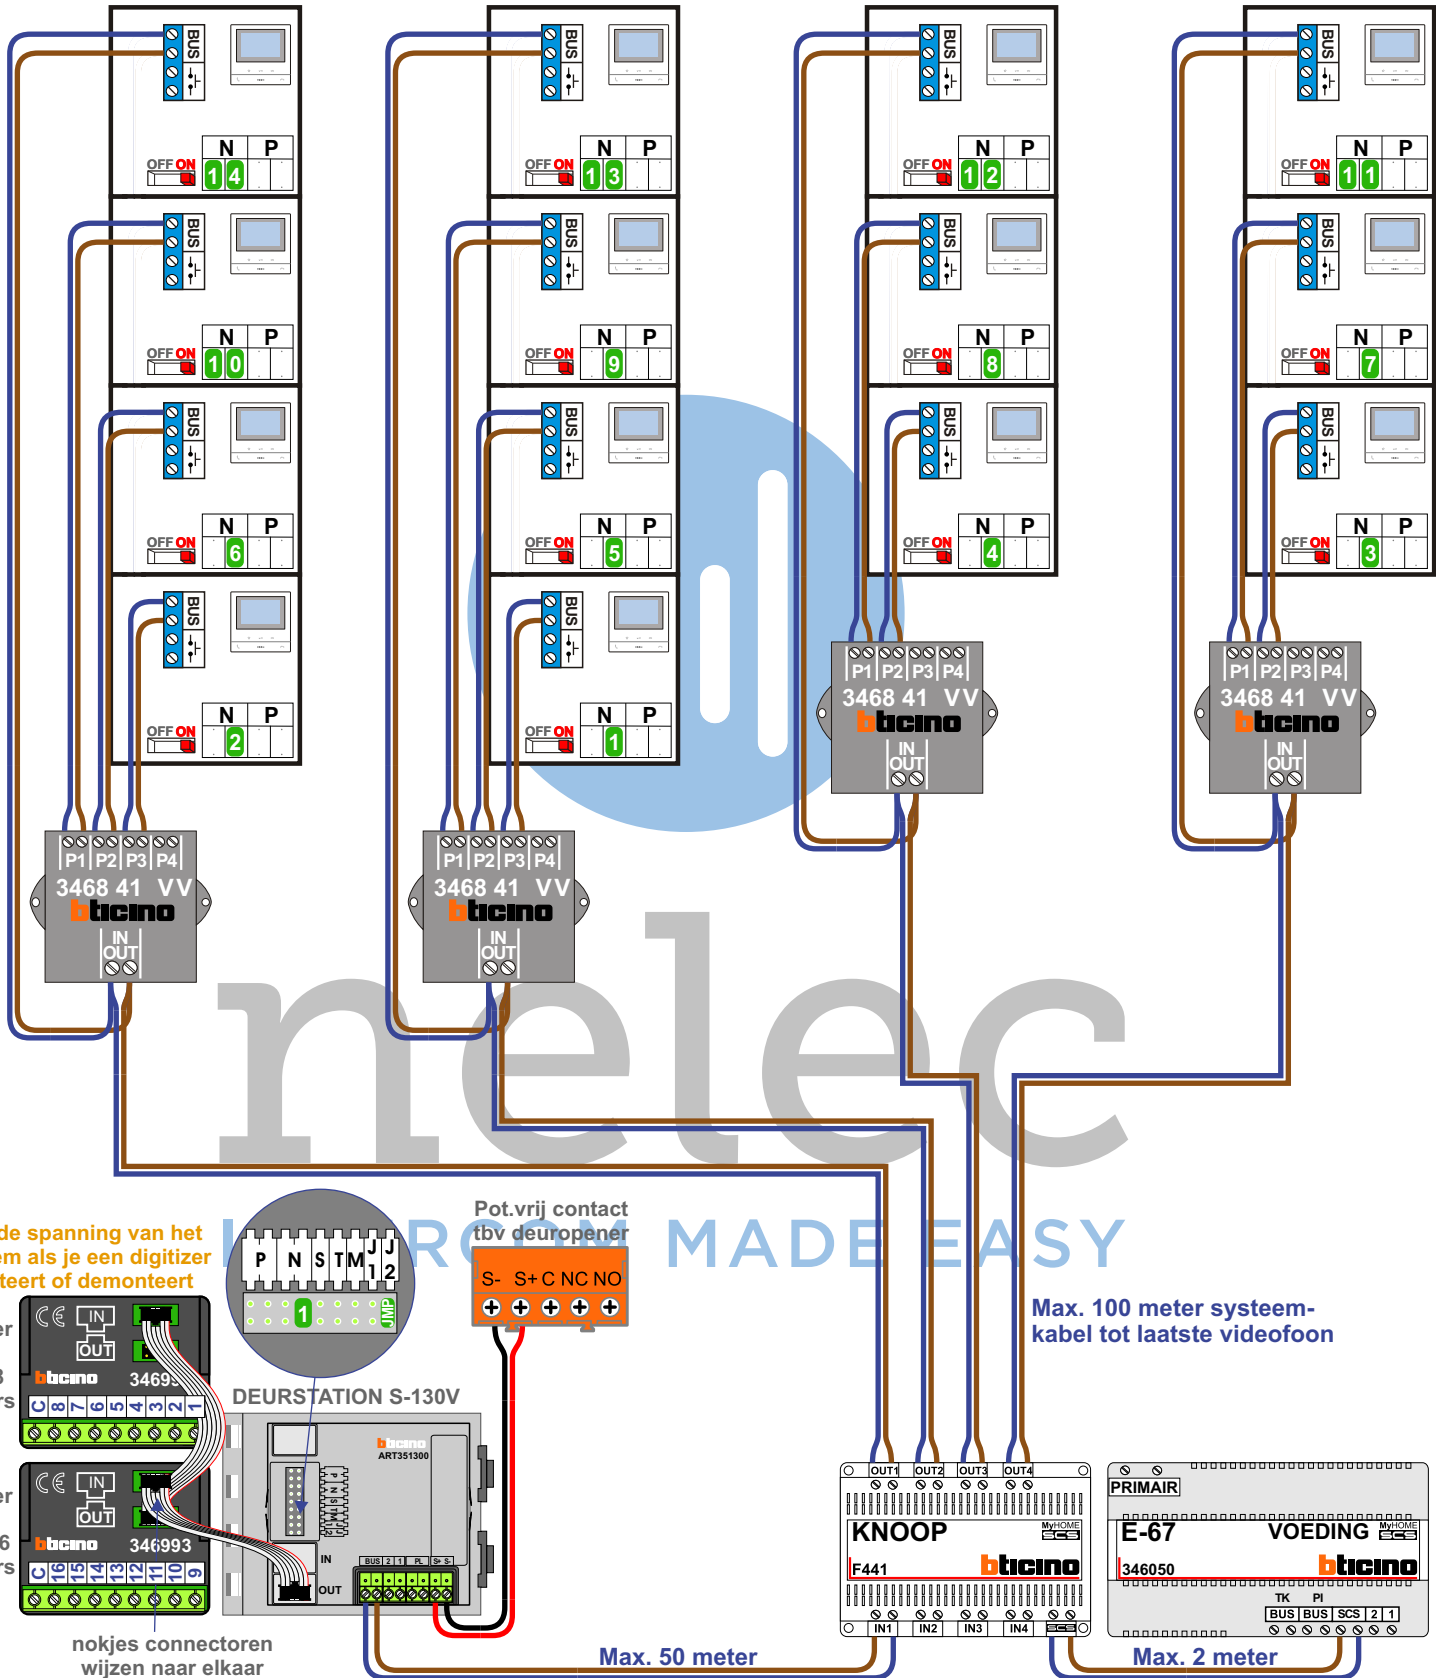

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

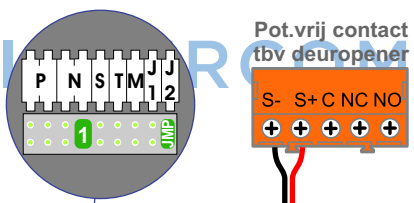


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

Max. 2 meter

 = **stroomkabel**
 Bij andere getwiste
 kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel
 max. 50 meter buiten-
 post naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS
 
 Bij monteren/demonteren
 spanning eraf
 voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	76	X
2	78	X
3	80	X
4	82	X
5	84	X
6	86	X
7	88	X
8	90	X
9	92	X
10	94	X
11	96	X
12	98	X
13	100	X
14	102	X



nelec
 INTERCOM MADE EASY