




Pot.vrij contact tbv deuropener



DEURSTATION
PIXEL met P-DRUX

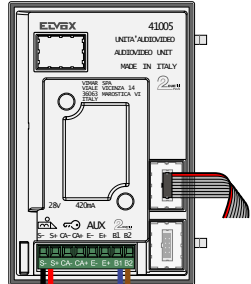

Max. 50 meter

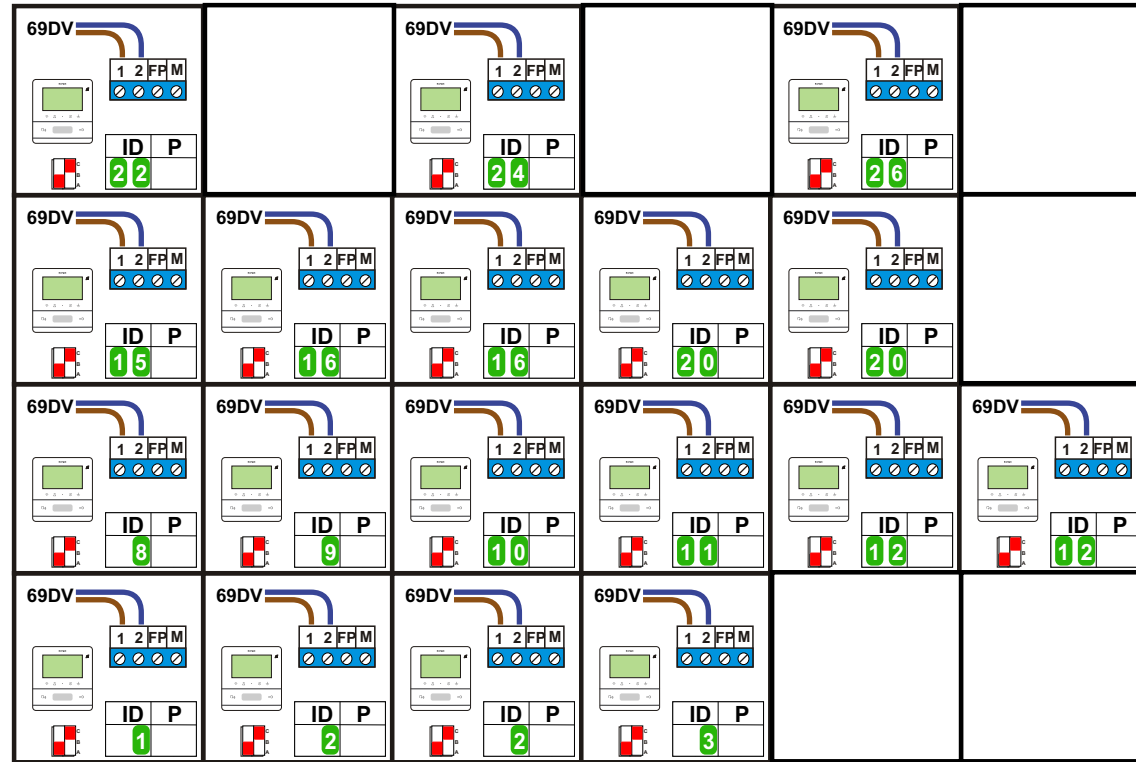


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.


— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²: 180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²: 60% afstand!
UTP op aanvraag.




Bij gebruik van CAT5 kabel dipswitches in stand C
Bij doorlussen in stand A

nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Let op de juiste volgorde van de bedrukkermodules

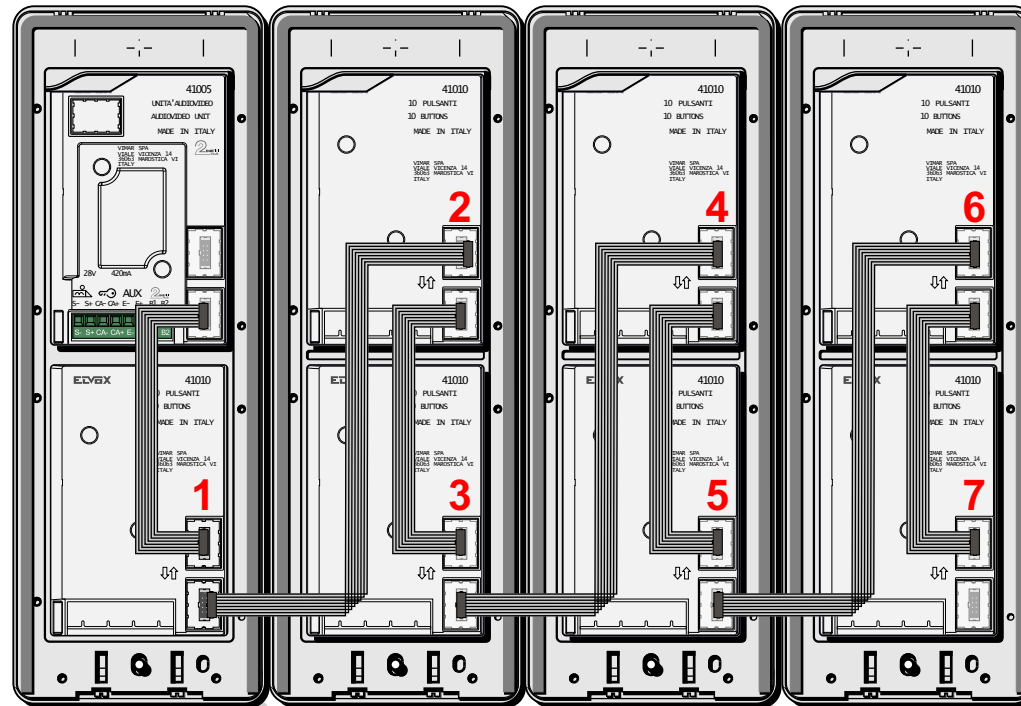

nelec
INTERCOM MADE EASY

