

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

VideoVerdeler
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


TWEEDRAADS BUS
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers








Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers



DEURSTATION S-130V

Pot.vrij contact tbv deuropener

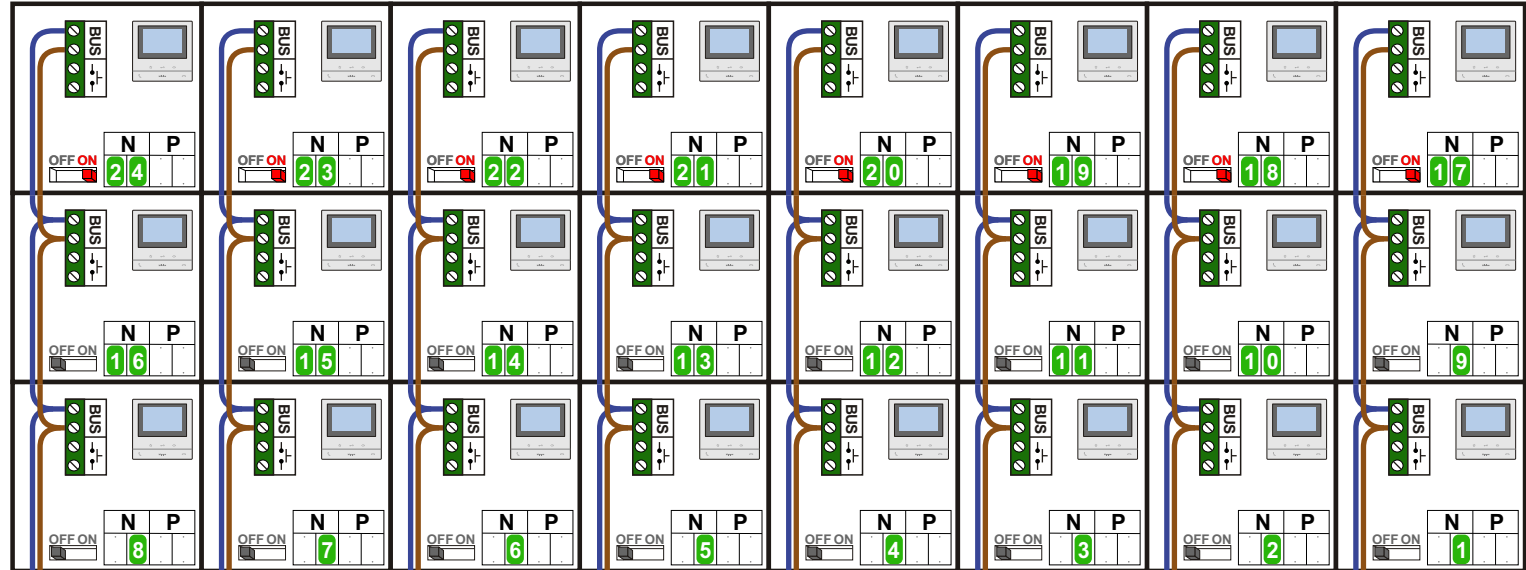

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	31	
2	33	
3	35	
4	37	
5	39	
6	41	
7	43	
8	45	
9	47	
10	49	
11	51	
12	53	
13	55	
14	57	
15	59	
16	61	
17	63	X
18	65	X
19	67	X
20	69	X
21	71	X
22	73	X
23	75	X
24	77	X

nelec
INTERCOM MADE EASY