


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel


M-50



De anders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

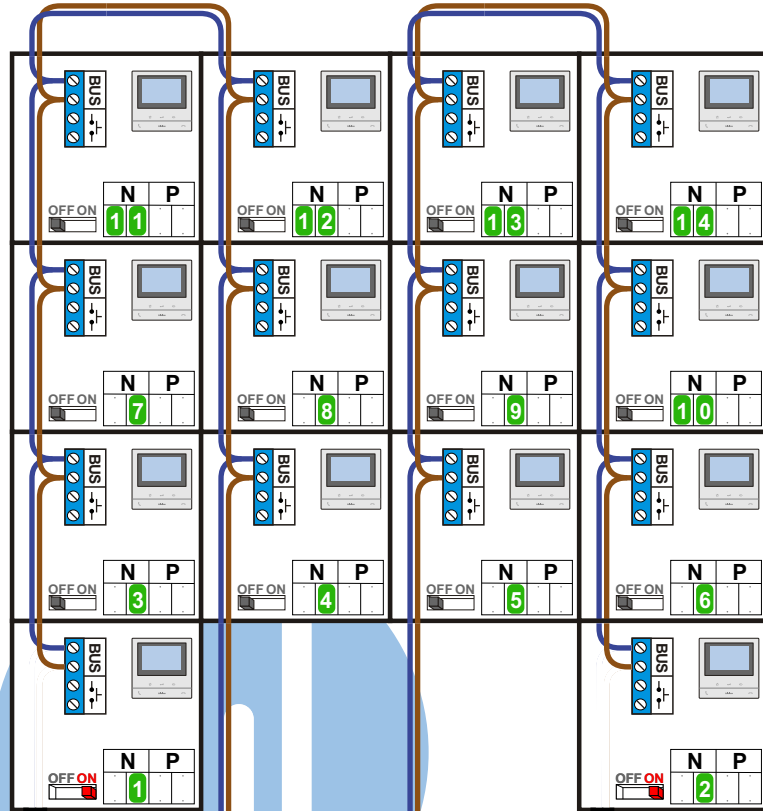

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon


N-Waarde = Huisnummer

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert





Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
bticino 34693

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers
bticino 346993

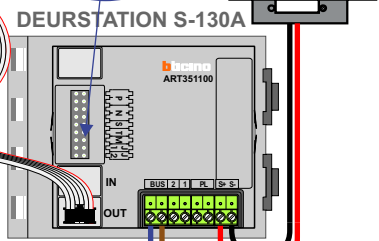

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 290 meter



Camera een eigen voeding geven!

mantel coax
kern coax
max. 3 meter coax

Max. 50 meter

