

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-70
Español
Deutsch
Nederlands
Videofoon werkt pas na instellen van taal, datum en tijd.

M-50
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

346050
De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



nelec





INTERCOM MADE EASY

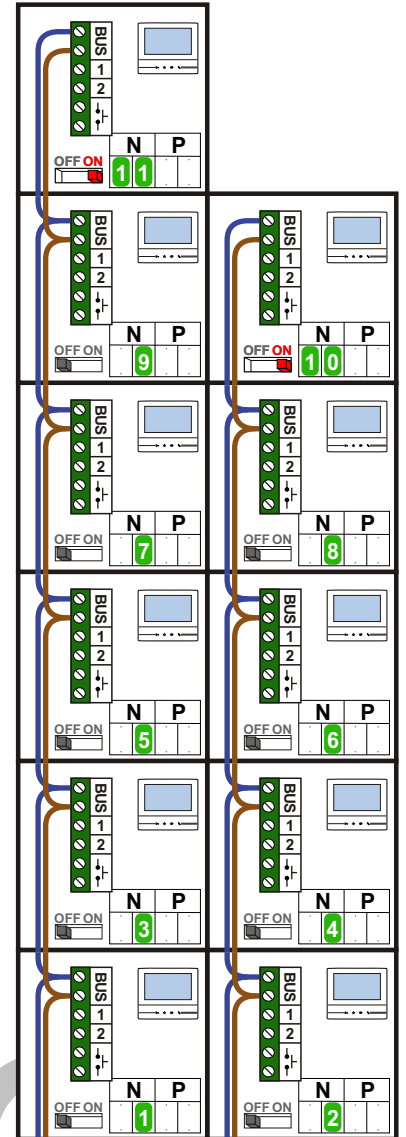


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

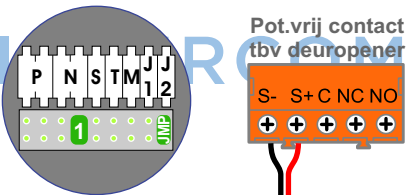

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videfoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	175	
2	177	
3	179	
4	181	
5	183	
6	185	
7	187	
8	189	
9	191	
10	193	X
11	195	X



nelec
INTERCOM MADE EASY