


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

**— = systeemkabel**

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.

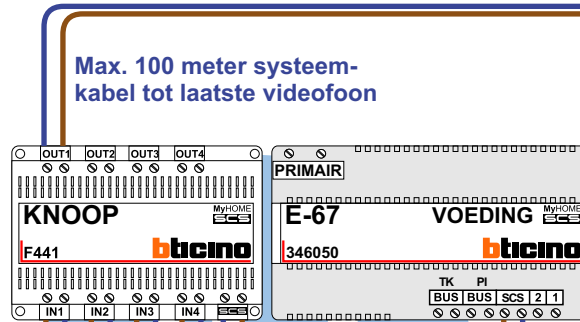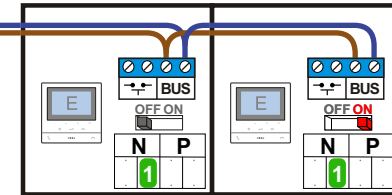

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 2 meter

Max. 50 meter

Max. 50 meter

Max. 50 meter


Max. 50 meter

DEURSTATION S-120V

DEURSTATION S-120V

DEURSTATION S-120V

Slagboom DEURSTATION S-120V



Pot.vrij contact tbv deuropener

